

Kanlux


**VEZÉRELHETŐ
LED PANELEK**

**Kanlux
BLINGO CV**


* A KÉSZLET TÁPEGYSÉG NÉLKÜLI PANELEKET
TARTALMAZ




Kanlux



A legnépszerűbb világításvezérlési szabvány, amely lehetővé teszi egyszerű, egyben összetett világítási és integrált eszközökből álló rendszerek létrehozását. A tápegység emellett a népszerű nyomókapcsoló segítségével további eszközök nélkül képes biztosítani a fényerőszabályozási funkciót.



Az egyik alapvető fényerő-szabályozó rendszer, amely 1-10V-os tekerőgombos fényerőszabályozóval működik. A világítási rendszer által biztosított fénymenyiségnek a változó beltéri körülményekhez vagy a felhasználó preferenciáihoz való igazításával egyidejűleg csökkenthető a villamosenergia-fogyasztás.



A Blingo LED panelek alapvető működtetése a bekapcsolt és kikapcsolt állapot szerint. Egyszerűen fogalmazva, a tápegység a „bekapcs”-„kikapcs” elv alapján működik.



**VILÁGÍTÁS
-VEZÉRLÉS**

Kanlux BLINGO CV #A TÁPEGYSÉGEK ÚJ VÁLTOZATA

Kanlux


Kanlux BLINGO CV #LED PANELEK



37271 295 x 595 x 30

37265 595 x 595 x 26

37266 295 x 1195 x 26



125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$


neutral white
4000K

felszerelési hely: mennyezetbe süllyesztett
integrált LED fényforrás: igen
áramerősség: 600 – 1100 [mA]
világítási szög: 90°
búra típusa: mikroprizmás
lámpaház anyaga: acél
panel/keret anyaga: alumínium
csatlakozás típusa: DC dugvillás vezeték
tápellátás típusa: egyenáramú
IP védettség fok: 20
UGR: 19 alatti




CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	PANEL MAX. TELJESÍTMÉNYE	PANEL MAX. FÉNYÁRAMA	MEGFELELŐ ON-OFF TÁPEGYSÉG
37271	BLINGO U E125LM 30NW	max 21,6W	3000lm	driver: 37272 (600mA, 24W)
37265	BLINGO U E125LM 60NW	max 36W	4000/5000lm	driver: 37269 (850mA, 32W) / 37270 (1100mA, 40W)
37266	BLINGO U E125LM 120NW	max 36W	4000/5000lm	driver: 37269 (850mA, 32W) / 37270 (1100mA, 40W)

* 5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON TALÁLHATÓ GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

A TÁPEGYSÉG
RUGALMAS
KIVÁLASZTÁSA
AZ ÜGYFÉL IGÉNYEINEK
MEGFELELŐEN

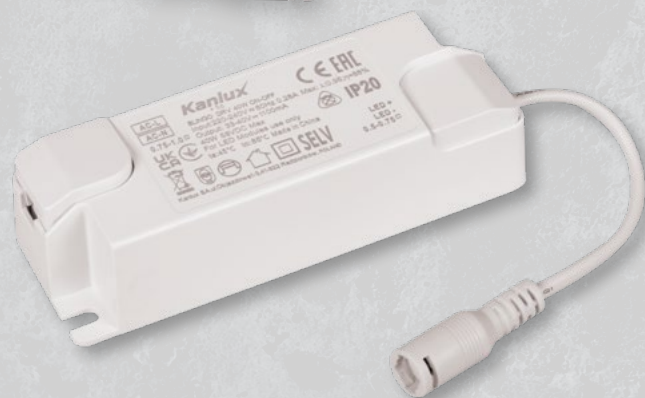

Kanlux BLINGO CV #TÁPEGYSÉGEK



- ON/OFF (három teljesítmény: 24W, 32W, 40W)
- 1-10V dimmerelhető (BOKE márka)
- DALI (BOKE márka)

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	MAX. TELJESÍTMÉNY	KIMENETI ÁRAM	TÁPEGYSÉG TÍPUSA
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	42W	1-10mA	DALI
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	40W	600-1050mA	1-10V
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	32W	850mA	ON-OFF
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	40W	1100mA	ON-OFF
37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	24W	600mA	ON-OFF

névleges feszültség: 220-240V


anyag: műanyag

áramütés elleni védelem fok: II


IP: 20

- DALI (a vezérlésről ismert Tridonic márkától) – az ügyfél egyéni kérésére


A TÁPEGYSÉG RUGALMAS KIVÁLASZTÁSA

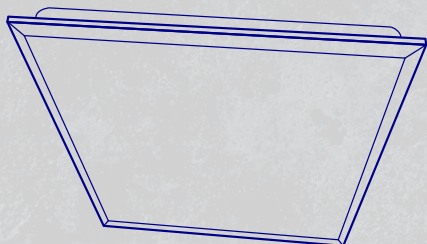

37265 BLINGO U E125LM 60NW

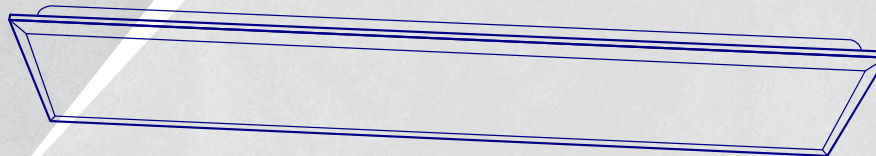

37266 BLINGO U E125LM 120NW

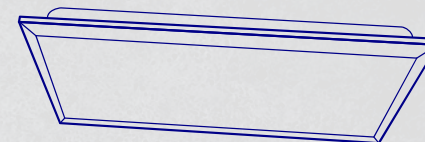

37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



37267



37267



37268



37268




37268



32W

37269




40W

37270

32W

37269



40W

37270

24W

37272





Kanlux

Kanlux BLINGO CV

#ALKALMAZÁSOK

Pótolhatatlan számos
helyiségben.

Kanlux

Kanlux BLINGO CV

