

miLED^o

**FOR
T8
LED**

Újdonság

DICHT4LED

por- és páramentes lámpatest
LED fénycsövekhez



miLEDo



IP
65

DICHT 4LED

Pornak és nedvességnek fokozottan kitett helyeken való felhasználásra szolgál.




EASY
installation


Kényelmes szerelés

A lámpatest falon kívüli vagy függesztett szerelésre alkalmas.

DICHT 4LED NP

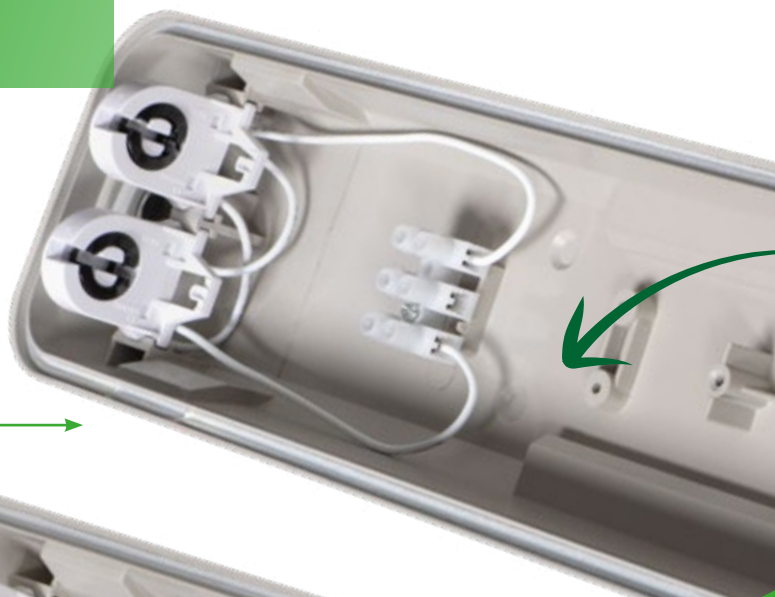

DICHT 4LED PI

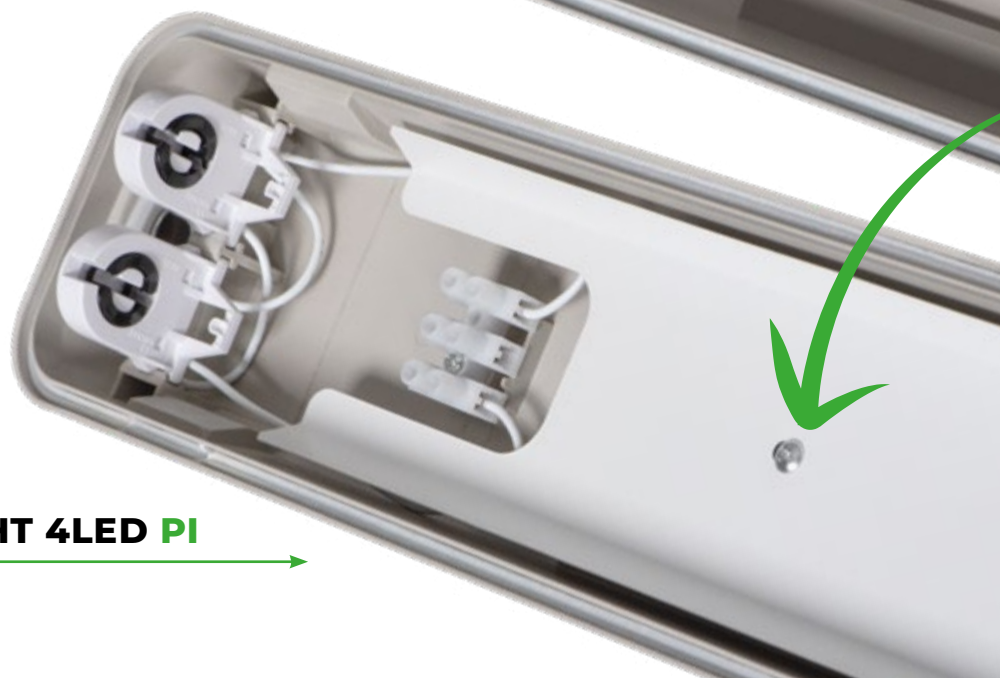

Két választható változat

DICHT 4LED NP

A lámpatest alap változata.

DICHT 4LED PI

Egy kiegészítő lemezzel ellátott változat, amely fényterelő szerepet játszik, egyben megerősíti a lámpatest szerkezetét.

Mindkét változat kétféle teljesítménnyel elérhető:

2 x max 18W

2 x max 36W

T8 LED fénycsövekkel való használatra




**FOR
T8
LED**







DICTH 4LED

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 31320 | DICTH 4LED NP 218/PS | 2 x max 18W |
| 31321 | DICTH 4LED NP 236/PS | 2 x max 36W |
| 31322 | DICTH 4LED PI 218/PS | 2 x max 18W |
| 31323 | DICTH 4LED PI 236/PS | 2 x max 36W |



DICTH 4LED 218/PS



DICTH 4LED 236/PS

Az önálló szerelésre szolgáló készlet tartalma:
kapcsok, rögzítő fogantyúk, G13 foglalatok,
tömszelencék, rögzítő csavarok dübelekkel



névleges feszültség: **220-240 V**
 alkalmazandó fényforrás **T8 LED**
 egyoldalú betáplálással **G13 foglalat**
 lámpaház anyaga: **műanyag**
 búra anyaga: **PS**
 érintésvédelmi osztály: **II**