

Kanlux

Kanlux
LED 12V és 24V
LED SZALAGOK

The background of the advertisement features several Kanlux LED strips. Some strips are illuminated with warm white light, while others show individual LEDs in purple and yellow. The strips are arranged in a curved, overlapping pattern against a dark blue background. The Kanlux logo is printed on the strips.

Kanlux

Kanlux LED SZALAGOK

A Kanlux LED szalagok innovatív sorozata teljesen új megoldási lehetőségeket kínál. Ismerje meg mindet:

LCOB

L60

L120

L120CCT

L48 RGBW

Válassza ki az
igényeinek megfelelőt.

LED SZALAG KONFIGURÁTOR



Kanlux LED SZALAGOK

Mit jelentenek a jelöléseink?

A LED SZALAG TERMÉKNEVE

DIÓDÁK SZÁMA
MÉTERENKÉNT

L120

LED
SZALAG

TÁPFESZÜLTÉS

16W 24V

TELJESÍTMÉNY
MÉTERENKÉNT

SZÍNHŐMÉR-
SÉKLET

WW

IP VÉDETTSÉG

IP00



Kanlux

Kanlux COB LED SZALAGOK

LCOB, 8W/M, 12V, IP00/IP65, WW/NW

A LED COB szalag lehetőséget ad folyamatos fényvonal létrehozására a profil mélységétől és a búra áttetszőségétől függetlenül.

- ✓ kimagasló fényhasznosítás és magas színvisszaadási együttható CRI>90
- ✓ elérhető két változatban: IP00 és IP65

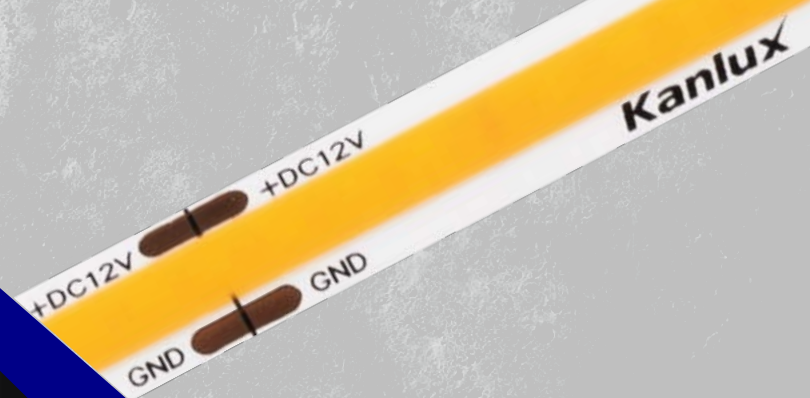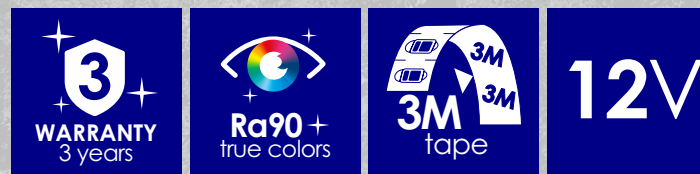


Kanlux

Kanlux COB LED SZALAGOK

LCOB, 10W/M, 24V, IP00/IP65, WW/NW

A 24V-os LED COB szalag lehetőséget ad folyamatos és hatásos fényvonal létrehozására.

- ✓ lehetővé teszi hosszabb szakaszok alkalmazását és egyenletesebb megvilágítást eredményez a LED szalaggal
- ✓ valós színmegjelenítés a magas **Ra90** színvisszaadási együtthatónak köszönhetően
- ✓ elérhető két változatban: IP00 és IP65

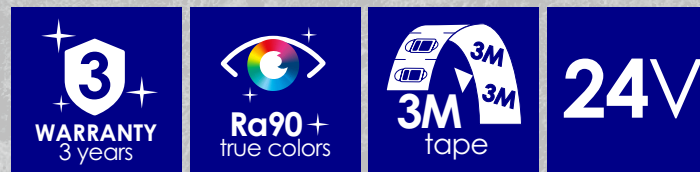

Kanlux

Kanlux 60 LED SZALAGOK

L60, 11W/M, 12V, IP00/IP65, WW/NW/CW

Magas színvisszaadási
együttható **Ra90**

- ✓ az IP65 változat hőre zsugorodó anyagból készült burkolattal rendelkezik, amely nem növeli a LED szalag méreteit. Ez különösen fontos az alumínium profilokba történő beépítés esetén
- ✓ az IP00 változat elérhető 30 méteres tekercsekben is



Kanlux

Kanlux CCT LED SZALAGOK

L120, 16W/M, 12V, IP00, CCT (WW/NW/CW)

A LED CCT szalag lehetővé teszi a WW/NW/CW színhőmérsékletek közötti váltást szükség szerint.

Magas színvisszaadási együttható:

Ra90



TÁPFESZÜLTÉS

Kanlux LED SZALAGOK

Milyen előnyöket biztosítanak a 24V-os LED szalagok?

- ✓ hosszabb LED szalag szakaszok alkalmazásának lehetősége*
- ✓ egyenletesebb világítás a LED szalag teljes hosszán
- ✓ a színeltérések előfordulásának kisebb kockázata a LED szalag két vége között
- ✓ kisebb átmérőjű vezetékek használatának lehetősége

TÁPFESZÜLTÉS

* a hasonló szerkezetű és teljesítményű 12V-os szalagokhoz képest

Kanlux

Kanlux 120 LED SZALAGOK

L120, 16W/M, 24V, IP00/IP65, WW/NW/CW

Magas fényhatékonyság:
akár **120lm/W**

- ✓ 120 LED dióda/méter
- ✓ FPC=30Z vastagság
- ✓ az IP65 változat hőre zsugorodó anyagból készült burkolattal rendelkezik, amely nem növeli a LED szalag méreteit. Ez különösen fontos az alumínium profilokba történő beépítés esetén
- ✓ az IP00 változat elérhető 30 méteres tekercsekben is



Kanlux

Kanlux RGBW LED SZALAGOK

L48, 9W/M, 24V, IP00/P65, RGB+NW

- ✓ lehetőség van a szín változtatására + neutrál fehér (4000K) színhőmérséklet kiválasztására, amelyet kiegészítő LED diódák generálnak
- ✓ az IP65 változat hőre zsugorodó anyagból készült burkolattal rendelkezik, amely nem növeli a LED szalag méreteit. Ez különösen fontos az alumínium profilokba történő beépítés esetén



Kanlux



A Kanlux LED SZALAGOK
az iroda világításaként és
díszeként szolgálnak

Kanlux



A Kanlux LED SZALAGOK
az otthon világításaként és
díszeként szolgálnak

Kanlux

Kanlux MONO VEZÉRLŐ

Együttműködik az egyszínű LED szalagokkal.

- ✓ 12V vagy 24V tápfeszültség
- ✓ akár 30m hatótávolság a sztenderd funkciók – dimmerelés és ki-/bekapcsolás – esetén
- ✓ egyszerű és esztétikus egycsatornás távirányító, amely több vezérlőt képes kezelni
- ✓ egy vezérlőhöz 4 távirányító csatlakoztatható
- ✓ a vezérlők és távirányítók egyszerűen párosíthatók



MONO vezérlő

MONO távirányító

DIMMING
function

EASY
to
LINK

Kanlux

Kanlux CCT VEZÉRLŐ

Együttműködik az egyszínű LED szalagokkal és a CCT LED szalagokkal.

- ✓ 12V vagy 24V tápfeszültség
- ✓ akár 30m hatótávolság a sztenderd funkciók – dimmerelés és ki-/bekapcsolás – esetén
- ✓ négycsatornás távirányító, amely több vezérlőt képes kezelni
- ✓ egy vezérlőhöz 4 távirányító csatlakoztatható
- ✓ a vezérlők és távirányítók egyszerűen párosíthatók



CCT vezérlő

CCT távirányító



Kanlux

Kanlux RGBW VEZÉRLŐ

Együttműködik az egyszínű LED szalagokkal és a RGB/RGBW LED szalagokkal.





- ✓ 12V vagy 24V tápfeszültség
- ✓ akár 30m hatótávolság a sztenderd funkciók – dimmerelés és ki-/bekapcsolás – esetén
- ✓ színváltás manuálisan vagy a 9 beprogramozott opció segítségével
- ✓ négycsatornás távirányító, amely több vezérlőt képes kezelni
- ✓ egy vezérlőhöz 4 távirányító csatlakoztatható
- ✓ a vezérlők és távirányítók egyszerűen párosíthatók



RGBW vezérlő

RGBW távirányító




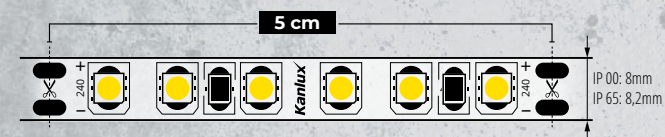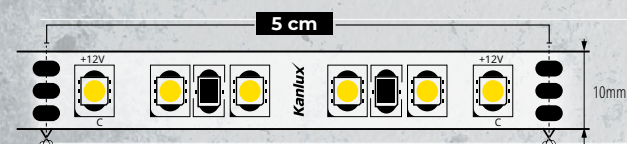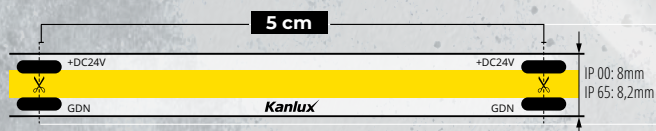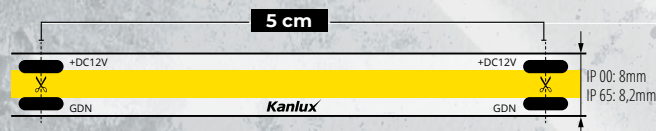


		NÉVLEGES FESZÜLTÉG [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	IP VÉDELEM	IP [M]
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	12 DC	1m = 8	1m = 720	3000	00	5
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	12 DC	1m = 8	1m = 680	3000	65	5
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	12 DC	1m = 8	1m = 760	4000	00	5
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	12 DC	1m = 8	1m = 720	4000	65	5
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	24 DC	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	24 DC	1m = 10	1m = 920	4000	65	5
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	12 DC	1m = 11	1m = 900	3000	00	5
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	12 DC	1m = 11	1m = 900	4000	00	5
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	12 DC	1m = 11	1m = 900	6000	00	5
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	12 DC	1m = 11	1m = 900	3000	00	30
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	12 DC	1m = 11	1m = 900	4000	00	30
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	12 DC	1m = 11	1m = 900	6000	00	30
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	12 DC	1m = 11	1m = 800	3000	65	5
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	12 DC	1m = 11	1m = 800	4000	65	5
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	12 DC	1m = 11	1m = 800	6000	65	5
L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	12 DC	1m=16	1m = max 1300	3000-6000	00	5
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	24 DC	1m=16	1m = 1760	3000	00	5
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	24 DC	1m=16	1m = 1920	4000	00	5
L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	24 DC	1m=16	1m = 1920	6000	00	5
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	24 DC	1m=16	1m = 1760	3000	00	30
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	24 DC	1m=16	1m = 1920	4000	00	30
L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	24 DC	1m=16	1m = 1920	6000	00	30
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	24 DC	1m=16	1m = 1600	3000	65	5
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	24 DC	1m=16	1m = 1760	4000	65	5
L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	24 DC	1m=16	1m = 1760	6000	65	5
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	24 DC	1m = 9	1m = max 540	RGBW	00	5
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	24 DC	1m = 9	1m = max 490	RGBW	65	5




		NÉVLEGES FESZÜLTÉG [V]	NÉVLEGES ÁRAM [A]	ELEMEK	ÉRZÉKELŐ HATÓTÁVOLSÁGA [M]
CTRL 12/24V 10A MONO	22141	12 DC; 24 DC	max 10	-	max 30
REMOTE MONO	22144	2 x 1,5 DC	-	2 x AAA	max 30
CTRL 12/24V 10A CCT	22142	12 DC; 24 DC	max 10	-	max 30
REMOTE CCT	22145	2 x 1,5 DC	-	2 x AAA	max 30
CTRL 12/24V 10A RGBW	22143	12 DC; 24 DC	max 10	-	max 30
REMOTE RGBW	22146	2 x 1,5 DC	-	2 x AAA	max 30




REMOTE MONO




REMOTE CCT




REMOTE RGBW



CTRL 12/24V 10A MONO





CTRL 12/24V 10A CCT





CTRL 12/24V 10A RGBW


MŰKÖDTETŐK MŰSZAKI PARAMÉTEREI





CIRCO LED 12VDC




POWERLED P 24V




DRIVE LED 12VDC





POWERLED P 12V



POWERLED P 12V 100W



POWERLED P 12V 150W / 200W



POWERLED P 24V 100W



POWERLED P 24V 150W / 200W

		NÉVLEGES FESZÜLTÉG [V]	TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE [W]	IP, VÉDELEM
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	12 V	0-10W	20
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	12 V	0-15W	20
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	12 V	0-15W	20
POWELED P 12V 30W	26810	12 V	30W	20
POWELED P 12V 60W	26811	12 V	60W	20
ELÉRHETŐ 2023. JANUÁRTÓL				
POWELED P 12V 100W	28961	12 V	100W	20
POWELED P 12V 150W	28963	12 V	150W	20
POWELED P 12V 200W	28965	12 V	200W	20
POWELED P 24V 30W	26815	24 V	30W	20
POWELED P 24V 60W	26816	24 V	60W	20
POWELED P 24V 100W	28962	24 V	100W	20
ELÉRHETŐ 2023. JANUÁRTÓL				
POWELED P 24V 150W	28964	24 V	150W	20
POWELED P 24V 200W	28966	24 V	200W	20

Kanlux



Kanlux LED SZALAGOK

kanlux.hu