

Kanlux

**TRACK LIGHT TÍPUSÚ KANLUX
LÁMPATESTEK**

A tér új
megvilágításban



kanlux.hu



- 4 | 5 Kanlux **ATL1 LED**
- 6 | 7 Kanlux **ATL2**
- 6 | 7 Kanlux **ATL3**
- 6 | 7 Kanlux **ATL4**
- 6 | 7 Kanlux **ATL5**
- 8 | 9 Kanlux **BTL LED**
- 10 | 11 Kanlux **BTLW LED**
- 12 | 15 Kanlux **HIERRO LED**
- 16 | 23 Kanlux **TEAR RENDSZER**





○ **33130**
ATL1 18W-930-S6-W
18W 1700lm 3000K
● **33131**
ATL1 18W-930-S6-B
18W 1700lm 3000K
○ **33132**
ATL1 18W-940-S6-W
18W 1800lm 4000K
● **33133**
ATL1 18W-940-S6-B
18W 1800lm 4000K
● Ø75x115mm ■ 205x43mm



○ **33134**
ATL1 30W-930-S6-W
30W 2850lm 3000K
● **33135**
ATL1 30W-930-S6-B
30W 2850lm 3000K
○ **33136**
ATL1 30W-940-S6-W
30W 3000lm 4000K
● **33137**
ATL1 30W-940-S6-B
30W 3000lm 4000K
● Ø90x128mm ■ 250x43mm


* Cserélhető fényterelő

33140
REF ATL1-18W-S15
33141
REF ATL1-18W-S36
33142
REF ATL1-30W-S15
33143
REF ATL1-30W-S36



Kanlux ATL1 LED

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST



A Kanlux ATL1 LED sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. Adapterrel integrált tápegységgel és cserélhető fényterelővel vannak felszerelve.*

A cserélhető fényterelőnek köszönhetően különböző világítási szög érhető el: a szabványos 60° mellett opcionális világítási szögek: 15° és 36° (a fényterelő cseréjével).



FÉNYÁRAM

HATÉKONYSÁG

KÁPRÁZÁSI MUTATÓ

SZÍNVISSZAADÁSI EGYÜTHATÓ

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

ÉLETTARTAM

GARANCIA*

LÁMPAHÁZ SZÍNE

LÁMPAHÁZ ANYAGA

1700lm-től 3000lm-ig

100 lm/W-ig

UGR<19

RA90+

3000K, 4000K

50.000 óra

5 év

fehér W, fekete B

alumínium ötvözet

* 5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint







Kanlux ATL2, ATL3, ATL4, ATL5

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST

A Kanlux ATL2, ATL3, ATL4 és ATL5 sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. A lámpatestekhez cserélhető, max. 10W-os GU10 LED fényforrás alkalmazandó (nem tartozék).

TELJESÍTMÉNY	10W-ig
GARANCIA*	5 év
LÁMPAHÁZ SZÍNE	fehér W, fekete B
LÁMPAHÁZ ANYAGA	alumínium ötvözet

* 5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



- **33139**
ATL2 GU10-B
max 10W
- **33138**
ATL2 GU10-W
max 10W
- Ø55 x 150mm ■ 80 x max 231mm

- **33144**
ATL3 GU10-B
max 10W
- **33145**
ATL3 GU10-W
max 10W
- Ø70 ■ 70 x max 157mm

- **33146**
ATL4 GU10-B
max 10W
- **33147**
ATL4 GU10-W
max 10W
- Ø57 ■ 70 x max 160mm


- **33148**
ATL5 GU10-B
max 10W
- **33149**
ATL5 GU10-W
max 10W
- Ø57 ■ 70 x max 170mm





Kanlux BTL LED

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST



A Kanlux BTL LED sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. Adapterrel integrált tápegységgel vannak ellátva. 15o-45o tartományban állítható világítási szöggel rendelkeznek.



45°-os
világítási szög



15°-os
világítási szög

FÉNYÁRAM	1750lm-től 4000lm-ig
HATÉKONYSÁG	107 lm/W-ig
SZÍNVISSZAADÁSI EGYÜTTARTÓ	RA90+
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000K, 4000K
ÉLETTARTAM	50.000 óra
GARANCIA*	5 év
LÁMPAHÁZ SZÍNE	fehér W, fekete B
LÁMPAHÁZ ANYAGA	alumínium ötvözet

*5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



- **35651** BTL 18W-930-B
18W max.1750lm 3000K
- **35650** BTL 18W-930-W
18W max.1800lm 3000K
- **35653** BTL 18W-940-B
18W max.1750lm 4000K
- **35652** BTL 18W-940-W
18W max.1800lm 4000K
- Ø80x40mm ■ 128x43mm

- **35655** BTL 28W-930-B
28W max.2800lm 3000K
- **35654** BTL 28W-930-W
28W max.3000lm 3000K
- **35657** BTL 28W-940-B
28W max.2800lm 4000K
- **35656** BTL 28W-940-W
28W max.3000lm 4000K
- Ø110x46mm ■ 158x45mm

- **35659** BTL 38W-930-B
38W max.3800lm 3000K
- **35658** BTL 38W-930-W
38W max.4000lm 3000K
- **35661** BTL 38W-940-B
38W max.3800lm 4000K
- **35660** BTL 38W-940-W
38W max.4000lm 4000K
- Ø135x49mm ■ 158x45mm




- **35663** BTLW 18W-930-B
18W max. 1400lm 3000K
 - **35662** BTLW 18W-930-W
18W max. 1450lm 3000K
 - **35665** BTLW 18W-940-B
18W max. 1400lm 4000K
 - **35664** BTLW 18W-940-W
18W max. 1450lm 4000K
- Ø80x40mm ■ 128x43mm



Kanlux BTLW LED


SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST



A Kanlux BTLW LED sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. Adapterrel integrált tápegységgel vannak ellátva. A Kanlux BTLW LED sínre szerelhető lámpatestek széles világítási szöggel (120°) és opális búrával rendelkeznek.

FÉNYÁRAM	1400lm-től 1450lm-ig
HATÉKONYSÁG	80 lm/W-ig
SZÍNVISSZAADÁSI EGYÜTTTHATÓ	RA90+
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000K, 4000K
ÉLETTARTAM	50.000 óra
GARANCIA*	5 év
LÁMPAHÁZ SZÍNE	fehér W, fekete B
LÁMPAHÁZ ANYAGA	alumínium ötvözet

*5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

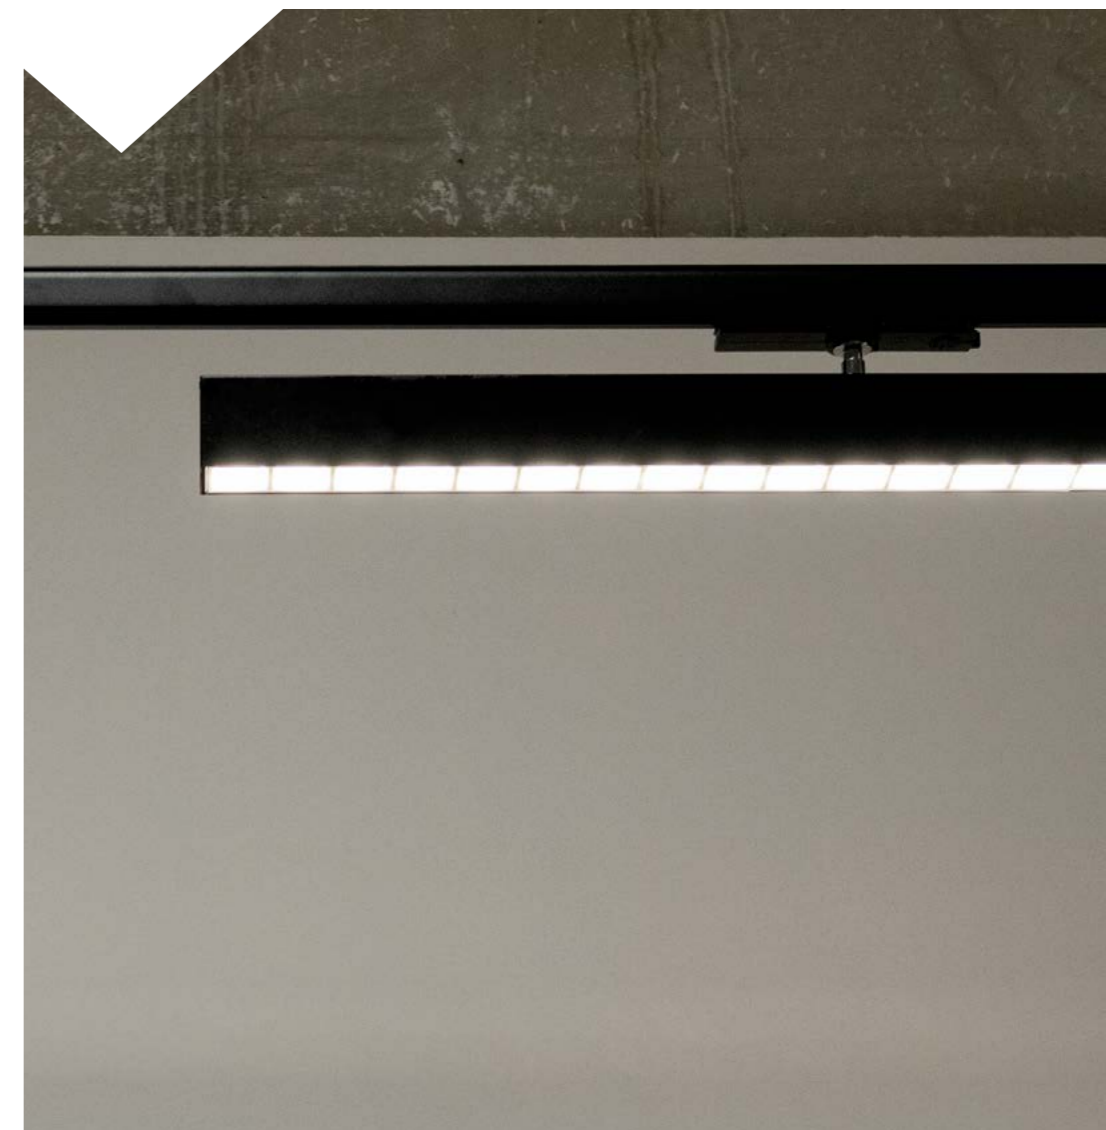

Kanlux HIERRO LED

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST

A Kanlux HIERRO LED sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. Adapterrel integrált tápegységgel és a káprázást csökkentő optikával vannak felszerelve.


HATÉKONYSÁG	140 lm/W-ig
SZÍNVISSZAADÁSI EGYÜTTTHATÓ	Ra80, Ra90+ (rendelésre)
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000K, 3500K, 4000K
ÉLETTARTAM	50.000 óra
GARANCIA*	5 év
LÁMPAHÁZ SZÍNE	fehér W, fekete B, mix változat (rendelésre)

*5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint


Kanlux
FACTORY




ALAP VÁLTOZAT
340°



FLEX VÁLTOZAT
340°
40°



- 37149 HR-LH-NW-B-RM
- 37142 HR-LH-NW-W-RM
- 37135 HR-LH-WN-B-RM
- 37128 HR-LH-WN-W-RM
- 37121 HR-LH-WW-B-RM
- 37114 HR-LH-WW-W-RM
- 37147 HR-LL-NW-B-RM
- 37140 HR-LL-NW-W-RM
- 37133 HR-LL-WN-B-RM
- 37126 HR-LL-WN-W-RM
- 37119 HR-LL-WW-B-RM
- 37112 HR-LL-WW-W-RM
- 37148 HR-LM-NW-B-RM
- 37141 HR-LM-NW-W-RM
- 37134 HR-LM-WN-B-RM
- 37127 HR-LM-WN-W-RM
- 37120 HR-LM-WW-B-RM
- 37113 HR-LM-WW-W-RM
- 37146 HR-MH-NW-B-RM
- 37139 HR-MH-NW-W-RM
- 37132 HR-MH-WN-B-RM
- 37125 HR-MH-WN-W-RM
- 37118 HR-MH-WW-B-RM
- 37111 HR-MH-WW-W-RM
- 37145 HR-MM-NW-B-RM
- 37138 HR-MM-NW-W-RM
- 37131 HR-MM-WN-B-RM
- 37124 HR-MM-WN-W-RM
- 37117 HR-MM-WW-B-RM
- 37110 HR-MM-WW-W-RM
- 37144 HR-SH-NW-B-RM
- 37137 HR-SH-NW-W-RM
- 37130 HR-SH-WN-B-RM
- 37123 HR-SH-WN-W-RM
- 37116 HR-SH-WW-B-RM
- 37109 HR-SH-WW-W-RM
- 37143 HR-SL-NW-B-RM
- 37136 HR-SL-NW-W-RM
- 37129 HR-SL-WN-B-RM
- 37122 HR-SL-WN-W-RM
- 37115 HR-SL-WW-B-RM
- 37108 HR-SL-WW-W-RM

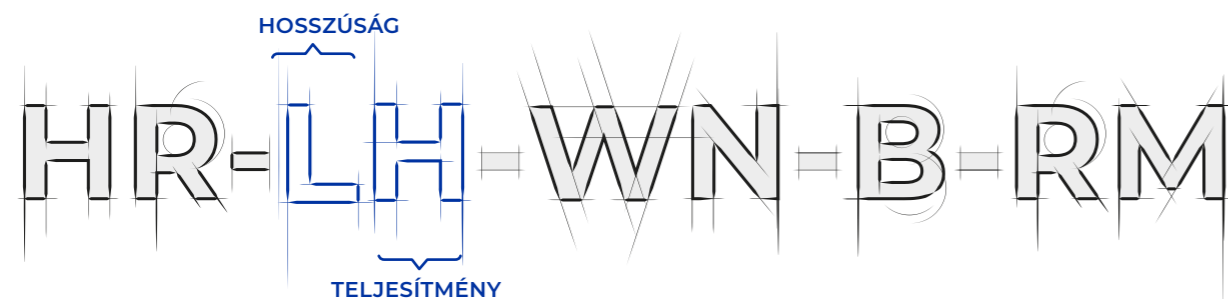

HR	HIERRO
S	290mm
M	570mm
L	850mm
L	alacsony teljesítmény
M	közepes teljesítmény
H	magas teljesítmény
NW	4000K színhőmérséklet
WW	3000K színhőmérséklet
WN	3500K színhőmérséklet
W	lámpaház színe: fehér
B	lámpaház színe: fekete
RM	sínre szerelt változat
FLEX	kiegészítő dőlésszög beállítás (egyéni rendelésre)

	TELJESÍTMÉNY	MAX. FÉNYÁRAM	HOSSZ
SL	9W	1250lm	290mm
SH	14W	1700lm	290mm
ML	18W	2450lm	570mm
MM	23W	3000lm	570mm
MH	28W	3450lm	570mm
LL	23W	3150lm	850mm
LM	32W	4200lm	850mm
LH	42W	5150lm	850mm



Kanlux
FACTORY



Kanlux TEAR N RENDSZER

3-FÁZISÚ SÍNES RENDSZER


A TEAR N elemek széles választékának köszönhetően a világítás a felhasználó igényeinek megfelelően alakítható ki. A TEAR N segítségével összetett rendszerek is létrehozhatók, amelyekkel kiemelhetők az egyes területek kívánt részei. A Kanlux TEAR N sínrendszer tartós és megfelelő jelölésekkel van ellátva, ami megkönnyíti a telepítést.

HÁZ SZÍNE

fehér W, fekete B
(süllyesztett változatban csak fehér színben elérhető)

ANYAG

sín: alumínium
kiegészítők: műanyag/acél

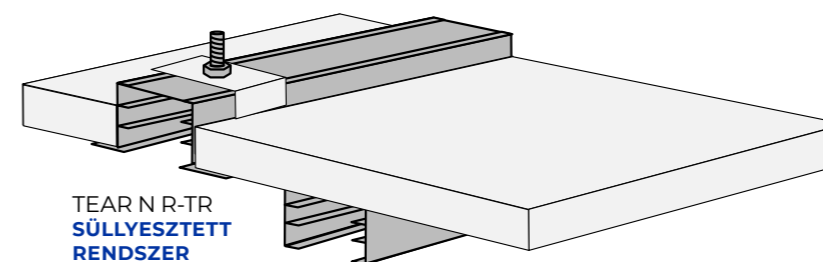

TEAR N R-TR
SÜLLYESZTETT
RENDSZER

TEAR N TR
FALON KÍVÜLI
RENDSZER




Kanlux TEAR N RENDSZER

SZÉLES KÍNÁLAT

A Kanlux TEAR N termékcsaládhoz tartozó sínek, csatlakozók és egyéb rendszerelemek használatával tetszőleges függesztett, falon kívüli vagy süllyesztett világítási rendszer létrehozható.

Minden elem kompatibilis egymással.


SÍN

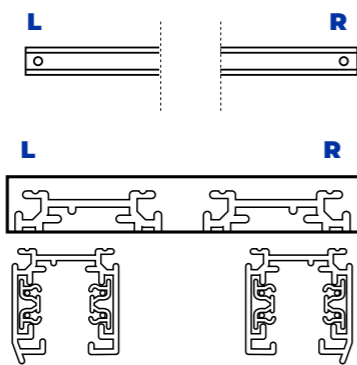

TEAR N TR 1M
HOSSZ 1 MÉTER


TEAR N TR 2M
HOSSZ 2 MÉTER

CSATLAKOZÓ


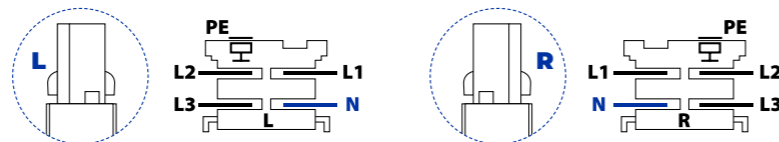


EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

A helyes telepítést a rendszerelemeken található **L** (bal) és **R** (jobb) jelölések segítik. Egyszerűen követni kell a csatlakozási rajzot. Csatlakoztatni kell két bal oldali vagy két jobb oldali elemet.

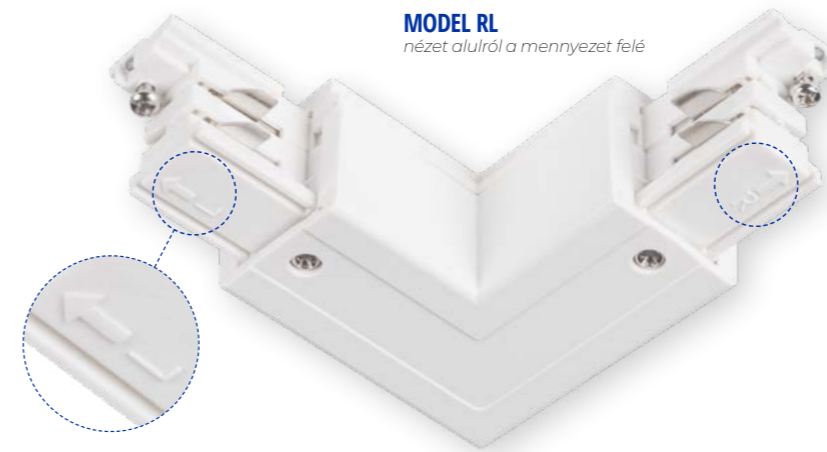


MODEL RL
nézet felülről



CSATLAKOZÁSI RAJZOK

TEAR N RC fedlap a TEAR N R-TR süllyesztett szereléséhez

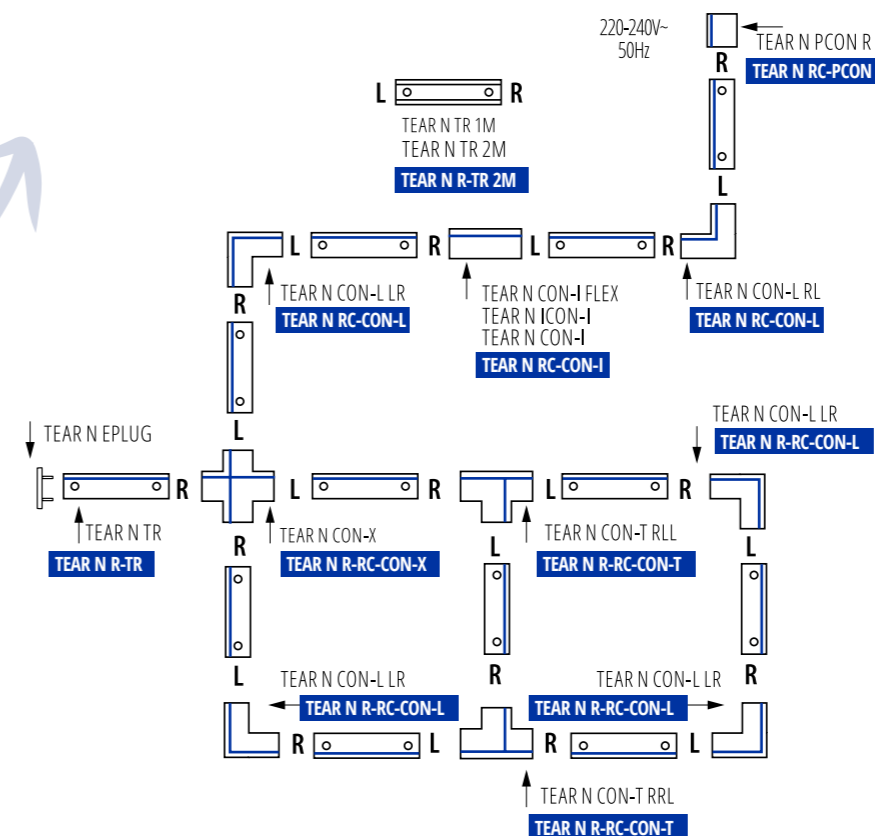




Kanlux SYSTEM TEAR N


SZÉLES KÍNÁLAT

Rugalmas és megbízható megoldás kereskedelmi területek és privát beltérek megvilágításához.

SÍNES RENDSZER ELEMEEK

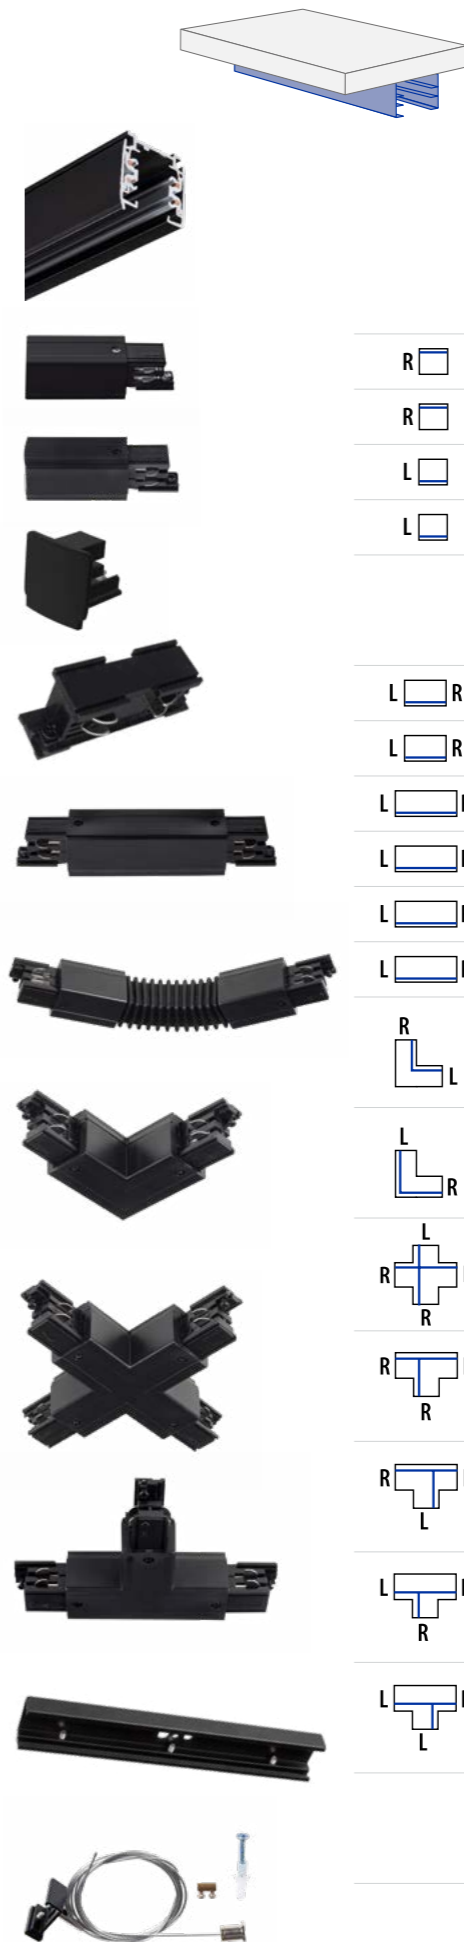

- **33230** TEAR N TR 1M-W
3 fázisú sín
- **33231** TEAR N TR 1M-B
3 fázisú sín
- **33232** TEAR N TR 2M-W
3 fázisú sín
- **33233** TEAR N TR 2M-B
3 fázisú sín
- **33234** TEAR N PCON R-W
Tápcsatlakozó R csatlakozással
- **33235** TEAR N PCON R-B
Tápcsatlakozó R csatlakozással
- **33260** TEAR N PCON L-W
Tápcsatlakozó L csatlakozással
- **33261** TEAR N PCON L-B
Tápcsatlakozó L csatlakozással
- **33236** TEAR N EPLUG W
Végzáró
- **33237** TEAR N EPLUG B
Végzáró
- **33238** TEAR N ICON-I W
Egyenes csatlakozó L és R csatlakozással
- **33239** TEAR N ICON-I B
Egyenes csatlakozó L és R csatlakozással
- **33240** TEAR N CON-I W
Egyenes csatlakozó L és R csatlakozással
- **33241** TEAR N CON-I B
Egyenes csatlakozó L és R csatlakozással
- **33252** TEAR N CON-I FLEX W
Flexibilis csatlakozó L és R csatlakozással
- **33253** TEAR N CON-I FLEX B
Flexibilis csatlakozó L és R csatlakozással
- **33242** TEAR N CON-L RL-W
90° csatlakozó R és L csatlakozással
- **33243** TEAR N CON-L RL-B
90° csatlakozó R és L csatlakozással
- **33244** TEAR N CON-L LR-W
90° csatlakozó R és L csatlakozással
- **33245** TEAR N CON-L LR-B
90° csatlakozó R és L csatlakozással
- **33246** TEAR N CON-X W
„X” csatlakozó L, L, R, R csatlakozással
- **33247** TEAR N CON-X B
„X” csatlakozó L, L, R, R csatlakozással
- **33248** TEAR N CON-T RRL-W
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33249** TEAR N CON-T RRL-B
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33250** TEAR N CON-T RLL-W
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33251** TEAR N CON-T RLL-B
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33262** TEAR N CON-T LRR-W
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33263** TEAR N CON-T LRR-B
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33264** TEAR N CON-T LLR-W
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33265** TEAR N CON-T LLR-B
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33254** TEAR N SCLAMP W
Szerelő/merevítő fogantyú
- **33255** TEAR N SCLAMP B
Szerelő/merevítő fogantyú
- **33256** TEAR N SKIT W
Adapter tehermentesítővel és 2m huzallal
- **33257** TEAR N SKIT B
Adapter tehermentesítővel és 2m huzallal



SÜLLYESZTETT RENDSZER ELEMEEK



o **35800** TEAR N R-TR 2M-W
3 fázisú süllyesztett sín

• **35801** TEAR N R-TR 2M-B
3 fázisú süllyesztett sín

o **35790** TEAR N RC-PCON W
Áramcsatlakozás fedél

• **35791** TEAR N RC-PCON B
Áramcsatlakozás fedél

o **35794** TEAR N RC-CON-I W
Egyenes csatlakozó fedél

• **35795** TEAR N RC-CON-I B
Egyenes csatlakozó fedél

o **35792** TEAR N RC-CON-L W
90° csatlakozó fedél

• **35793** TEAR N RC-CON-L B
90° csatlakozó fedél

o **35798** TEAR N RC-CON-X W
„X” csatlakozó fedél

• **35799** TEAR N RC-CON-X B
„X” csatlakozó fedél

o **35796** TEAR N RC-CON-T W
„T” csatlakozó fedél

• **35797** TEAR N RC-CON-T B
„T” csatlakozó fedél



o **35802** TEAR N RCLIP-W
Süllyesztett rögzítőklipsz

• **35803** TEAR N RCLIP-B
Süllyesztett rögzítőklipsz

A TEAR N süllyesztett változatának megfelelő szerelését a rögzítőklipsz és a különböző fedelek könnyítik meg.



EGYÉB SÍNES RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

o **33266** TEAR N PADAPTOR-W
Adapter tehermentesítővel

• **33267** TEAR N PADAPTOR-B
Adapter tehermentesítővel

◀ A PADAPTOR adapter lehetséges felhasználása

