


Kanlux






**ÚJ SÍNES
LÁMPATEST**

Kanlux BTL/BTLW

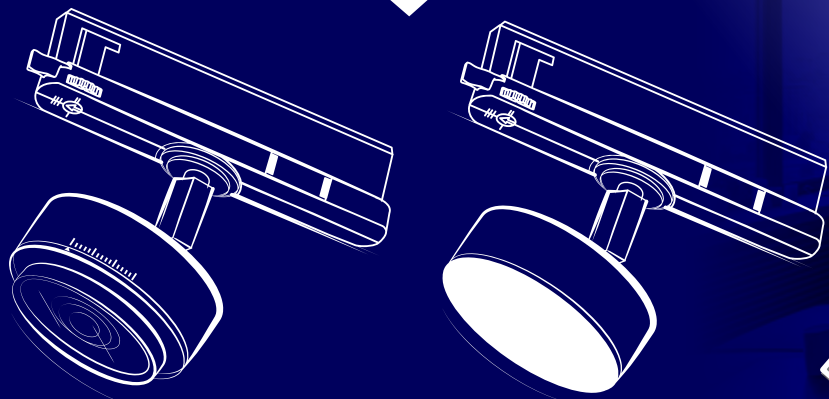

Kanlux

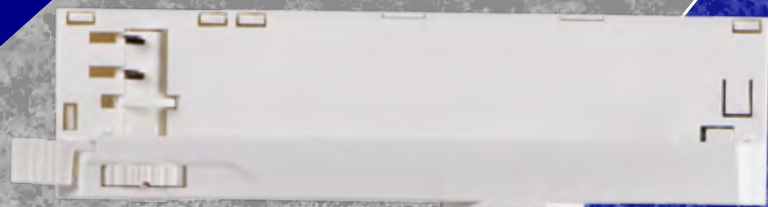

Kanlux BTL/BTLW

Új kialakítás:

✓ a legtöbb 3 fázisú sínhez alkalmazható, beleértve a Kanlux TEAR rendszert
adapterbe integrált tápegységgel van felszerelve

Kanlux



Kanlux BTL/BTLW

A Kanlux BTL lámpatestek magas színvisszaadási mutatóval rendelkeznek

CRI>90


Kanlux

LAB



Ra90+
true colors

Kanlux

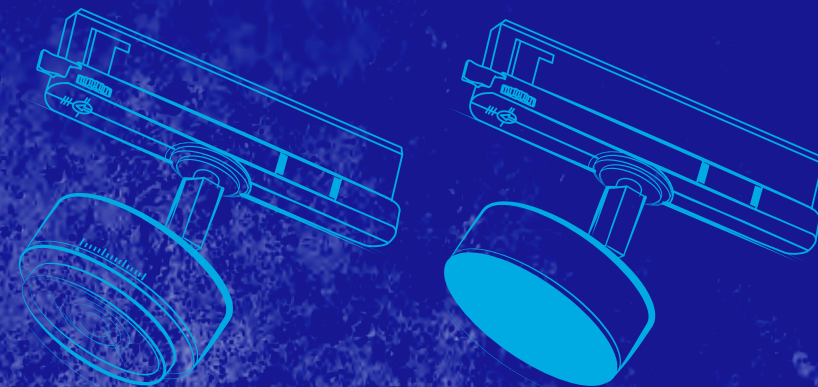

Kanlux BTL/BTLW

5 éves garanciával igazolt
kiváló minőség.

Kanlux

LAB



WARRANTY
5 years


* 5 ÉV GARANCIA A WEBOLALON
ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT
FELTÉTELEI SZERINT

Kanlux

Kanlux BTL

Írányított fénnel rendelkező
lámpatestek állítható világítási
szöggel

15°-tól 45°-ig

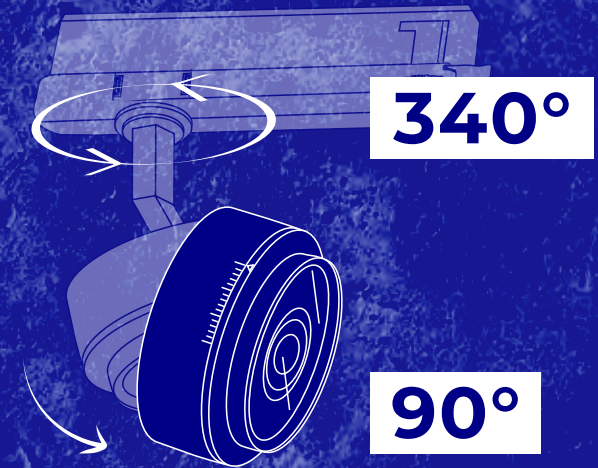

Kanlux

Kanlux BTL

Háromféle teljesítmény:

18W 28W 38W

Lámpaház a
legnépszerűbb színekben:

fehér W fekete B

Kétféle színhőmérséklet:

4000K NW

3000K WW



Kanlux

Kanlux BTLW


A tejes búrával rendelkező lámpatestek széles (120°) világítási szögget biztosítanak

Teljesítmény: **18W**





Lámpaház színe: **fehér W fekete B**

Kétféle színhőmérséklet:

4000K NW 3000K WW

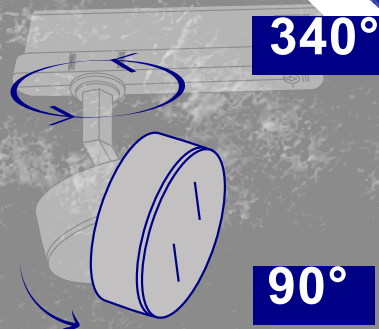

◀ Tökéletesen megfelelnek otthonokba általános világításként, valamint mindenhol, ahol széles világítási szöggel rendelkező lámpatestre van szükség.

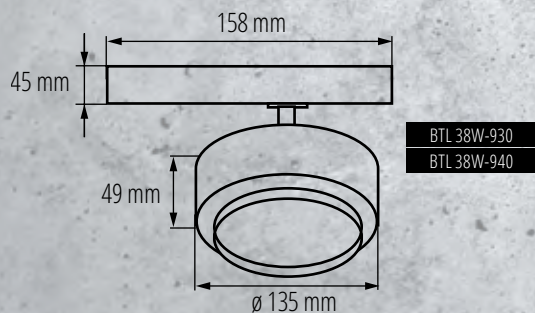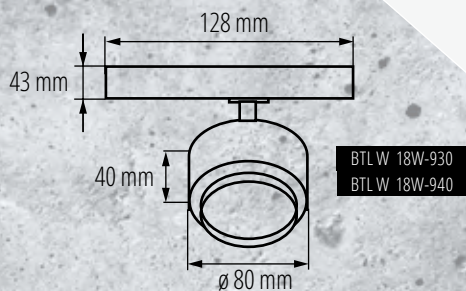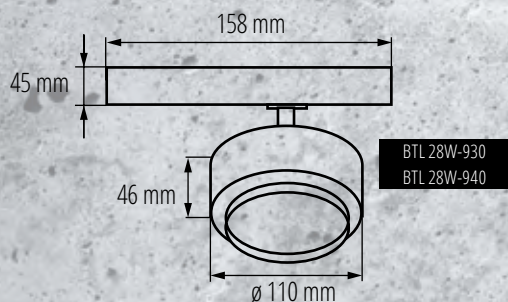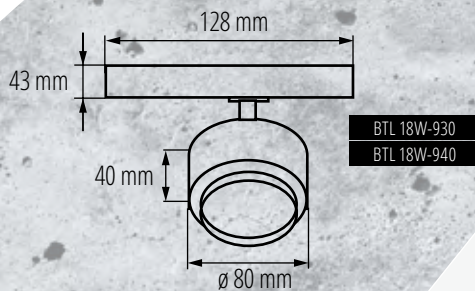

Kanlux BTL/BTLW



MAX.



●	BTL 18W-930-B	35651	18W	1750lm	3000K
○	BTL 18W-930-W	35650	18W	1800lm	3000K
●	BTL 18W-940-B	35653	18W	1750lm	4000K
○	BTL 18W-940-W	35652	18W	1800lm	4000K
●	BTL 28W-930-B	35655	28W	2800lm	3000K
○	BTL 28W-930-W	35654	28W	3000lm	3000K
●	BTL 28W-940-B	35657	28W	2800lm	4000K
○	BTL 28W-940-W	35656	28W	3000lm	4000K
●	BTL 38W-930-B	35659	38W	3800lm	3000K
○	BTL 38W-930-W	35658	38W	4000lm	3000K
●	BTL 38W-940-B	35661	38W	3800lm	4000K
○	BTL 38W-940-W	35660	38W	4000lm	4000K
●	BTLW 18W-930-B	35663	18W	1400lm	3000K
○	BTLW 18W-930-W	35662	18W	1450lm	3000K
●	BTLW 18W-940-B	35665	18W	1400lm	4000K
○	BTLW 18W-940-W	35664	18W	1450lm	4000K

15°- 45°

akár
107 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

akár 120°
80 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

névleges feszültség: **220-240 V**

fényforrás: **LED COB**

állíthatóság: **90° / 340°**

lámpaház anyaga: **alumínium ötvözet**

érintésvédelmi osztály: **II**

védettségi fok: **IP 20**



Kanlux



Kanlux BTL/BTLW

Megbízható megoldás minden
privát és kereskedelmi
beltérben: gyógyszertárakban,
drogériákban, üzletekben,
ruhaboltokban,
ékszerüzletekben, bevásárló
központokban, szállodákban

Kanlux



Kanlux BTL/BTLW

kanlux.hu