

Kanlux



Kanlux DABER
mennyezeti lámpatestek
professzionális
felhasználásra

KANLUX DABER mennyezeti lámpatestek új sorozata:

- **két választható színben:**
fehér (W) és fekete (B)
- **két változatban:** mozgásérzékelővel
(SE) és mozgásérzékelő nélkül
- **kétféle méretben:**
251 mm és 301 mm



B
fekete változat



W
fehér változat

Kanlux

KANLUX DABER

4 teljesítmény
minden modellben



8,5W-13W
12,5W-20W



3 színhőmérséklet

Lehetőség van a színhőmérséklet változtatására a lámpatesten belül található „DIP – switch” kapcsoló segítségével.

A színhőmérséklet állíthatóságnak köszönhetően a lámpatest által kibocsátott fény a felhasználó igényeihez igazítható.



A lámpatest **gyorscsatlakozóval** van felszerelve, ami megkönnyíti a telepítést.



3000K



3500K



4000K

Kanlux

KANLUX DABER

The icon shows the text 'IP' above '66' with a small water droplet symbol to the left of the 'IP'.

A **DABER** lámpatest **IP66** védettségi fokkal rendelkezik, minek köszönhetően ellenáll az időjárási körülményeknek.

The icon shows the text '10' above 'IK' with a hammer icon above the 'IK'.

A **DABER** lámpatest **IK10** mechanikai behatások elleni védelemmel + kiegészítő felnyitás elleni védelemmel rendelkezik (vandálbiztos).

The icon shows a shield with the number '5' inside, flanked by two small stars. Below the shield, the text 'WARRANTY' and '5 years' are written.

5 év garancia.




* 5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux

A mozgásérzékelővel rendelkező **Kanlux DABER** lámpatestet távirányítóval szállítjuk, amely megkönnyíti és felgyorsítja az érzékelő paramétereinek programozását, a lámpatest felnyitásának szükségessége nélkül.

Kanlux DABER mozgásérzékelővel

Az érzékelő paramétereit:

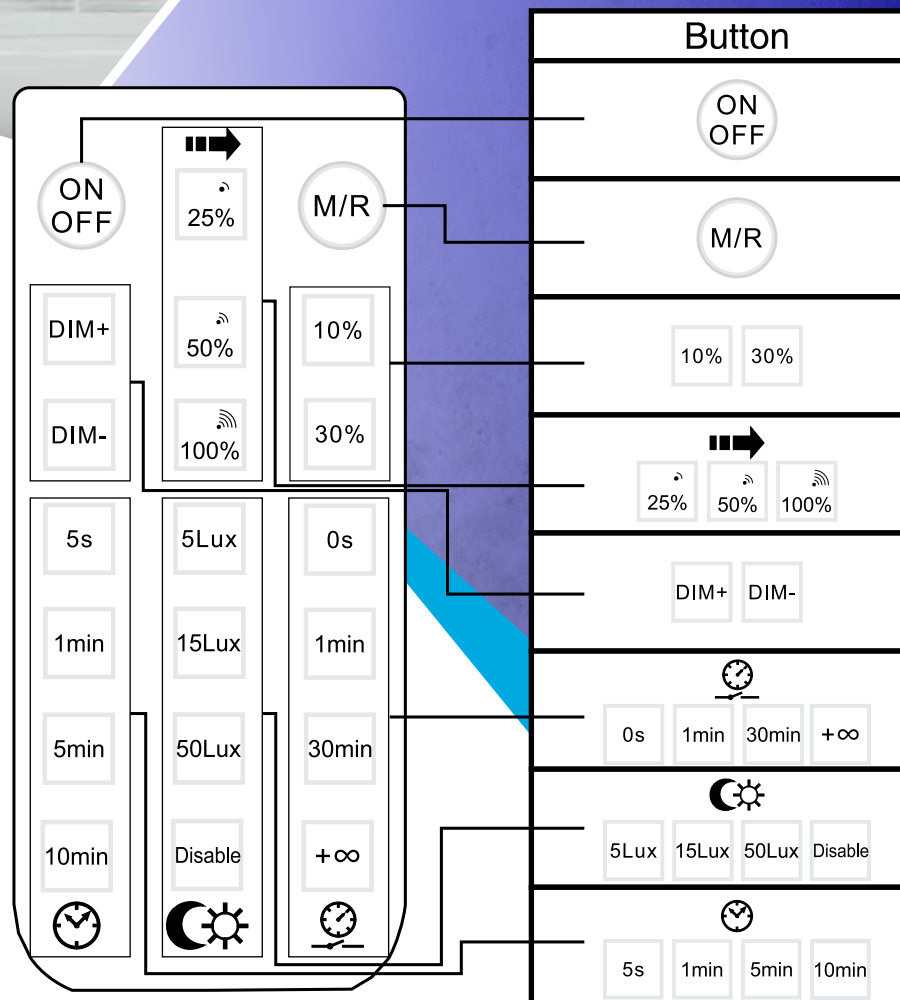


Button




A lámpatest kézi be- / kikapcsolása, a mozgásérzékelő mód megkerülésével




Visszatérés az utolsó beállításokhoz / a gyári beállításokhoz



A lámpatest teljesítménye készenléti módban




Érzékenységi szint / mozgásérzékelési tartomány



Dimmerelési funkció
100%-tól 50%-ig (5%-os)



A Stand-by funkció
időtartamának beállítása



A lámpatestet aktiváló
fényerősség



A lámpatest működési ideje

A távirányítóhoz nem tartoznak elemek. Szükséges elemek: CR2025

Kanlux



Kanlux DABER
mennyezeti lámpatest

tökéletes minden beruházáshoz



KANLUX DABER sorozat

Teljesítmény- és színhőmérséklet-tartományok



DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

Kanlux

Műszaki adatok:



DABER 8-13W CCT W	39020	8,5-13W	1510lm	3000/	nem	fehér
DABER 8-13W CCT SE W	39021				igen	fehér
DABER 8-13W CCT B	39022				nem	fekete
DABER 8-13W CCT SE B	39023	12,5-20W	2630lm	4000K	igen	fehér
DABER 12-20W CCT W	39024				nem	fekete
DABER 12-20W CCT SE W	39025				igen	fehér
DABER 12-20W CCT B	39026	12,5-20W	2450lm		nem	fekete
DABER 12-20W CCT SE B	39027				igen	fekete

Paraméterek:

- Tápellátás 220-240V~50Hz
- Érintésvédelmi osztály: II
- Lámpatest élettartama: **>50000h**
- Be-/kikapcs. ciklusok száma: **>50000x**
- Lámpaház anyaga: **polikarbonát**
- Búra anyaga: **polikarbonát**

220-240V~50Hz → a lámpatestek sorolhatók

