

Kanlux



**BÚTORVILÁGÍTÓ
LÁMPATEST**

**Kanlux
DAXA**

Kanlux

ultra
SLIM
design

Kanlux DAXA

Szupervékony (9mm)
LED lámpatestek,
2 hosszúságban

280 mm

38123

DAXA-S 5W

38122

DAXA-M-IR 5W

574 mm

38121

DAXA-S 9W

38120

DAXA-M-IR 9W



Kanlux

Kanlux DAXA

2 típusú lámpatestek:

DAXA-M-IR master a beépített IR mozgásérzékelős lámpatest érintésmentes kapcsolóval rendelkezik, amely a kapcsoló közelében végzett mozdulattal aktiválja a fényt

DAXA-S slave mozgásérzékelő nélküli lámpatest, amelynek a megfelelő működéshez master vezérlő egységre van szüksége

A lámpatestek 2 típusú csatlakozóval sorolhatók

1 rövid csatlakozó, lehetővé teszi a lámpatestek nem látható csatlakoztatással történő összekapcsolását

2 hosszú csatlakozó, lehetővé teszi 2 lámpatest egyszerű és esztétikus csatlakoztatását - 20 cm



1



2




Kanlux



Kanlux DAXA

Mozgásérzékelővel rendelkező bútorvilágító lámpatestek változtatható színhőmérséklettel és fokozatmentes fényerőszabályozással.

SZÍNHŐMÉRSÉKLET KAPCSOLÓ

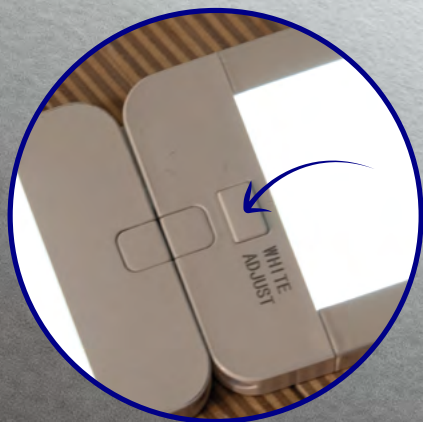

INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐ FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ




Kanlux



Kanlux DAXA


Ez a világítási megoldás a polc vagy szekrény alsó felületére való felszerelésre szolgál konyhában, hálószobában, előszobában.



Kanlux DAXA

A lámpatestek működtető nélkül kaphatók

A működtető kiválasztható a Kanlux kínálatából:

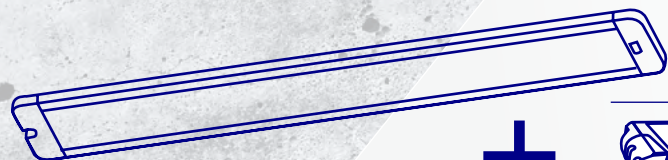

- POWELED P 24V 30W cod: 26815
- POWELED P 24V 60W cod: 26816




DAXA-M-IR master
az IR érzékelővel szerelt
lámpatest készlet:

150 cm hosszú, a működtetőhöz való
csatlakoztatásra elkészített kábel (fekete és
piros vezetékekkel)

csavarkészlet (2 db)
végzáró (2 db)



rövid csatlakozó
(2 db)



DAXA-S slave
az IR érzékelő nélküli
lámpatest készlet:

csavarkészlet (2 db)
végzáró (2 db)



hosszú csatlakozó
(1 db)



rövid csatlakozó
(2 db)



Kanlux



Kanlux DAXA



	TELJESÍTMÉNY	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM	IR ÉRZÉKELŐ
38123 DAXA-S 5W CCTDIM W	5W	3000K/4000K/5500K	max 640lm	✓
38122 DAXA-M-IR 5W CCTDIM W				
38121 DAXA-S 9W CCTDIM W	9W		max 1200lm	✓
38120 DAXA-M-IR 9W CCTDIM W				





névleges feszültség [V]: **24V DC**

érintésvédelmi osztály: **III**

lámpaház anyaga: **alumínium ötvözet és akril**
védetség fok: **IP20**



DAXA-M-IR 9W



DAXA-S 5W