

Kanlux

Por- és páramentes
lámpatestek

Kanlux
MAH MAX LED



Kanlux

MAGAS

IP VÉDETTSÉGI

FOK

**IP
65**

MAGAS

VÉDELEM

A MECHANIKUS
SÉRÜLÉSEK ELLEN

**IK
08**

Kanlux

29



Kanlux MAH MAX LED

160 lm/W

fényhatékonyság



5 év garancia*



élettartam
50 000 óra





* a weboldalon elérhető garanciális nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux

Bevált megoldások:

- egyszerű felszerelés a rögzítő klipszeknek köszönhetően
- gyors telepítés a gyorscsatlakozó segítségével

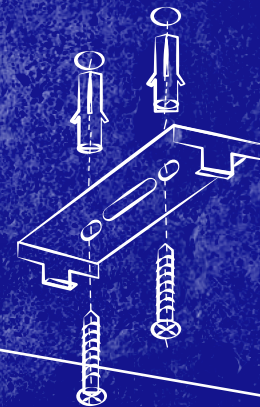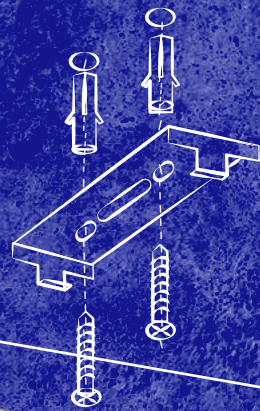

Kanlux


Lehetőség van a lámpatestek sorolására



tömszelence a lámpatest mindkét oldalán




220-240V~
50Hz




MAH MAX 19W

220-240V~
50Hz



MAH MAX 38W

220-240V~
50Hz



MAH MAX 48W



2 x 1,5mm²




Kanlux



Három választható változat:

38463


MAH MAX 19W 06 NW RYF



575mm - 19W - 3050lm

38464


MAH MAX 38W 12 NW RYF



1175mm - 38W - 6080lm

38465

MAH MAX 48W 15 NW RYF



1475mm - 48W - 7680lm

Műszaki paraméterek:

tápellátás: **220-240V; ~50 Hz**
három teljesítmény: **19W, 38W, 48W**
védelem fok: **IP65**
mechanikai ellenállóság: **IK08**
fényhatékonyság: **160lm/W**
színhőmérséklet: **4000K**
élettartam: **50.000 óra**
bordázott búra

Kanlux



Alkalmazási terület:

A MAH MAX LED lámpatestek por- és páramentes lámpatestek. Az ilyen típusú lámpatesteket elsősorban parkolóban, ipari létesítményekben, garázsokban, pincékben, raktárakban, csarnokokba, stb. alkalmazzák.

Kanlux



Kanlux

Kanlux MAH MAX LED

