

# ***Kanlux***

**A CSARNOKVILÁGÍTÓK  
ÚJ DIMENZIÓJA**

**Kanlux  
HB PRO  
STRONG**



# Kanlux



IP  
65

## Kanlux HB PRO STRONG

A korszerű szerkezet hatékonyan csökkenti a lámpatest hőmérsékletét és a **magas, IP65 védettségi fokot biztosít.**



IK  
10

A mechanikai sérülések elleni **IK 10** uvédettség védőrács alkalmazásával érhető el (védőrács nélkül IK08).





**Kanlux**

**Kanlux HB PRO STRONG**

up to  
**170**  
lm/W

**Kiváló fényhasznosítás**  
akár 170lm/W.

**5**  
WARRANTY  
5 years

5 éves garanciával igazolt  
**minőség.**

# Kanlux



## Kanlux HB PRO STRONG

### SWITCH POWER

Állítható teljesítmény  
**100/75/50%.**

### 1-10V DIM tápegység


A HB PRO STRONG lámpatestbe telepített tápegység működtethető 1-10V DC szabványú fényerőszabályzókkal. Ez lehetővé teszi a fényerősség fokozatmentes állíthatóságát.

\* a 27158, 27159, 27165 és 27163 cikkszámú HB PRO STRONG modellekre vonatkozik.

# Kanlux

## ÚJDONSÁG

**DALI**  
rendszer

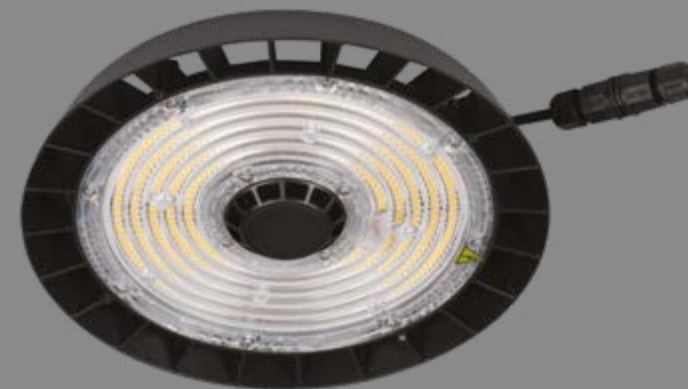

**HBPHS BASE 150W**

+



**HBPHS DALI DRV MS150W**



**HB PRO STRONG 150W DALI**

— 27164 —

=

**IK 10**

**IP 65**

**5**  
WARRANTY  
5 years

A tápegység a DALI protokoll (DALI2) alkalmazásával kommunikál más eszközökkel.

A lámpatest nem működik együtt a monostabil kapcsolót alkalmazó Switch-DIM/Touch-DIM rendszerrel.




# Kanlux

## ÚJDONSÁG



**HB PRO STRONG 150W SENSOR**

— 27165 —

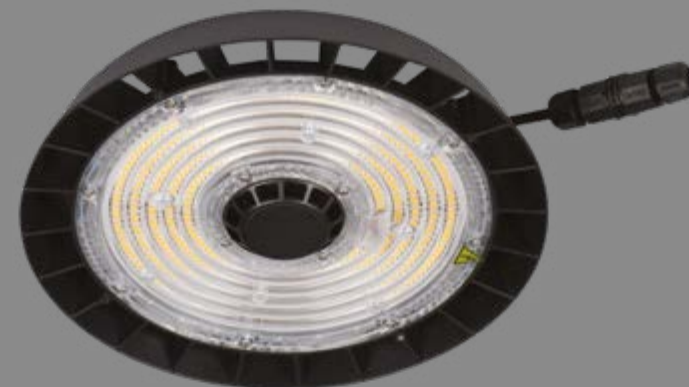

**HBPHS BASE 150W**



**HBPHS 1-10V DRV+B150W**



**HBPHS MOTION SENSOR MF**



**HBPHS REMOTE**


— 38134 —

Az eszköz megfelelő működésének biztosításához HBPHS REMOTE (38134) távirányítóra van szükség.

## Kanlux HB PRO STRONG távirányító funkciók

<b>ON/OFF</b>	A lámpatest kézi be- és kikapcsolása a mozgásérzékelő üzemmód kihagyásával.
<b>Auto</b>	A mozgásérzékelő üzemmód aktiválása (a lámpatest automatikus bekapcsolása/kikapcsolása az érzékelési mezőben lévő tárgy mozgásának észlelése esetén).
<b>Power</b>	<b>100%</b> <b>80%</b> A lámpatest teljesítményének szintje bekapcsolt üzemmódban.
<b>Stand-by dimming level</b>	<b>30%</b> <b>20%</b> A lámpatest teljesítményének szintje készenléti üzemmódban.
<b>Hold time</b>	A lámpatest működési ideje bekapcsolt üzemmódban a tárgy eltűnése esetén az értékelési mezőből.
<b>Stand-by period</b>	A lámpatest működési ideje készenléti üzemmódban a teljes kikapcsolásig. A [+∞] beállítás esetén a lámpatest addig marad készenléti üzemmódban, amíg az érzékelési mezőben lévő tárgy mozgását érzékeli, vagy a kézi be-/kikapcsolásig (nem kapcsol ki automatikusan).
<b>Daylight threshold</b>	A környezeti fényerősség küszöbértéke, amely alatt a lámpatestben aktiválódik a mozgásérzékelő üzemmód. [OFF] értékre állítva a mozgásérzékelési üzemmód a környezeti fényszinttől függetlenül állandóan aktiválva van.
<b>Sensitivity</b>	A lámpatest által érzékelt mozgásérzékelés érzékenységi szintje/tartománya.

\* A távirányító bármelyik gombjának megnyomásakor a lámpatest egyszeri villogása jelzi, hogy a beállítás helyesen lett beállítva.

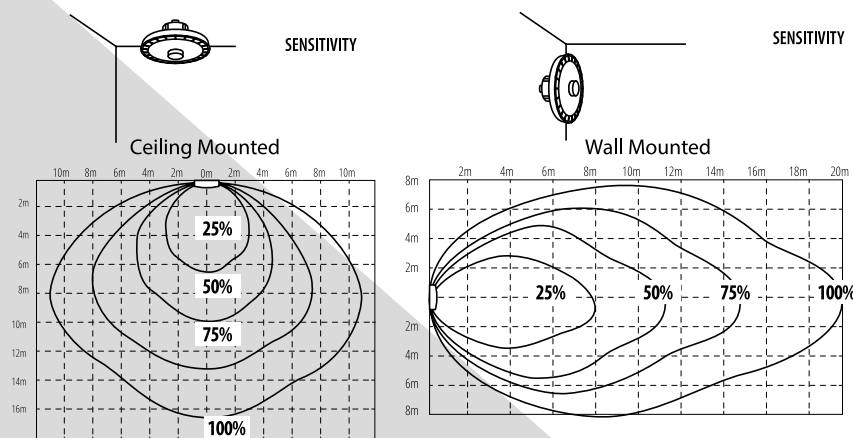


## HBPHS BRACKET

— 27779 —


a HB PRO STRONG 150 W D  
lámpatesthez tartozó termék

\* elérhető 2024. októberétől




## HBPHS BRACKET

— 38137 —

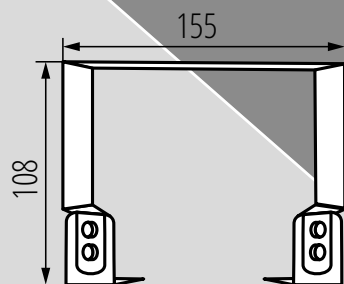


## HBPHS GRID 150W

— 38135 —

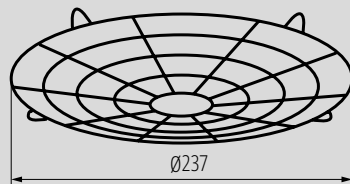

## HBPHS GRID 200W

— 38136 —

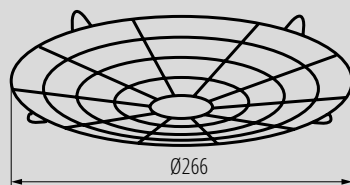


## Kanlux HB PRO STRONG

Kiegészítők széles választéka:  
fali-mennyezeti rögzítőkar, védőrácsok és  
a lámpatestvilágítási szögét módosító  
optikai lencsék (60° és 120°).


## HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —




## HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —




## HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —



## HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —







# Kanlux

## **Kanlux HBPROSTRONG**

Felhasználási kör:  
**ipari létesítmények,  
raktárcsarnokok,  
gyártócsarnokok,  
gyárak.**



# Kanlux



**ÚJDONSÁG** **27164** HB PRO STRONG 150W DALI 150W **25 500lm** 90°

**ÚJDONSÁG** **27165** HB PRO STRONG 150W  
SENSOR 150W  
112,5W  
75W **25 500lm**  
**19 125lm**  
**12 750lm** 90°

**ÚJDONSÁG** **27163** HB PRO STRONG 100W-NW 100W  
75W  
50W **17500lm**  
**13125lm**  
**8750lm** 90°

**27158** HB PRO STRONG 150W-NW 150W  
112,5W  
75W **25 500lm**  
**19 125lm**  
**12 750lm** 90°

**27159** HB PRO STRONG 200W-NW 200W  
150W  
100W **34 000lm**  
**25 500lm**  
**17 000lm** 90°

**ÚJDONSÁG** **27779** HBPHS BRACKET Távtartó HB PRO STRONG  
150W D lámpatesthez

**38137** HBPHS BRACKET Távtartó HB PRO STRONG  
lámpatesthez

**38135** HBPHS GRID 150W Védőrács HB PRO STRONG  
150W lámpatestekhez

**38136** HBPHS GRID 200W Védőrács HB PRO STRONG  
200W lámpatestekhez

**38139** HBPHS LENS 150W 120D Lencse HB PRO STRONG  
150W lámpatestekhez

**38138** HBPHS LENS 150W 60D Lencse HB PRO STRONG  
150W lámpatestekhez

**38129** HBPHS LENS 200W 120D Lencse HB PRO STRONG  
200W lámpatestekhez

**38128** HBPHS LENS 200W 60D Lencse HB PRO STRONG  
200W lámpatestekhez


\* AZ IK10 VÉDETTSEGI FOK A VÉDŐRÁCS ALKALMAZÁSÁVAL ÉRHETŐ EL

lámpaház anyaga és színe: **alumínium ötvözet, fekete**  
védőüveg anyaga: **polikarbonát (PC)**  
szín hőmérséklet: **fehér /4000K/**  
fényforrás élettartama: **50000 óra**


**IK10**

**IP65**


**5**  
WARRANTY  
5 years

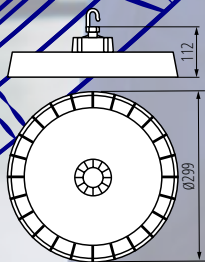

HB PRO STRONG 100W-NW

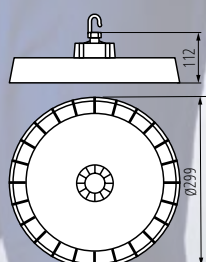

HB PRO STRONG 150W-NW

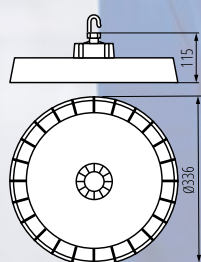

HB PRO STRONG 200W-NW

5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT