


Kanlux



**FALI-MENNYEZETI
LÁMPATESTEK**

Kanlux
LAURIN

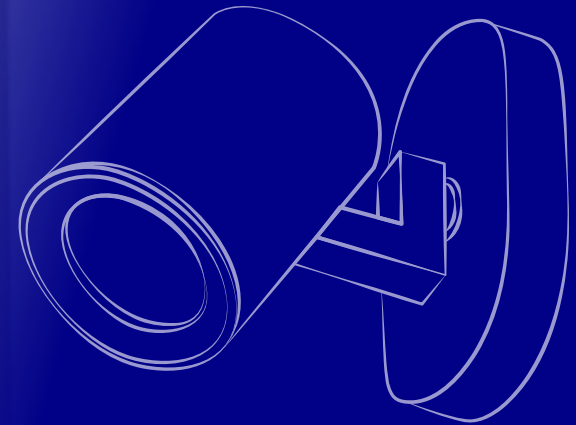

Kanlux

Kanlux LAURIN

A LAURIN lámpatestek
esetében választható

1, 2 vagy 3 fénypont.

Elérhető 4-féle színben.



Kanlux

Kanlux LAURIN

Szabadon

mozgatható búra:

vízszintesen 310 fokban,
függőlegesen 90 fokban.

A lámpatest cserélhető GU10
foglalatú fényforrással
működik.



egyszerű telepítés és
fényforrás-csere

Kanlux

Kanlux LAURIN Fehér színben.



29120

LAURIN EL-10 W




29122

LAURIN EL-21 W

29126

LAURIN EL-30 W

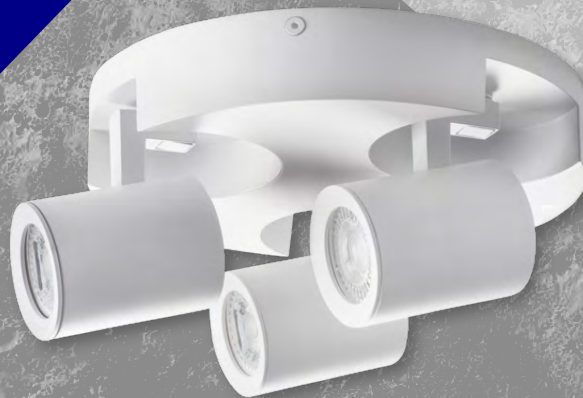

29124

LAURIN EL-31 W



Kanlux



Kanlux LAURIN

Fehér-arany színben.



38964

LAURIN EL-10 W-G



38965

LAURIN EL-2I W-G



38967

LAURIN EL-30 W-G



38966

LAURIN EL-3I W-G

Kanlux

Kanlux LAURIN Fekete színben.



29121

LAURIN EL-10 B



29123

LAURIN EL-2I B



29127

LAURIN EL-30 B



29125

LAURIN EL-3I B

Kanlux

Kanlux LAURIN Fekete-arany színben.



38960

LAURIN EL-10 B-G



38961

LAURIN EL-2I B-G



38963

LAURIN EL-3O B-G



38962





LAURIN EL-3I B-G

Kanlux



Kanlux LAURIN

A modern és minimalista design
tökéletesen illeszkedik az otthon
számos helyiségéhez.

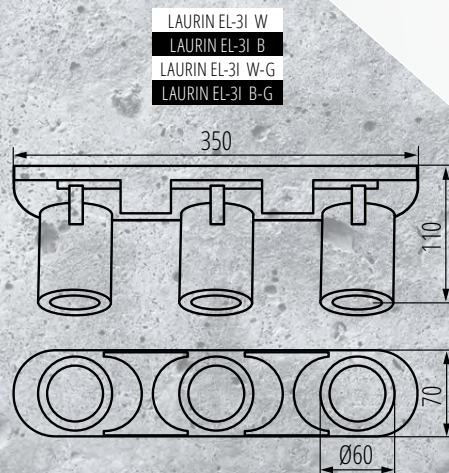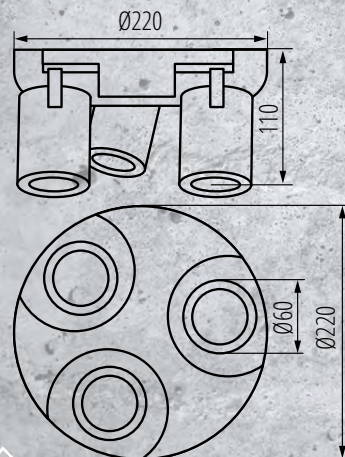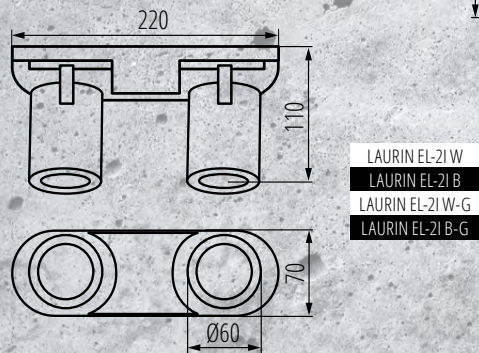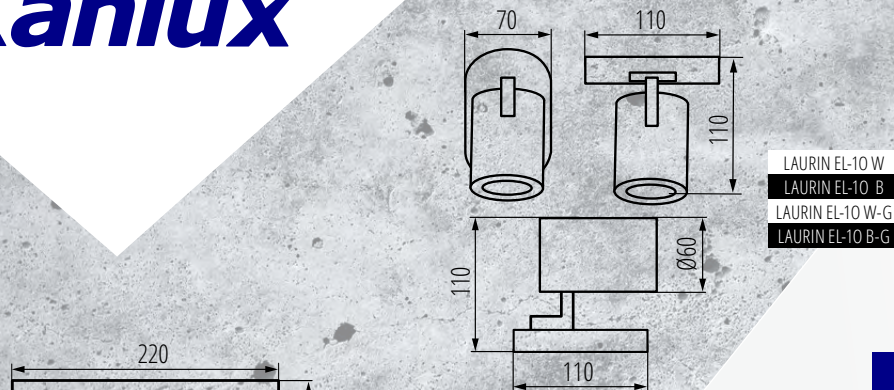

○	LAURIN EL-10 W	29120	max 10W	fehér
●	LAURIN EL-10 B	29121	max 10W	fekete
◐	LAURIN EL-10 W-G	38964	max 10W	fehér-arany
◑	LAURIN EL-10 B-G	38960	max 10W	fekete-arany
○	LAURIN EL-21 W	29122	2 x max 10W	fehér
●	LAURIN EL-21 B	29123	2 x max 10W	fekete
◐	LAURIN EL-21 W-G	38965	2 x max 10W	fehér-arany
◑	LAURIN EL-21 B-G	38961	2 x max 10W	fekete-arany
○	LAURIN EL-30 W	29126	3 x max 10W	fehér
●	LAURIN EL-30 B	29127	3 x max 10W	fekete
◐	LAURIN EL-30 W-G	38967	3 x max 10W	fehér-arany
◑	LAURIN EL-30 B-G	38963	3 x max 10W	fekete-arany
○	LAURIN EL-31 W	29124	3 x max 10W	fehér
●	LAURIN EL-31 B	29125	3 x max 10W	fekete
◐	LAURIN EL-31 W-G	38966	3 x max 10W	fehér-arany
◑	LAURIN EL-31 B-G	38962	3 x max 10W	fekete-arany

névleges feszültség: **220-240 V**

névleges frekvencia: **50 Hz**

fényforrás: **csak LED fényforrások (max. 10W)**

foglalat: **GU10**

lámpatest billenthetősége vízszintesen: **310 [°]**

lámpatest billenthetősége függőlegesen: **90 [°]**

lámpaház és búra anyaga: **acél**

érintésvédelmi osztály: **I**

IP védelem: **20**

környezeti hőmérséklet, amelynek kitehető a lámpatest [C]:

5 ÷ 25

Kanlux



Kanlux LAURIN

kanlux.hu