

Kanlux



**LED SZALAGOK és
CSATLAKOZÓK**


**Kanlux
LCOB 12V és 24V**

Kanlux

Kanlux COB LED SZALAG

A COB LED szalaggal egyenletes és erős fényvonal érhető el, függetlenül a profil mélységétől és a búra átlátszóságától.

- ✓ a magas Ra90 színvisszaadási együtthatónak köszönhetően valós színtükrözést biztosít
- ✓ elérhető 12V-os (8W/M and 10W/M) és 24V-os (10W/M) változatban
- ✓ IP00 (betéri) és IP65 (kültéri)
- ✓ háromféle színhőmérséklet: WW, NW, CW
- ✓ kétféle hossz: **5m** és **25m**



12V

24V

IP
65


Kanlux




STRIPS
Kanlux COB LED
lakások megvilágításához és díszítéséhez

Kanlux COBLEDSZALAG

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

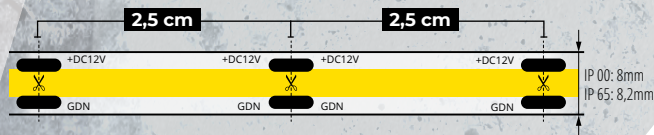

NEW

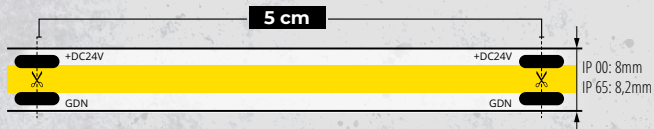

NEW


		NÉVLEGES FESZÜLTSG [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNY- ÁRAM [LM]	SZÍN- HŐMÉRSÉKLET [K]	IP	ENERGIA OSZTÁLY
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	12 DC	1m = 8	1m = 720	3000	00	5 G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	12 DC	1m = 8	1m = 760	4000	00	5 F
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	12 DC	1m = 8	1m = 680	3000	65	5 G
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	12 DC	1m = 8	1m = 720	4000	65	5 G
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	12 DC	1m = 8	1m = 720	3000	00	25 G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	12 DC	1m = 8	1m = 760	4000	00	25 F
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	12 DC	1m = 10	1m = 920	3000	00	5 F
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	12 DC	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5 F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	12 DC	1m = 10	1m = 860	3000	65	5 G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	12 DC	1m = 10	1m = 950	4000	65	5 F

		NÉVLEGES FESZÜLTSG [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNY- ÁRAM [LM]	SZÍN- HŐMÉRSÉKLET [K]	IP	ENERGIA OSZTÁLY
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	24 DC	1m = 10	1m = 920	3000	00	5 F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	24 DC	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5 F
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	24 DC	1m = 10	1m = 1050	6500	00	5 F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	24 DC	1m = 10	1m = 860	3000	65	5 G
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	24 DC	1m = 10	1m = 920	4000	65	5 F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	24 DC	1m = 10	1m = 1000	6500	65	5 F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	24 DC	1m = 10	1m = 920	3000	00	25 F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	24 DC	1m = 10	1m = 1000	4000	00	25 F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	24 DC	1m = 10	1m = 1050	6500	00	25 F


Csatlakozók COB LED szalagokhoz

12V-os és 24V-os COB LED szalagokhoz, szélesség 8 mm, max 2A


- ✓ lehetővé teszi a szalagok gyors és egyszerű csatlakoztatását
- ✓ nincs szükség forrasztásra
- ✓ átlátszó anyagból
- ✓ egyenletes fényvonalat biztosít
- ✓ nem vet árnyékot a csatlakozásnál
- ✓ anyag: polikarbonát és réz
- ✓ csomagolás: 10 db/csomag

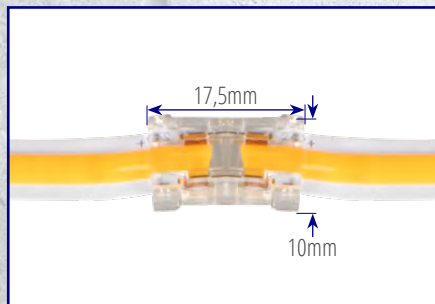



38472 CON P 8

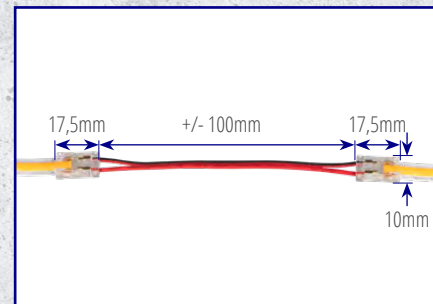

38471 CON P 8 CPC

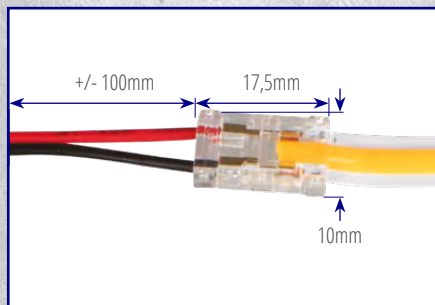

38470 CON P 8 CP

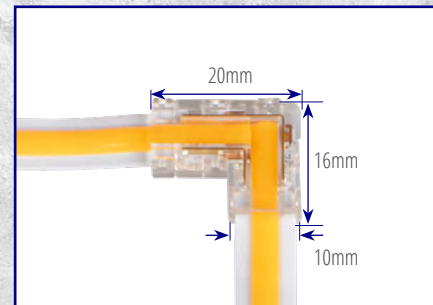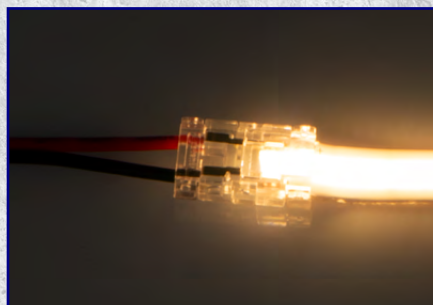

38473 CON P 8 L






Kanlux

Kanlux RGB COB LED SZALAG



Az RGB COB LED szalagok egyenletes , erős fényvonalat biztosítanak, tökéletes megoldás dekoratív világításhoz.

- ✓ elérhető 24V-os változatban (15W/M)
- ✓ IP00 (beltéri) és IP65 (kültéri)
- ✓ különböző színű fény és széles körű felhasználási lehetőségek
- ✓ elérhető 5 méteres tekercsben

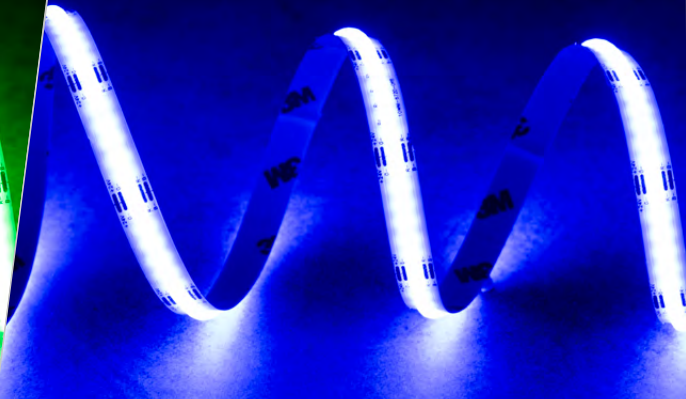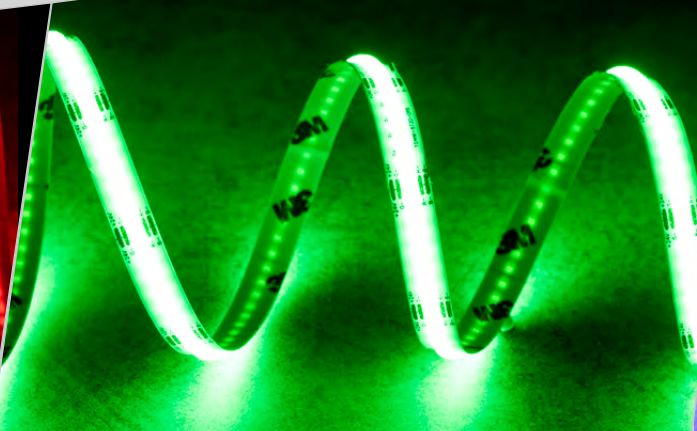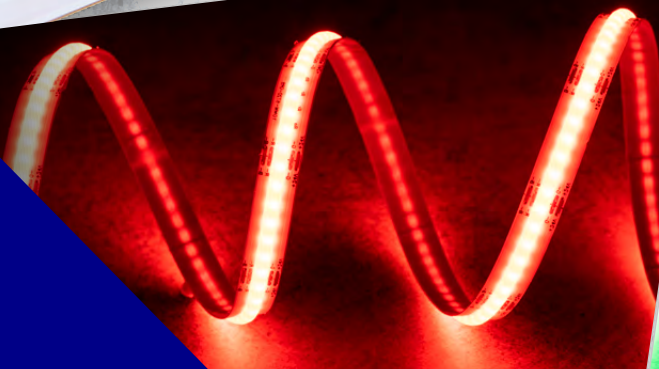

Kanlux


Kanlux LED STRIP COB RGB



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

NEW

		NÉVLEGES FESZÜLTÉG [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]	SZÍN- HŐMÉRSÉKLET [K]	IP	 [M]
LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	24 DC	1m = max 15 (RGB)	1m = max 470	RGB	00	5
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	24 DC	1m = max 15 (RGB)	1m = max 450	RGB	65	5

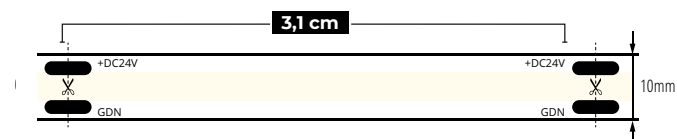


* 3 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

Csatlakozók RGB COB LEG szalagokhoz



24V-os RGB COB LED szalagokhoz, szélesség 10 mm, max 2A

- ✓ lehetővé teszi a szalagok gyors és egyszerű csatlakoztatását
- ✓ nincs szükség forrasztásra
- ✓ átlátszó anyagból
- ✓ egyenletes fényvonalat biztosít
- ✓ nem vet árnyékot a csatlakozásnál
- ✓ anyag: polikarbonát és réz
- ✓ csomagolás: 10 db/csomag


38474 CON P 10 RGB

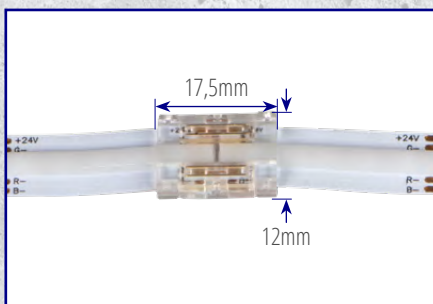

38475 CON P 10 RGB CP

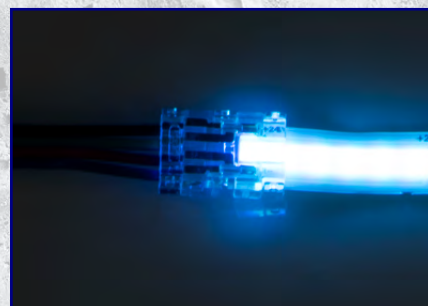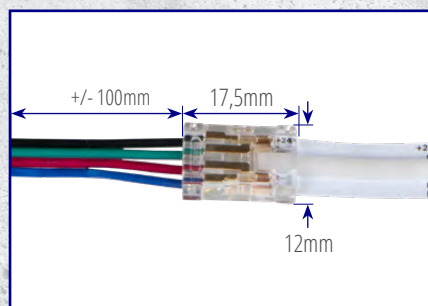

38476 CON P 10 RGB CPC

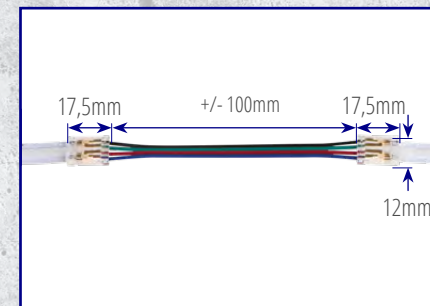

Kanlux



Kanlux LCOB SZALAGOK

kanlux.hu