

Kanlux

LED SZALAGOK

Kanlux
LCOB

Kanlux

Kanlux LED STRIP COB MONO

A COB LED szalag egyenletes és lenyűgöző fényvonalat biztosít, függetlenül a profil mélységétől és a búra átlátszóságától. Magas színvisszaadási indexének ($Ra \geq 90$) köszönhetően valós színvisszaadást biztosít.


* Alacsony teljesítményű modellek esetén (3W/m): $Ra \geq 80$.

- ✓ 12V (3W/M, 8W/M és 10W/M) és 24V (3W/M és 10W/M) változatban elérhető
- ✓ háromféle színhőmérséklet:
WW (3000K), NW (4000K), CW (6500K)
- ✓ védettségi fok: IP00 és IP65
- ✓ háromféle hosszúságban: 5m, 25m és 50m.




Csatlakozók LED STRIP COB szalagokhoz 12 V és 24 V COB LED szalagokhoz (8 mm széles, max. 2A)


- ✓ lehetővé teszik a szalagok gyors és egyszerű csatlakoztatását, forrasztás nélkül
- ✓ átlátszó műanyagból készültek, egyenletes fényvonalat biztosítanak, árnyékok nélkül a szalagok közötti csatlakozási pontokon
- ✓ anyag: polikarbonát és réz
- ✓ csomagolás: 10 db/egységcsomag

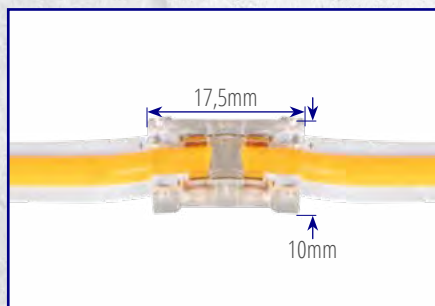



38472 CON P 8

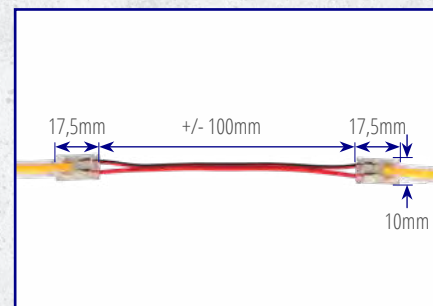

38471 CON P 8 CPC

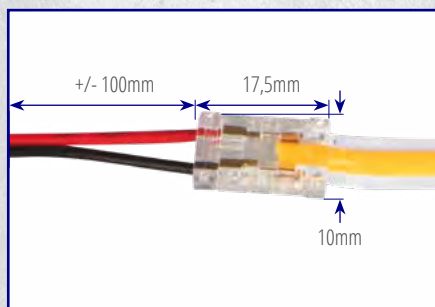

38470 CON P 8 CP

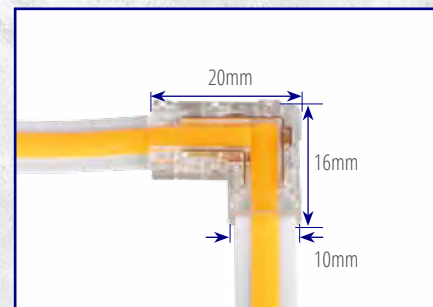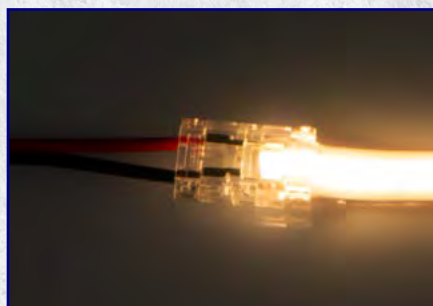

38473 CON P 8 L




Kanlux

Kanlux LED STRIP COB CCT

NEW

LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912
LCOB 14W/M 24IP00-CCT	38437
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	38438



12V


24V

**IP
65**

A meleg 2700K-tól a hideg 6500K-ig terjedő színhőmérséklet-beállításnak köszönhetően a világítás tökéletesen illeszkedik a belső térhez és hangulathoz. A 608 LED/m sűrűségű COB technológia egyenletes fényt garantál a szalag teljes hosszúságán, látható fénypontok nélkül.

- ✓ elérhető 12V (14W/M) és 24V (14W/M) változatban
- ✓ szín: CCT (2700K - 6500K)
- ✓ védettségi fok: IP00 és IP65
- ✓ hosszúság: 5m

CCT

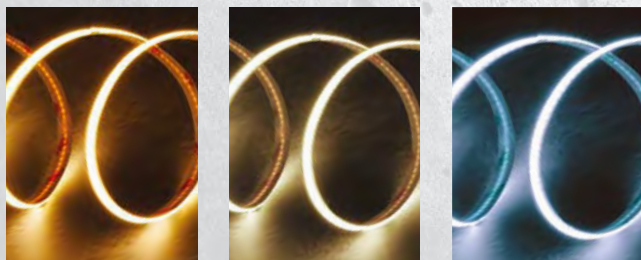

Kanlux


NEW

LCOB 15W/M 24 IP00RGB

38430

LCOB 15W/M 24 IP65RGB

38431




Kanlux LED STRIP COB RGB



ACOB RGB LED szalag egyenletes, egyértelmű fényvonalat biztosít hosszabb szakaszokon, ami tökéletes dekorációs világításhoz. Különböző színekben világíthat, ezáltal széles körű tervezési lehetőségeket kínál.


- ✓ elérhető 24V (15W/M) változatban
- ✓ szín: RGB
- ✓ védettségi fok: IP00 és IP65
- ✓ hosszúság: 5m

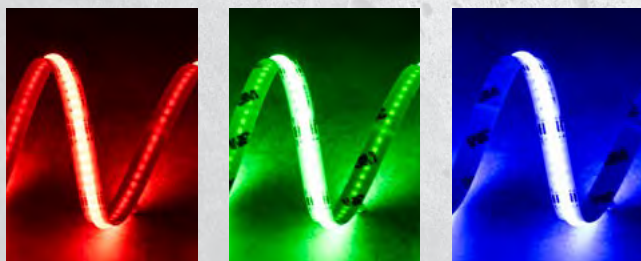



Csatlakozók LED STRIP COB szalagokhoz 12 V és 24 V COB LED szalagokhoz (10 mm széles, max. 2A)

- ✓ lehetővé teszik a szalagok gyors és egyszerű csatlakoztatását, forrasztás nélkül
- ✓ átlátszó műanyagból készültek, egyenletes fényvonalat biztosítanak, árnyékok nélkül a szalagok közötti csatlakozási pontokon
- ✓ anyag: polikarbonát és réz
- ✓ csomagolás: 10 db/egységcsomag


38474 CON P 10 RGB

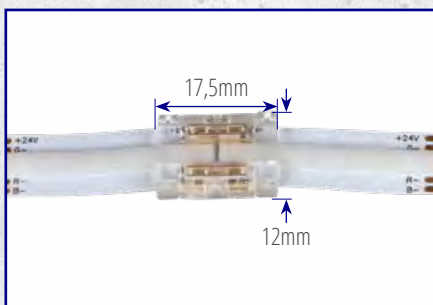

38475 CON P 10 RGB CP

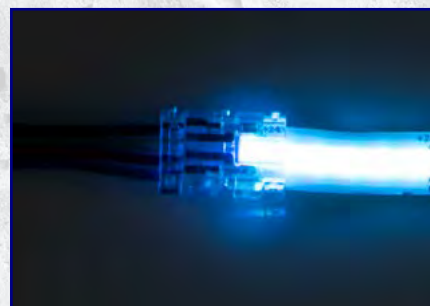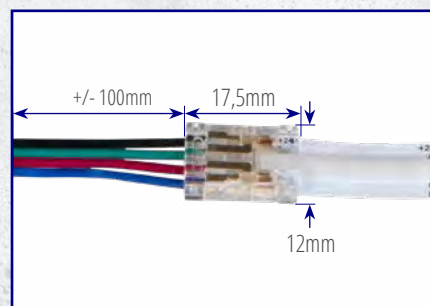

38476 CON P 10 RGB CPC

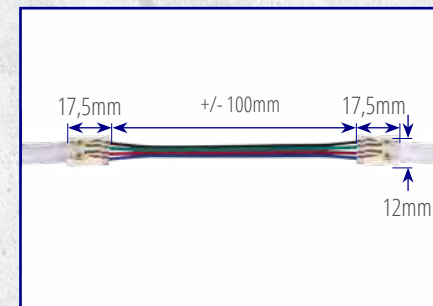

Kanlux

Kanlux LED STRIP COB RGBW




24V

IP
65

NEW



LCOB 19W/M24IP00-RGBW **38913**

LCOB 19W/M24IP65-RGBW **38914**



A Kanlux LED RGBW szalag az RGB színeknek és a fehér NW (4000K) fénynek köszönhetően nagy szabadságot biztosít a fény színének kiválasztásában. Lenyűgöző, egyenletes világítást teremt beltérekben, bútorok háttérvilágításához és dekorációs effektekhez.

- ✓ elérhető 24V (19W/M) változatban
- ✓ szín: RGB+4000K
- ✓ védettségi fok: IP00 és IP65
- ✓ hosszúság: 5m



Kanlux


Kanlux LED STRIP COB RGBCCT



NEW


LCOB21W/M24IP00RGBCCT **38915**

LCOB21W/M24IP65RGBCCT **38916**



A Kanlux LED COB RGBCCT egy multifunkcionális szalag, amely univerzális alkalmazási lehetőségeket kínál RGB színpalettájának, valamint WW (3000K) és CW (6100K) fehér színeinek köszönhetően. A világítás számos célra használható, a felhasználó igényeitől vagy hangulatától függően. A COB technológiával elért egyenletes, folyamatos fényhatás természetes és elegáns megjelenést kölcsönöz.

- ✓ elérhető 24V (21W/M) változatban
- ✓ szín: RGB + CCT (3000K - 6100K)
- ✓ védettség fok: IP00 és IP65
- ✓ hosszúság: 5m





Kanlux

**Kanlux LED COB
szalagok**

megvilágításra és díszítésre




12V

NEW

COB CCT 12V


		TÍPUS	NÉVLEGES FESZÜLTÉS [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]/1M	SZÍN-HŐMÉRSÉKLET [K]	LED/1m	Ra	IP	VÁGÁS [mm]	SZÉLESSÉG [mm]	OSZTÁLY [M]	
38911	LCOB 14W/M 12IP00-CCT	COB	12V	7W/m	560 lm/m (WW) 700 lm/m (CW) 1260 lm/m (NW)	2700K-től 6500K-ig	608	90	00	26 mm	10 mm	G	5m
38912	LCOB 14W/M 12IP65-CCT	COB	12V	7W/m	560 lm/m (WW) 700 lm/m (CW) 1260 lm/m (NW)	2700K-től 6500K-ig	608	90	65	26 mm	10 mm	G	5m




NEW

COB MONO 12V

		TÍPUS	NÉVLEGES FESZÜLTÉS [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]/1M	SZÍN-HŐMÉRSÉKLET [K]	LED/1m	Ra	IP	VÁGÁS [mm]	SZÉLESSÉG [mm]	OSZTÁLY [M]	
39160	LCOB 3W/M 12 IP00-WW	COB	12V	3W/m	288 lm/m	3000K	320	80	00	25 mm	8 mm	F	5m
39161	LCOB 3W/M 12 IP00-NW	COB	12V		316 lm/m	4000K	320	80	00	25 mm	8 mm	F	
39162	LCOB 3W/M 12 IP65-WW	COB	12V		276 lm/m	3000K	320	80	65	25 mm	8,2 mm	F	
39163	LCOB 3W/M 12 IP65-NW	COB	12V		300 lm/m	4000K	320	80	65	25 mm	8,2 mm	F	
33364	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	COB	12V	8W/m	720 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	G	
33366	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	COB	12V		760 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
38909	LCOB 8W/M 12 IP00-CW	COB	12V		800 lm/m	6500K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
33365	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	COB	12V		680 lm/m	3000K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	G	
33367	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	COB	12V	8W/m	720 lm/m	4000K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	G	25m
38910	LCOB 8W/M 12 IP65-CW	COB	12V		760 lm/m	6500K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	F	
38435	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	COB	12V		720 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	G	
38436	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	COB	12V		760 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
38900	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	COB	12V	8W/m	736 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	50m
38901	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	COB	12V		800 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
38902	LCOB 8W/M 12 IP00-CW	COB	12V		800 lm/m	6500K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
37230	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	COB	12V		920 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	5m
37231	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	COB	12V	10W/m	1000 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
37232	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	COB	12V		860 lm/m	3000K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	G	
37233	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	COB	12V		950 lm/m	4000K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	F	
38903	LCOB 10W/M 12IP00-WW	COB	12V	10W/m	920 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	50m
38904	LCOB 10W/M 12IP00-NW	COB	12V		1000 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
38905	LCOB 10W/M 12IP00-CW	COB	12V		1000 lm/m	6500K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	




* 3 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT




COB CCT 24V

COB CCT 24V		TÍPUS	NÉVLEGES FESZÜLTÉG [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]/ 1M	SZÍN-HŐMÉRSÉKLET [K]	LED /1m	Ra	IP	VÁGÁS [mm]	SZÉLESSÉG [mm]	OSZTÁLY	
38437	LCOB 14W/M 24IP00-CCT	COB	24V	7W/m	560 lm/m (WW)	od 2700K do 6500K	608	90	00	26 mm	10 mm	G	5m
				14W/m	700 lm/m (CW)								
				1260 lm/m (NW)									
38438	LCOB 14W/M 24IP65-CCT	COB	24V	7W/m	560 lm/m (WW)	od 2700K do 6500K	608	90	65	26 mm	10 mm	G	5m
				14W/m	700 lm/m (CW)								
				1260 lm/m (NW)									




COB MONO 24V

	TÍPUS	NÉVLEGES FESZÜLTÉG [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]/1M	SZÍN-HŐMÉRSÉKLET [K]	LED /1m	Ra	IP	VÁGÁS [mm]	SZÉLESSÉG [mm]	OSZTÁLY	
39164	LCOB 3W/M 24 IP00-WW	COB	24V	288 lm/m	3000K	320	80	00	50 mm	8 mm	F	5m
39165	LCOB 3W/M 24 IP00-NW	COB	24V	316 lm/m	4000K	320	80	00	50 mm	8 mm	F	
39168	LCOB 3W/M 24 IP00-CW	COB	24V	316 lm/m	6500K	320	80	00	50 mm	8 mm	F	
39166	LCOB 3W/M 24 IP65-WW	COB	24V	276 lm/m	3000K	320	80	65	50 mm	8,2 mm	F	
39167	LCOB 3W/M 24 IP65-NW	COB	24V	300 lm/m	4000K	320	80	65	50 mm	8,2 mm	F	
39169	LCOB 3W/M 24 IP65-CW	COB	24V	300 lm/m	6500K	320	80	65	50 mm	8,2 mm	F	
33351	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	COB	24V	920 lm/m	3000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	5m
33368	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	COB	24V	1000 lm/m	4000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
33353	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	COB	24V	1050 lm/m	6500K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
33352	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	COB	24V	860 lm/m	3000K	480	90	65	50 mm	8,2 mm	G	
33369	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	COB	24V	920 lm/m	4000K	480	90	65	50 mm	8,2 mm	F	
33354	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	COB	24V	1000 lm/m	6500K	480	90	65	50 mm	8,2 mm	F	
38432	LCOBB 10W/M 24IP00-WW	COB	24V	920 lm/m	3000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	25m
38433	LCOBB 10W/M 24IP00-NW	COB	24V	1000 lm/m	4000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
38434	LCOBB 10W/M 24IP00-CW	COB	24V	1050 lm/m	6500K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
38906	LCOBC 10W/M 24IP00-WW	COB	24V	920 lm/m	3000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	50m
38907	LCOBC 10W/M 24IP00-NW	COB	24V	1000 lm/m	4000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
38908	LCOBC 10W/M 24IP00-CW	COB	24V	1050 lm/m	6500K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	




* 3 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

NEW



COB RGB 24V


COB RGB 24V		TÍPUS	NÉVLEGES FESZÜLTSG [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]/1M	SZÍN-HŐMÉRSÉKLET [K]	LED /1m	Ra	IP	VÁGÁS [mm]	SZÉLESSÉG [mm]	 [M]
38430	LCOB 15W/M 24 IP00RGB	COB	24V	15W/m	max 470lm/m	RGB	672	-	00	31 mm	10 mm	5m
38431	LCOB 15W/M 24 IP65RGB	COB	24V		max 450lm/m	RGB	672	-	65	31 mm	10 mm	



NEW

COB RGBW 24V


COB RGBW 24V		TÍPUS	NÉVLEGES FESZÜLTSG [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]/ 1M	SZÍN- HŐMÉRSÉKLET [K]	LED /1m	Ra	IP	VÁGÁS [mm]	SZÉLESSÉG [mm]	 [M]
38913	LCOB 19W/M24IP00-RGBW	COB	24V	19W/m 5,3W/m (NW)	600lm/m (RGB) 420lm/m (NW)	RGB +4000K	784	90	00	71 mm	12 mm	5m
38914	LCOB 19W/M24IP65-RGBW	COB	24V	19W/m 5,3W/m (NW)	600lm/m (RGB) 420lm/m (NW)		784	90	65	71 mm	12 mm	



NEW

COB RGCCT 24V

COB RGB CCT 24V		TÍPUS	NÉVLEGES FESZÜLTSG [V]	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]/1M	SZÍN-HŐMÉRSÉKLET [K]	LED /1m	Ra	IP	VÁGÁS [mm]	SZÉLESSÉG [mm]	 [M]
38915	LCOB21W/M24IP00RGB CCT	COB	24V	21W/m	440lm/m (RGB)	RGB+	840	90	00	36 mm	12 mm	5m
				max 11W/m (RGB)								
				5W/m (WW)	680lm/m (CW+WW)							
				max 10W/m (CW+WW)								
38916	LCOB21W/M24IP65RGB CCT	COB	24V	21W/m	440lm/m (RGB)	RGB+	840	90	00	36 mm	12 mm	5m
				max 11W/m (RGB)								
				5W/m (WW)	680lm/m (CW+WW)							
				max 10W/m (CW+WW)								



Kanlux



Kanlux LCOB szalagok

kanlux.hu