

Kanlux



LINCEA LED CCT
Falon kívüli
mennyezeti lámpatest

Kanlux

6500K 4000K 3000K

Választható lámpatest
hosszúság,
teljesítmény és
színhőmérséklet.

Kanlux LINCEA LED CCT

lehetőséget biztosít háromféle
teljesítmény és háromféle
színhőmérséklet (3000K, 4000K,
6500K) választására.

Kanlux LINCEA LED CCT

kétféle hosszúságban: 700 és 1200mm.

24W 20W 15W





Kanlux

Kanlux LINCEA LED CCT



Magas minőségű kivitelezés és alkalmazott alkatrészek, amit az **5 év garancia igazol**



A LINCEA LED CCT lámpatesteket felszereltük **gyorscsatlakozóval**, ami meggyorsítja a szerelést



Kanlux



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

A lámpatestek olyan helyiségek megvilágítására szolgálnak, mint könyvtárak, épületeken belüli átjárók, folyosók, stb.



		TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM MAX (lm)	FÉNYÁRAM MIN (lm)	SZÍN- HŐMÉRSÉKLET	FÉNY- HATÉKONYSÁG
38796	LINCEA 30-45W 12 CCT	24-20-15W	2600lm	1800lm	3000/ 4000/ 6500K	120lm/W
38795	LINCEA 15-24W 07 CCT	45-38-30W	5000lm	3500lm		120lm/W

LINCEA 15-24W 07 CCT	24 W	20 W	15 W
WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm

LINCEA 30-45W 07 CCT	45 W	38 W	30 W
WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm

Névleges feszültség [V]: **220-240 AC**

Névleges frekvencia [Hz]: **50**

Max. teljesítmény [W]: **15 / 24 vagy 30 / 45**

Érintésvédelmi osztály: **I**


Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél



IP 40

IK07

LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12CCT

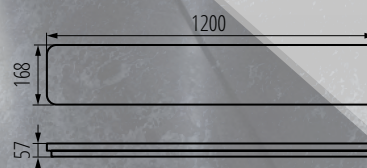

* 5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELE SZERINT

Kanlux

Kanlux LINCEA LED CCT



kanlux.hu