

# Kanlux

## Milyen lámpákat használjunk a fürdőszobában?

A fürdőszobában alkalmazandó lámpatestek kiválasztása során figyelembe kell venni azok nedvesség behatolása elleni védelmét (IP védettség). A fürdőszobában felszerelt lámpatesteknek ellenállóaknak kell lenniük a helyiség adott körülményeivel szemben – csak ebben az esetben biztosítanak biztonságos és problémamentes működést hosszú éveken keresztül Ön és családja számára. A Kanlux széles fürdőszobai lámpatest kínálatával rendelkezik, ezért biztosak vagyunk abban, hogy Ön is megtalálja az igényeinek megfelelő termékeket.





## A fürdőhelyiségek 3 biztonsági zónája

A fürdőszobákat a hatályos szabvány\* értelmében négy zónára osztják fel, amelyeket a fürdőkád és a zuhanykabin elhelyezése alapján határoznak meg.



**0. ZÓNA:** Magában foglalja a fürdőkád és a zuhanytálca belsejét (annak hiánya esetén pedig a talajtól számított 10 cm magasságig). Ezekon a helyeken kizárólag IP67 vagy annál magasabb védetségű fokozattal rendelkező, 12V DC, biztonsági feszültséggel táplált (SELV) lámpatestek alkalmazhatók.



**1. ZÓNA:** Magában foglalja a fürdőkád és a zuhanytálca feletti területeket a talajtól számított 225 cm magasságig vagy a zuhanyrózsa magasságáig (attól függően, hogy melyik a magasabb). Ezekon a helyeken legalább IP44 védetségű fokozattal rendelkező, 12V DC, biztonsági feszültséggel táplált (SELV) lámpatestek alkalmazhatók.



**2. ZÓNA:** Magában foglalja a fürdőkád és a zuhanykabin (1. zóna), valamint a mosdókagyló közvetlen környezetét, 60 cm távolságban minden irányban. Az ebben a sávban alkalmazott lámpatesteknek legalább IP44 védetségű fokozatnak kell megfelelniük.



**ZÓNÁKON KÍVÜLI TERÜLET:** vagyis a fürdőszoba fennmaradó részében javasoljuk IP21 védetségű lámpatestek felszerelését.

Biztonsági okokból a mennyezetben javasoljuk IP44 védetségű fokozattal rendelkező lámpatestek alkalmazását.


\* PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012/A12:2017-10



## SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX DROXY IP65


**IP  
65**



Gx5,3/GU10 foglalatú MR16/PAR16 cserélhető fényforrással használható dekorációs keret. Nem tartalmaz HLDR foglalatot.

lámpaház anyaga: alumínium ötvözet II. és III. érintésvédelmi osztály

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGATHATÓSÁG	SZERELÉSI NYÍLÁS	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY
33126	<b>DROXY IP65 DSO-B</b>	matt fekete	nem mozgatható	Ø 68 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33125	<b>DROXY IP65 DSO-W</b>	matt fehér	nem mozgatható	Ø 68 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W



### ELŐNYÖK:

- ✦ sima, díszfelület
- ✦ magas minőségű kivitelezés
- ✦ a magas IP65 védetségű fokozat és a környezeti hőmérséklet (-10°C - +35°C), amelynek a dekorációs keretet ki lehet tenni lehetővé teszik a termék álmennyezetbe történő beszerelését






## SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX FLINI IP44



**IP  
44/20**



Gx5,3/GU10 foglalatú MR16/PAR16 cserélhető fényforrással használható dekorációs keret. Nem tartalmaz HLDR foglalatot.

lámpaház anyaga: alumínium ötvözet II. és III. érintésvédelmi osztály


TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGATHATÓSÁG	SZERELÉSI NYÍLÁS	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY
33120	<b>FLINI IP44 DSL-B</b>	matt fekete	nem mozgatható	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33121	<b>FLINI IP44 DSL-W</b>	matt fehér	nem mozgatható	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33122	<b>FLINI IP44 DSO-B</b>	matt fekete	nem mozgatható	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33123	<b>FLINI IP44 DSL-W</b>	matt fehér	nem mozgatható	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W



#### ELŐNYÖK:

- ✦ geometrikus, modern formák
- ✦ matt, rücskös felület
- ✦ magas minőségű kivitelezés
- ✦ tökéletesen illenek a SANI IP44 és AQILO IP65 falon kívüli lámpatestekhez



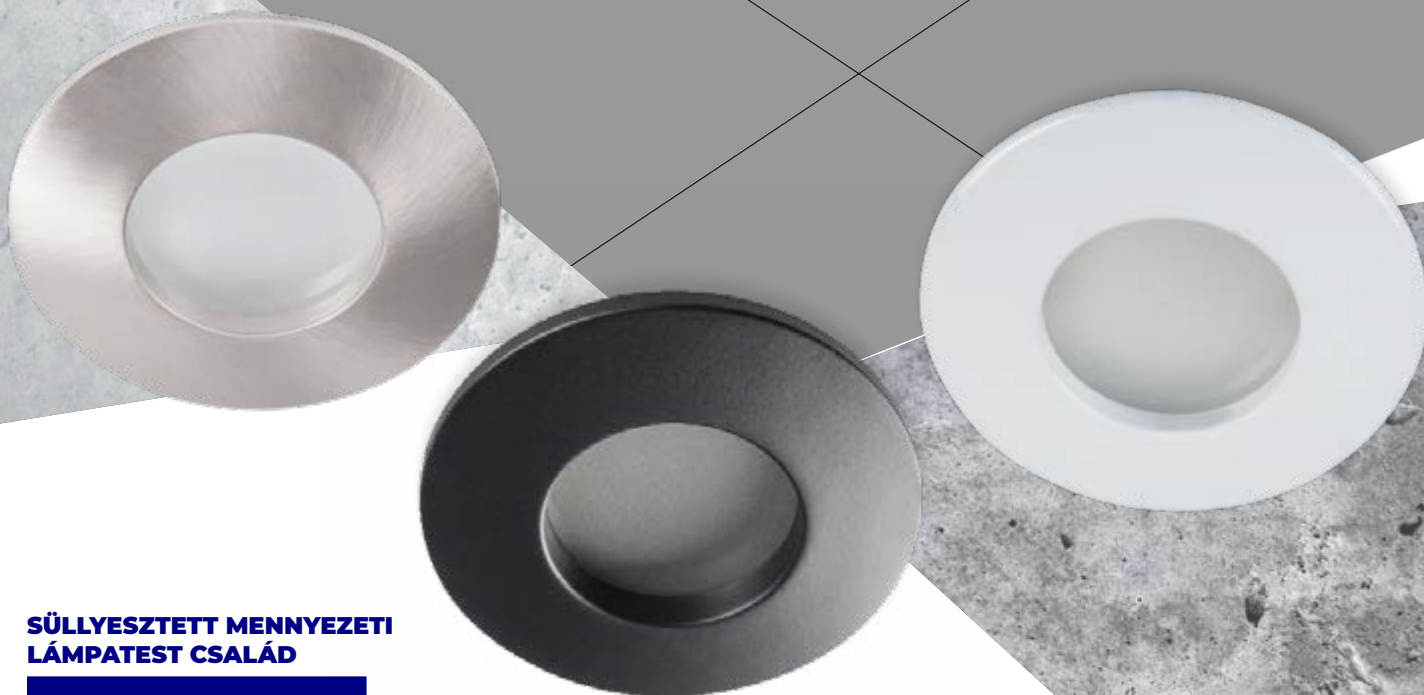

## SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX QULES


**IP  
44/20**



GU10 foglalatú PAR16 fényforrással használható lámpatest.

lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
II. érintésvédelmi osztály

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGATHATÓSÁG	SZERELÉSI NYÍLÁS	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY
 26303	<b>QULES AC O-W</b>	fehér	nem mozgatható	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 10 W
 26304	<b>QULES AC O-C/M</b>	matt króm	nem mozgatható	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 10 W
 26306	<b>QULES AC O-B</b>	fekete	nem mozgatható	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 10 W



### ELŐNYÖK:


- ✦ univerzális formatervezés
- ✦ sima felület
- ✦ magas minőségű kivitelezés
- ✦ tökéletesen illenek az ASTEN LED, az ASTIM LED és az AKVO LED lámpatestekhez



## SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX MARIN


**IP**  
**44/20**



Gx5,3 foglalatú MR16 cserélhető fényforrással használható lámpatest.

lámpaház anyaga: acél  
III. érintésvédelmi osztály


TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGATHATÓSÁG	SZERELÉSI NYÍLÁS	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY
04703	<b>MARIN CT-S80-C</b>	króm	nem mozgatható	Ø 60=62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
04704	<b>MARIN CT-S80-SN</b>	szatén nikkell	nem mozgatható	Ø 60=62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
04710	<b>MARIN CT-S80-AB</b>	patinált réz	nem mozgatható	Ø 60=62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
32500	<b>MARIN CT-S80-W</b>	fehér	nem mozgatható	Ø 60=62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
32501	<b>MARIN CT-S80-B</b>	matt fekete	nem mozgatható	Ø 60=62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W



### ELŐNYÖK:

- ✦ egyszerű és univerzális megjelenés
- ✦ sima felület




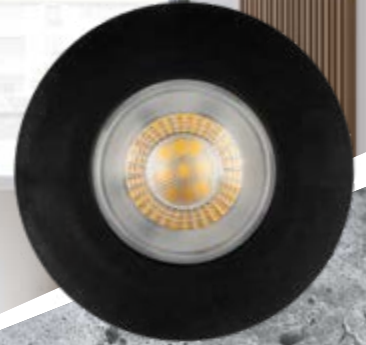

## SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX FIZU


**IP  
44/20**



LED spot lámpatest  
lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: műanyag

III. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 25.000 óra

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	SZERELÉSI NYILAS	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	VILÁGÍTÁSI SZÖG
38261	<b>FIZU IP44 4,8W NW-B</b>	fekete	Ø 65mm	220-240 AC	4,8 W	420 lm	4000 K	36°
38260	<b>FIZUIP44 4,8W NW-W</b>	fehér	Ø 65mm	220-240 AC	4,8 W	420 lm	4000 K	36°



### ELŐNYÖK:


- ✦ univerzális megjelenés
- ✦ sima felület
- ✦ magas minőségű kivitelezés





## SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD, LEDSPOT FÉNY


### KANLUX IMBER LED

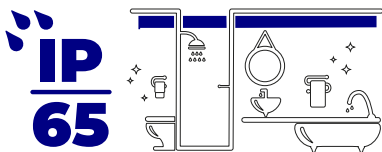

lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: műanyag

III. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 30 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGATHATÓSÁG	SZERELÉSI NYÍLÁS	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY - FÉNYÁRAM	TC SZÍNHÖMÉRSÉKLET	VILÁGÍTÁSI SZÖG
23520	<b>IMBER LED NW</b>	alumínium	nem mozgatható	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W 40 lm	4000 K	105°
23521	<b>IMBER LED CW</b>	alumínium	nem mozgatható	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W 40 lm	6500 K	105°
23522	<b>IMBER LED WW</b>	alumínium	nem mozgatható	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W 40 lm	3000 K	105°



#### ELŐNYÖK:

- ✦ alacsony üzemi hőmérséklet – akár fába is szerelhető
- ✦ egyenletes és energiatakarékos fényeloszlás az alkalmazott LED diódáknak köszönhetően
- ✦ használható fürdőszobákban, szaunákban, gőzkamrákban








## SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX TAVO LED

**IP  
44/20**





lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: PMMA LGP

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 30 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	SZERELÉSI NYILÁS	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	VILÁGÍTÁSI SZÖG
36515	<b>TAVO LED DL 5W-NW</b>	fehér	75x75mm	220-240 AC	5 W	400 lm	4000 K	120°
36516	<b>TAVO LED DL 9W-NW</b>	fehér	95x95mm	220-240 AC	9 W	900 lm	4000 K	120°
36517	<b>TAVO LED DL 12W-NW</b>	fehér	125x125mm	220-240 AC	12 W	1250 lm	4000 K	120°
36518	<b>TAVO LED DL 18W-NW</b>	fehér	145x145mm	220-240 AC	18 W	1900 lm	4000 K	120°
36519	<b>TAVO LED DL 24W-NW</b>	fehér	195x195mm	220-240 AC	24 W	2600 lm	4000 K	120°
36510	<b>TAVO LED DO 5W-NW</b>	fehér	Ø 75mm	220-240 AC	5 W	400 lm	4000 K	120°
36511	<b>TAVO LED DO 9W-NW</b>	fehér	Ø 95mm	220-240 AC	9 W	900 lm	4000 K	120°
36512	<b>TAVO LED DO 12W-NW</b>	fehér	Ø 125mm	220-240 AC	12 W	1250 lm	4000 K	120°
36513	<b>TAVO LED DO 18W-NW</b>	fehér	Ø 145mm	220-240 AC	18 W	1900 lm	4000 K	120°
36514	<b>TAVO LED DO 24W-NW</b>	fehér	Ø 195mm	220-240 AC	24 W	2600 lm	4000 K	120°
36522	<b>TAVO FRAME DL 12W</b>	fehér						
36523	<b>TAVO FRAME DL 18W</b>	fehér						
36520	<b>TAVO FRAME DO 12W</b>	fehér						
36521	<b>TAVO FRAME DO 18W</b>	fehér						

### ELŐNYÖK:

- ✦ minimalista skandináv design
- ✦ a 12W-os és 18W-os modellek falon kívüli szerelhetősége Kanlux TAVO FRAME keret segítségével

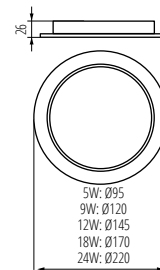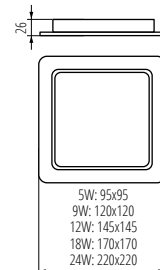




## SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX AREL LED

**IP  
65/20**




lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: PMMA LGP

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 30 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	SZERELÉSI NYÍLÁS	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	VILÁGÍTÁSI SZÖG
29580	<b>AREL LED DO 6W-NW</b>	fehér	Ø 60mm	220-240 AC	6 W	450 lm	4000 K	120°
29581	<b>AREL LED DO 6W-WW</b>	fehér	Ø 60mm	220-240 AC	6 W	440 lm	3000 K	120°
29584	<b>AREL LED DO 10W-NW</b>	fehér	Ø 119mm	220-240 AC	10 W	940 lm	4000 K	120°
29585	<b>AREL LED DO 10W-WW</b>	fehér	Ø 119mm	220-240 AC	10 W	890 lm	3000 K	120°
29588	<b>AREL LED DO 14W-NW</b>	fehér	Ø 140mm	220-240 AC	14 W	1300 lm	4000 K	120°
29589	<b>AREL LED DO 14W-WW</b>	fehér	Ø 140mm	220-240 AC	14 W	1210 lm	3000 K	120°

### ELŐNYÖK:

- ✦ csupán 9 mm vastag panel
- ✦ keret nélküli lámpatest – tökéletesen belesüllyed a mennyezetbe
- ✦ egyenletes fényeloszlást biztosít
- ✦ karcálló és ellenáll az UV által okozott anyagöregedésnek

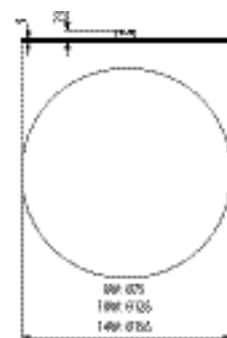




## SÜLLYESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX AREL LED

**IP  
65/20**



lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: PMMA LGP

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 30 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	SZERELÉSI NYÍLÁS	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	VILÁGÍTÁSI SZÖG
29582	<b>AREL LED DL 6W-NW</b>	fehér	Ø 60x60mm	220-240 AC	6 W	490 lm	4000 K	120°
29586	<b>AREL LED DL 10W-NW</b>	fehér	Ø 119x119mm	220-240 AC	10 W	1000 lm	4000 K	120°
29590	<b>AREL LED DL 14W-NW</b>	fehér	Ø 140x140mm	220-240 AC	14 W	1300 lm	4000 K	120°

### ELŐNYÖK:


- ✦ csupán 9 mm vastag panel
- ✦ keret nélküli lámpatest – tökéletesen belesüllyed a mennyezetbe
- ✦ egyenletes fényeloszlást biztosít
- ✦ karcálló és ellenáll az UV által okozott anyagregedésnek



## MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX AQILO


**IP  
65**



Gx5,3, E27 és E14 foglalatú MR16 cserélhető fényforrással használható mennyezeti lámpatest.


lámpaház anyaga: acél  
I. érintésvédelmi osztály

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGATHATÓSÁG	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY
36642	<b>AQILO E14 IP65 DSO-B</b>	matt fekete	nem mozgatható	220-240 AC	max 10 W
36640	<b>AQILO E14 IP65 DSO-GR</b>	grafit	nem mozgatható	220-240 AC	max 10 W
36641	<b>AQILO E14 IP65 DSO-W</b>	fehér	nem mozgatható	220-240 AC	max 10 W
36645	<b>AQILO E27 IP65 DSO-B</b>	matt fekete	nem mozgatható	220-240 AC	max 20 W
36643	<b>AQILO E27 IP65 DSO-GR</b>	grafit	nem mozgatható	220-240 AC	max 20 W
36644	<b>AQILO E27 IP65 DSO-W</b>	fehér	nem mozgatható	220-240 AC	max 20 W
33361	<b>AQILO IP65 DSO-B</b>	matt fekete	nem mozgatható	220-240 AC	max 7 W
33362	<b>AQILO IP65 DSO-GR</b>	grafit	nem mozgatható	220-240 AC	max 7 W
33360	<b>AQILO IP65 DSO-W</b>	fehér	nem mozgatható	220-240 AC	max 7 W



#### ELŐNYÖK:


- ✦ az első IP65 védelemmel rendelkező falon kívüli lámpatest a Kanlux kínálatában
- ✦ az AQILO E14 és AQILO E27 lámpatestek a fénysugár egyenletes eloszlását biztosító fénytérelővel rendelkeznek

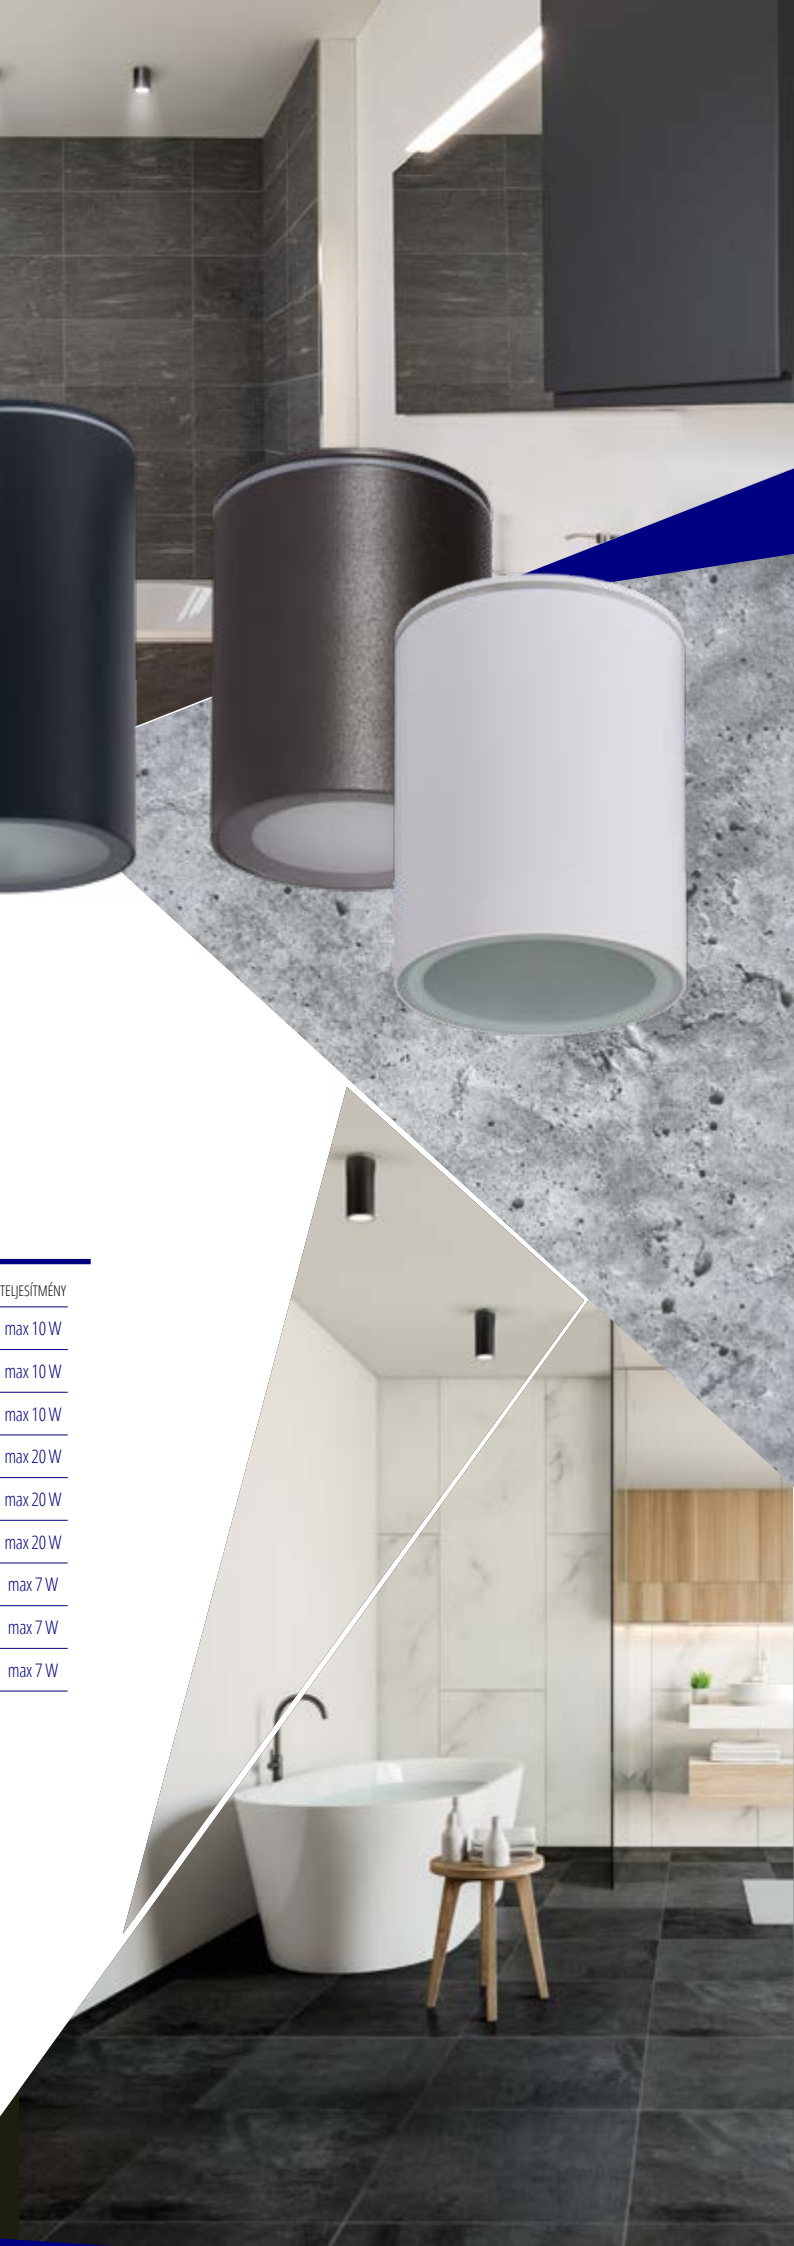

## FALONKÍVÜLI MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD



### KANLUX SANI IP44


**IP  
44**



GU10 foglalatú PAR16 fényforrással használható falon kívüli mennyezeti lámpatest.

lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: műanyag  
II. érintésvédelmi osztály

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY
 29240	<b>SANI IP44 DSO-B</b>	fekete	220-240 AC	max 10 W
 29241	<b>SANI IP44 DSO-W</b>	fehér	220-240 AC	max 10 W



#### ELŐNYÖK:


- ✦ egyszerű és divatos formatervezés
- ✦ kiváló választás modern fürdőhelyiségekbe
- ✦ tökéletesen illenek a Kanlux FLINI IP44 lámpatestekhez



## FALONKÍVÜLI MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX IPER LED

**IP  
65**




mlámpaház anyaga: műanyag  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 20 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGÁS- ÉRZEKELŐ	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY	FÉNVÁRAM	TC SZÍNHOMÉRSÉKLET	VILÁGÍTÁSI SZÖG
37290	<b>IPER LED 10W-NW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	10 W	1200 lm	4000 K	360°
37291	<b>IPER LED 19W-NW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	19 W	2280 lm	4000 K	360°
37292	<b>IPER LED 26W-NW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	26 W	3120 lm	4000 K	360°
37293	<b>IPER LED 35W-NW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	35 W	4200 lm	4000 K	360°
37298	<b>IPER LED 10W-NW-O-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	10 W	1200 lm	4000 K	360°
37299	<b>IPER LED 19W-NW-O-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	19 W	2280 lm	4000 K	360°
37300	<b>IPER LED 26W-NW-O-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	26 W	3120 lm	4000 K	360°
37301	<b>IPER LED 35W-NW-O-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	35 W	4200 lm	4000 K	360°

### Előnyök:


- ✦ mikrohullámú mozgásérzékelő (SE változat)
- ✦ egyszerű szerelés
- ✦ széles körű alkalmazás és felhasználási terület

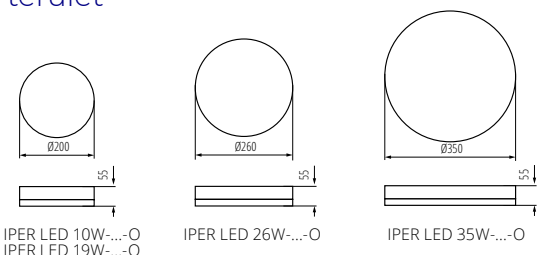

## FALONKÍVÜLI MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX IPER LED

**IP  
65**




lámpaház anyaga: műanyag  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 20 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGÁS- ÉRZÉKELŐ	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	TC SZÍNHÖMÉRSÉKLET	VILÁGÍTÁSI SZÖG
37294	<b>IPER LED 10W-NW-L</b>	fehér	nincs	220-240 AC	10 W	1200 lm	4000 K	360°
37295	<b>IPER LED 19W-NW-L</b>	fehér	nincs	220-240 AC	19 W	2280 lm	4000 K	360°
37296	<b>IPER LED 26W-NW-L</b>	fehér	nincs	220-240 AC	26 W	3120 lm	4000 K	360°
37297	<b>IPER LED 35W-NW-L</b>	fehér	nincs	220-240 AC	35 W	4200 lm	4000 K	360°
37302	<b>IPER LED 10W-NW-L-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	10 W	1200 lm	4000 K	360°
37303	<b>IPER LED 19W-NW-L-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	19 W	2280 lm	4000 K	360°
37304	<b>IPER LED 26W-NW-L-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	26 W	3120 lm	4000 K	360°
37305	<b>IPER LED 35W-NW-L-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	35 W	4200 lm	4000 K	360°

### Előnyök:

- ✦ mikrohullámú mozgásérzékelő (SE változat)
- ✦ egyszerű szerelés
- ✦ széles körű alkalmazás és felhasználási

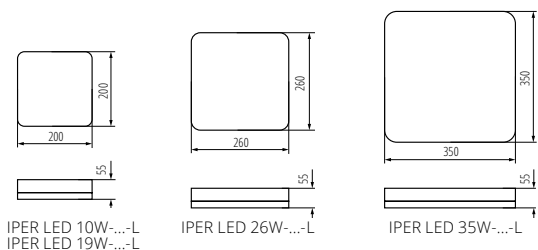


**5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ GARANCIÁLIS  
NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT**

## FALONKÍVÜLI MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX BENO ECO CCT LED




**IP  
65**



lámpaház anyaga: műanyag  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 20 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM	VILÁGÍTÁSI SZÖG
38380	<b>BENO ECO 12W CCT O W</b>	fehér	220-240 AC	12 W	3000 K 4000 K 6500 K	1200 lm 1300 lm 1250 lm	110°
38381	<b>BENO ECO 12W CCT O B</b>	fekete	220-240 AC	12 W	3000 K 4000 K 6500 K	1050 lm 1150 lm 1100 lm	110°
38382	<b>BENO ECO 20W CCT O W</b>	fehér	220-240 AC	20 W	3000 K 4000 K 6500 K	1850 lm 2000 lm 1900 lm	110°
38383	<b>BENO ECO 20W CCT O B</b>	fekete	220-240 AC	20 W	3000 K 4000 K 6500 K	1450 lm 1600 lm 1500 lm	110°
38384	<b>BENO ECO 30W CCT O W</b>	fehér	220-240 AC	30 W	3000 K 4000 K 6500 K	2850 lm 3150 lm 3050 lm	110°
38385	<b>BENO ECO 30W CCT O B</b>	fekete	220-240 AC	30 W	3000 K 4000 K 6500 K	2150 lm 2400 lm 2300 lm	110°
38386	<b>BENO ECO 40W CCT O W</b>	fehér	220-240 AC	40 W	3000 K 4000 K 6500 K	4050 lm 4600 lm 4450 lm	110°
38387	<b>BENO ECO 40W CCT O B</b>	fekete	220-240 AC	40 W	3000 K 4000 K 6500 K	3800 lm 4050 lm 3900 lm	110°



#### Előnyök:


- ✦ egyedi kialakítás és különleges fényhatás
- ✦ változtatható színhőmérséklet (3000K, 4000K, 6500K) a „DIP-SWITCH” kapcsoló segítségével
- ✦ kültéri és beltéri használatra
- ✦ gyorsan és egyszerűen szerelhető mennyezetre vagy falra



## FALONKÍVÜLI MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX BENO LED


**IP  
54**



lámpaház anyaga: műanyag  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 20 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGÁSÉRZÉKELŐ	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM	VILÁGÍTÁSI SZÖG
32940	<b>BENO 18W NW-O-W</b>	fehér	nincs	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32944	<b>BENO 18W NW-O-SE W</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
33348	<b>BENO N 18W NW-O-GR</b>	grafit	mikrohullámú	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
32948	<b>BENO N 18W NW-O-SE GR</b>	grafit	mikrohullámú	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
33340	<b>BENO 24W NW-O-W</b>	fehér	nincs	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33341	<b>BENO 24W NW-O-GR</b>	grafit	nincs	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°
33344	<b>BENO 24W NW-O-SE W</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33345	<b>BENO 24W NW-O-SE GR</b>	grafit	mikrohullámú	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°

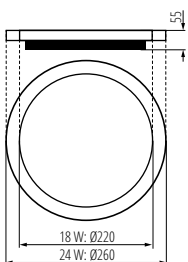

#### ELŐNYÖK:

- ✦ egyedi kialakítás és különleges fényhatás
- ✦ csak a Kanlux kínálatában elérhető – szabadalom által védett minták
- ✦ kültéri és beltéri használatra
- ✦ gyorsan és egyszerűen szerelhető mennyezetre vagy falra
- ✦ állítható mozgásérzékelővel (SE változat)






## FALONKÍVÜLI MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX BENO LED

**IP  
54**




lámpaház anyaga: műanyag  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 20 000h



TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGÁSÉRZÉKELŐ	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY	TC SZÍNHOMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM	VILÁGÍTÁSI SZÖG
32942	<b>BENO 18W NW-L-W</b>	fehér	nincs	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
32946	<b>BENO 18W NW-L-SE W</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
33349	<b>BENO N 18W NW-L-GR</b>	grafit	mikrohullámú	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
32949	<b>BENO N 18W NW-L-SE GR</b>	grafit	mikrohullámú	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
33342	<b>BENO 24W NW-L-W</b>	fehér	nincs	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33343	<b>BENO 24W NW-L-GR</b>	grafit	nincs	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°
33346	<b>BENO 24W NW-L-SE W</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
33347	<b>BENO 24W NW-L-SE GR</b>	grafit	mikrohullámú	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°



#### ELŐNYÖK:


- ✦ egyedi kialakítás és különleges fényhatás
- ✦ csak a Kanlux kínálatában elérhető – szabadalom által védett minták
- ✦ kültéri és beltéri használatra
- ✦ gyorsan és egyszerűen szerelhető mennyezetre vagy falra
- ✦ állítható mozgásérzékelővel (SE változat)



## FALONKÍVÜLI MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX ORTE LED


**IP  
54**



lámpaház anyaga: műanyag  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 20 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGÁSÉRZÉKELŐ	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM	VILÁGÍTÁSI SZÖG
29160	<b>ORTE LED 18W-NW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	18 W	4000 K	1600 lm	120°
29161	<b>ORTE LED 24W-NW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	24 W	4000 K	2200 lm	120°
29162	<b>ORTE LED 18W-NW-O-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	18 W	4000 K	1600 lm	120°
29163	<b>ORTE LED 24W-NW-O-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	24 W	4000 K	2200 lm	120°

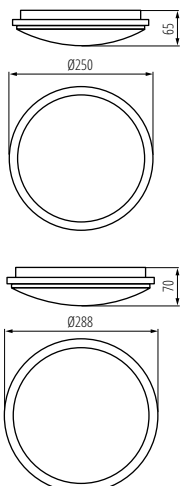

#### ELŐNYÖK:


- ✦ magas fényáram
- ✦ könnyű telepítés a gyorscsatlakozónak és a „click” rendszerű szerelési módnak köszönhetően
- ✦ univerzális megjelenés
- ✦ állítható mozgásérzékelővel (SE változat)



## FALONKÍVÜLI MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX VARSO LED

**IP  
54**




2027.03.11-ig érvényes PZH tanúsvánnal rendelkezik  
(B.BK.60112.0028.2022.sz.) – VARSO HI 36W  
lámpaház anyaga: műanyag  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 20 000h



TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGÁSÉRZÉKELŐ	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM	VILÁGÍTÁSI SZÖG
26440	<b>VARSO LED 18W-WW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	18 W	3000 K	1620 lm	120°
26441	<b>VARSO LED 18W-NW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
26443	<b>VARSO LED 18W-NW-L</b>	fehér	nincs	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
26444	<b>VARSO LED 24W-WW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	24 W	3000 K	2160 lm	120°
26445	<b>VARSO LED 24W-NW-O</b>	fehér	nincs	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
26447	<b>VARSO LED 24W-NW-L</b>	fehér	nincs	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
26980	<b>VARSO LED 18W-NW-L-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
26981	<b>VARSO LED 18W-NW-O-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
26983	<b>VARSO LED 24W-NW-L-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
26984	<b>VARSO LED 24W-NW-O-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
26449	<b>VARSO HI 36W-NW-L</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	36 W	4000 K	3600 lm	120°
26448	<b>VARSO HI 36W-NW-O</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	36 W	4000 K	3600 lm	120°
26985	<b>VARSO HI 36W-NW-O-SE</b>	fehér	mikrohullámú	220-240 AC	36 W	4000 K	3600 lm	120°

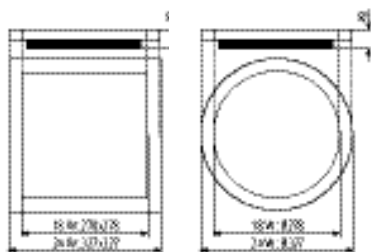

### ELŐNYÖK:


- ✦ magas fényáram
- ✦ ideális megoldás beruházásokra
- ✦ mozgásérzékelős változatok (SE)



## FALONKÍVÜLI MENNYEZETI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX JURBA DL


**IP  
44**



E27 foglalatú mennyezeti lámpatest cserélhető  
fényforrással.  
lámpaház anyaga: acél  
búra anyaga: PC

II. érintésvédelmi osztály

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	MOZGÁSÉRZÉKELŐ	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY
08980	<b>JURBA DL-2180</b>	szatén nikkell	nincs	220-240 AC	2 x 18 W
08981	<b>JURBA DL-218L</b>	szatén nikkell	nincs	220-240 AC	2 x 18 W

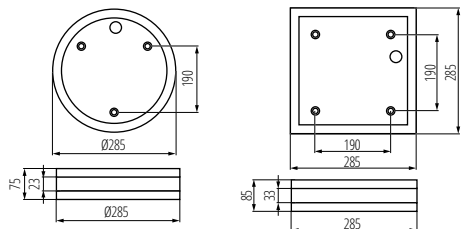

### ELŐNYÖK:

- ✦ klasszikus formatervezés
- ✦ kültéri és beltéri használatra
- ✦ tetszőleges teljesítményű és színhőmérsékletű fényforrás alkalmazható






## FALI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX ASTEN LED


**IP  
44**



lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 25 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	TÁPELLÁTÁS	TEJESÍTMÉNY	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM
26680	<b>ASTEN LED IP44 8W-NW</b>	króm	220-240 AC	8 W	4000 K	660 lm
26683	<b>ASTEN IP44 8W-NW-B</b>	fekete	220-240 AC	8 W	4000 K	590 lm
26686	<b>ASTEN IP44 8W-NW-W</b>	fehér	220-240 AC	8 W	4000 K	690 lm
26681	<b>ASTEN LED IP44 12W-NW</b>	króm	220-240 AC	12 W	4000 K	1010 lm
26684	<b>ASTEN IP44 12W-NW-B</b>	fekete	220-240 AC	12 W	4000 K	910 lm
26687	<b>ASTEN IP44 12W-NW-W</b>	fehér	220-240 AC	12 W	4000 K	1070 lm
26685	<b>ASTEN IP44 15W-NW-B</b>	fekete	220-240 AC	15 W	4000 K	1230 lm
26688	<b>ASTEN IP44 15W-NW-W</b>	fehér	220-240 AC	15 W	4000 K	1450 lm
26682	<b>ASTEN LED IP44 15W-NW</b>	króm	220-240 AC	15 W	4000 K	1340 lm

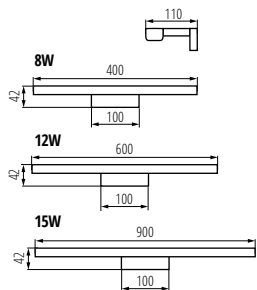

### ELŐNYÖK:

- ◆ korszerű formatervezés
- ◆ felszerelhető a fürdőszobai tükör fölé
- ◆ kiválóan illik a Kanlux QULES lámpákhoz






## FALI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX ASTIM LED


**IP  
44**



Gx5,3 foglalatú MR16 cserélhető fényforrással használható mennyezeti lámpatest

lámpaház anyaga: acél  
II. érintésvédelmi osztály

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	FÉNYÁRAM	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY
34933	<b>ASTIM IP44 12W-NW-B</b>	fekete	910 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	12 W
34935	<b>ASTIM IP44 12W-NW-C</b>	króm	1010 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	12 W
34934	<b>ASTIM IP44 12W-NW-W</b>	fehér	1070 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	12 W
34930	<b>ASTIM IP44 8W-NW-B</b>	fekete	590 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	8 W
34932	<b>ASTIM IP44 8W-NW-C</b>	króm	660 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	8 W
34931	<b>ASTIM IP44 8W-NW-W</b>	fehér	690 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	8 W

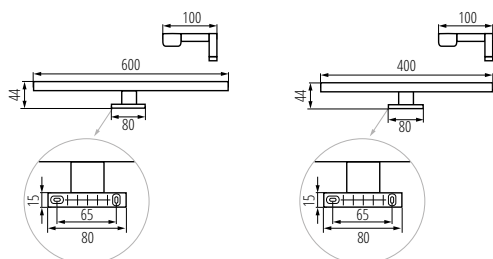

### ELŐNYÖK:

- ✦ felszerelhető a fürdőszobai tükör keretére vagy a szekrényre
- ✦ korszerű megjelenés






## FALI LÁMPATEST CSALÁD KANLUX AKVO LED



lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 25 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM
36660	<b>AKVO IP44 15W-NW-B</b>	fekete	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36661	<b>AKVO IP44 15W-NW-C</b>	króm	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36659	<b>AKVO IP44 15W-NW-W</b>	fehér	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36663	<b>AKVO IP44 20W-NW-B</b>	fekete	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36664	<b>AKVO IP44 20W-NW-C</b>	króm	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36662	<b>AKVO IP44 20W-NW-W</b>	fehér	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36666	<b>AKVO IP44 23W-NW-B</b>	fekete	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36667	<b>AKVO IP44 23W-NW-C</b>	króm	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36665	<b>AKVO IP44 23W-NW-W</b>	fehér	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm



### ELŐNYÖK:

- ✦ 3 szín (fehér, króm, fekete)
- ✦ a lámpatest 3-féle hosszúságban elérhető (60 cm, 80 cm és 100 cm)
- ✦ falra és mennyezetre is felszerelhető
- ✦ függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető
- ✦ használható fürdőszobák, mosókonyhák, gazdasági helyiségek, folyosók és gardróbok megvilágítására





## FALI LÁMPATEST CSALÁD




### KANLUX AKVO LED



lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: műanyag

II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 25 000h

TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM
36651	<b>AKVO IP44 15W-NW-B S</b>	fekete	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36652	<b>AKVO IP44 15W-NW-C S</b>	króm	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36650	<b>AKVO IP44 15W-NW-W S</b>	fehér	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36654	<b>AKVO IP44 20W-NW-B S</b>	fekete	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36655	<b>AKVO IP44 20W-NW-C S</b>	króm	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36653	<b>AKVO IP44 20W-NW-W S</b>	fehér	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36657	<b>AKVO IP44 23W-NW-B S</b>	fekete	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36658	<b>AKVO IP44 23W-NW-C S</b>	króm	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36656	<b>AKVO IP44 23W-NW-W S</b>	fehér	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm



#### ELŐNYÖK:

- ✦ 3 szín (fehér, króm, fekete)
- ✦ a lámpatest 3-féle hosszúságban elérhető (60 cm, 80 cm és 100 cm)
- ✦ falra és mennyezetre is felszerelhető
- ✦ függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető
- ✦ használható fürdőszobák, mosókonyhák, gazdasági helyiségek, folyosók és gardróbok megvilágítására





## FALI LÁMPATEST CSALÁD

### KANLUX ROLSO LED



lámpaház anyaga: alumínium ötvözet  
búra anyaga: műanyag


II. érintésvédelmi osztály  
élettartam: 25 000h



TERMÉKKÓD	TERMÉKNÉV	SZÍN	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY	TC SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYÁRAM
26700	<b>ROLSO LED IP44 15W-NW</b>	fehér/króm	220-240 AC	15 W	4000 K	1470 lm

### ELŐNYÖK:

- ✦ klasszikus formatervezés
- ✦ kiváló megoldás a fürdőszobai tükör közelébe való telepítésre
- ✦ függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető
- ✦ falra vagy mennyezetre is felszerelhető



# Kanlux

A cserélhető fényforrással rendelkező lámpatest kínálatunkhoz:

KANLUX FLINI IP44  
KANLUX QULES  
KANLUX MARIN  
KANLUX SANI IP44  
KANLUX DROXY IP65  
KANLUX AQILO IP65

ajánljuk kiváló fényforrásainkat:

**XLED**



**iQ. LED**  
**Kanlux**

**Ra95+**  
true colors

Választhatja fényforrással szerelt lámpatestjeinket is:

KANLUX FIZU IP44 LED  
KANLUX IMBER LED  
KANLUX AREL LED  
KANLUX BENO ECO LED  
KANLUX BENO LED  
KANLUX ORTE LED  
KANLUX VARSO LED  
KANLUX JURBA LED  
KANLUX ASTEN LED  
KANLUX AKVO LED  
KANLUX TAVO LED  
KANLUX ASTIM LED  
KANLUX IPER LED  
KANLUX ROLSO LED

Megnézné, hogyan teszteljük termékeinket a Kanlux Laboratóriumában?

Látogassa meg Youtube csatornákat   vagy szkennelje be az alábbi QR kódot



[kanlux.hu](http://kanlux.hu)

Jelen kiadványt a Kanlux SA. készítette. Kínálatának a piaci és jogi igényeknek megfelelő folyamatos bővítése miatt a Kanlux SA. fenntartja a jogot a bemutatott kínálat módosítására. E kiadvány nem minősül ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv értelmében. A termékek a valóságban elérhetnek a kiadványban található illusztratív fényképektől és ábráktól. A kiadványban foglalt valamennyi adat a kiadás napján, azaz 2023. július 7-én érvényes állapotnak felel meg. A Kanlux SA. nem vállal felelősséget a kiadványban szereplő termékek elérhetetlenségéért. A Kanlux SA. továbbá nem vállal felelősséget bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen vagy bármilyen egyéb kárért (ideértve, de nem kizárólag, elmaradt haszonért, elmaradt bevételért vagy hasonló gazdasági veszteségért), amelyek a jelen kiadványban foglalt információk felhasználásából adódnak.