



Kanlux

LED világítás
**A KÜLTÉRI
INFRASTRUKTÚRÁBAN**



A Kanlux **kültéri LED lámpatestek** – utca,
parkoló, park megvilágítására szolgáló
lámpatestek és moduláris fényvetők –
biztonságos, funkcionális és esztétikus
világítást biztosítanak.

Kanlux **PRO-STREET**



Kanlux **STRETON**



Kanlux **PARCOLI**



Kanlux **FL STADER**



Kanlux **FL AGOR PRO**



Kanlux **FL AGOR HI**





up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux **PRO-STREET LED**

Kültéri lámpatest



TUDJON MEG TÖBBET



PRO-S S



PRO-S M

modell	méretek	teljesítmény	fényhatékonyság	színhőmérséklet	oszlop átmérő	csatlakozó	tápellátás protokoll
PRO-S S	535mm x 210mm	10W- 65W	akár 160lm/W	4000K (opcionálisan 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opcionálisan NEMA)	DALI DIM 1-10V
PRO-S M	605mm x 265mm	70W- 110W	akár 160lm/W	4000K (opcionálisan 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opcionálisan NEMA)	DIM 1-10V (DALI opcionálisan)

Műszaki adatok:

Névleges feszültség [V]: **220-240 AC**
Színhőmérséklet: **4000K**
Érintésvédelmi osztály: **II**
Élettartam: **100000h**
Lámpaház anyaga: **alumínium ötvözet**
Búra anyaga: **IK09 védettségű edzett üveg**

Előnyök:

- **kiváló minőségű kivitelezés és alkatrészek, 5 év garanciával** megerősítve
- **ENEC tanúsítvány**
- víz és szilárd tárgyak behatolása elleni védelem: **IP66**
- **karra és közvetlenül oszlopra is felszerelhető**
- állítható dőlésszög
- fényhatékonyság akár **160lm/W**
- színvisszaadási együttható: **Ra>70**
- opcionálisan nagyobb méretű **PRO-S** lámpatestek is rendelhetők:
L (710mm x 265mm) teljesítmény 120W-150W és **XL (760mm x 280mm) teljesítmény 160W - 200W**
- egyéni kérésre lehetőség van a lámpatestek programozására gyárunkban, a pontos működési forgatókönyv meghatározása után



áramtalanító
rendszer



állítható konzolszög, a
lámpatest rögzíthető
oszlopra és karra
egyaránt



nyomáskiegyenlítő
szűrővel ellátott
lámpatest



optikai lencsék
széles
választéka



IK09 védettségű
edzett üveg




beépített SPD
túlfeszültség-védelemmel


10KV



felszerelhető
Zhaga/NEMA
csatlakozóval



programozható
tápegységek,
DALI opcióval is

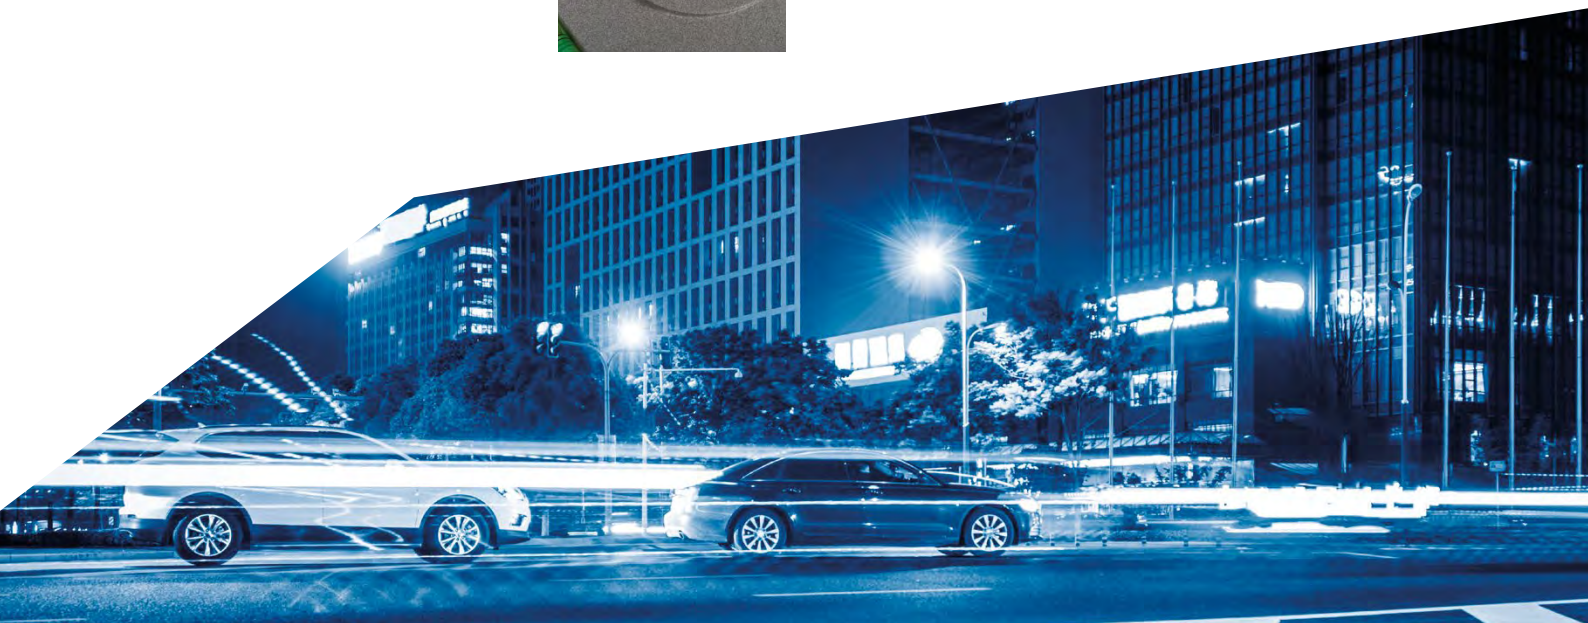



Kanlux **STRETON LED** Kültéri lámpatestek



TUDJON MEG TÖBBET



cikkszám	név	teljesítmény	fényáram	színhőmérséklet	oszlop átmérő	Ei
36228	STRETON LED 20W NW	20W	2800lm	4000K	Ø42-48mm	D
36229	STRETON LED 40W NW	40W	5600lm	4000K	Ø50-62mm	D
36230	STRETON LED 60W NW	60W	8400lm	4000K	Ø50-62mm	D
36231	STRETON LED 100W NW	100W	14000lm	4000K	Ø50-62mm	D
36232	STRETON LED 150W NW	150W	19500lm	4000K	Ø50-62mm	E
36233	STRETON LED 200W NW	200W	26000lm	4000K	Ø50-62mm	E


Műszaki adatok:

Névleges feszültség [V]: **220-240 AC**
Érintésvédelmi osztály: **I**
Lámpaház anyaga: **alumínium ötvözet**
Védőüveg anyaga: **PC**
Mechanikai védetség fok: **IK08**



Előnyök:

- adapterrel integrált lámpatest a kívánt beállítás eléréséhez
- könnyen felszerelhető oszlopra vagy épülethomlokzatra
- **5 év garanciával** igazolt minőség
- **ENEC tanúsítvány**
- fényhatékonyság akár **140lm/W**
- víz és szilárd tárgyak behatolása elleni védelem: **IP66**

Állítható
dőlésszög

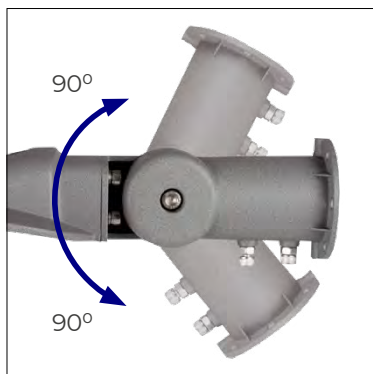

Az alkalmazott optika optimális
eloszlási szöget biztosít

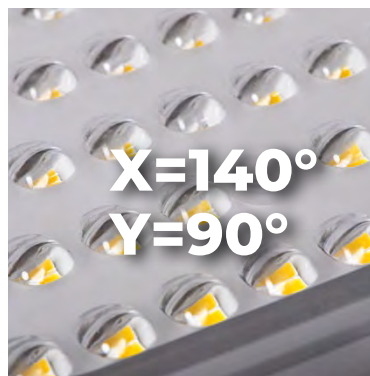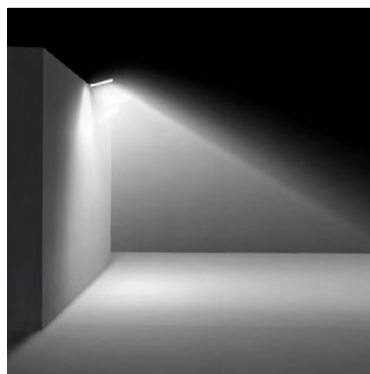



Kanlux **PARCOLI LED** Kültéri lámpatest



TUDJON MEG TÖBBET




cikkszám	név	teljesítmény	fényáram	színhőmérséklet	oszlop átmérő	Ei
36435	PARCOLI 30-50W CCT G	30W/40W/50W	max 8000lm	3000/4000K/6500K	Ø66 mm	C


Műszaki adatok:	Előnyök:
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC	• 3 teljesítmény egy modellben 30W / 40W / 50W
Érintésvédelmi osztály: I	• 3 színhőmérséklet egy modellben 3000K, 4000K, 65000K
Világítási szög: 120°	• 5 év garanciával igazolt kiváló minőség
Lámpaház anyaga: alumínium	• ENEC tanúsítvány
Búra anyaga: PC	• fényhatékonyság 160lm/W
Mechanikai védeettségi fok: IK08	• víz és szilárd tárgyak behatolása elleni védelem: IP66



Állítható teljesítmény és színhőmérséklet

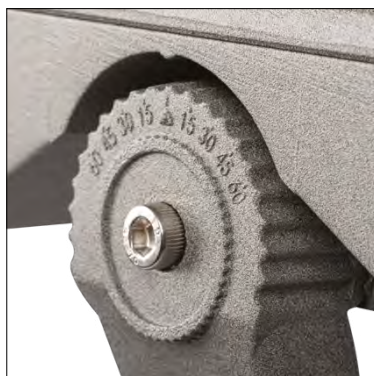

Állítható pozíció

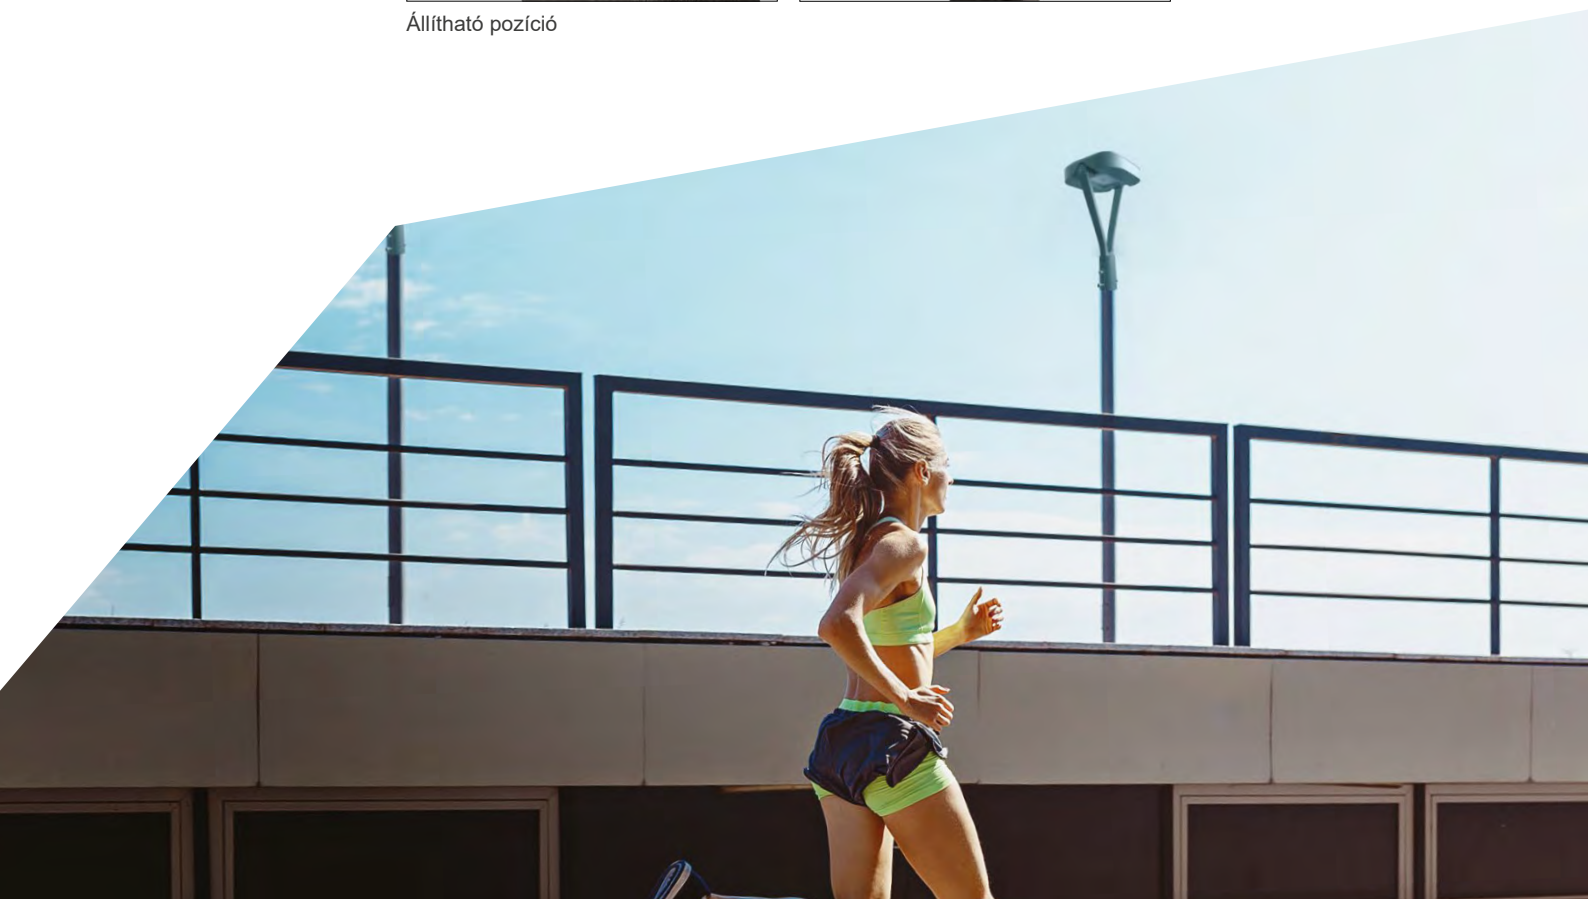



Kanlux **FL STADER** Moduláris fényvetők



TUDJON MEG TÖBBET




cikkszám	név	teljesítmény	fényáram	színhőmérséklet	Ei
38600	FL STADER 200W NW	200W	30000lm	4000K	C

Műszaki adatok:	Előnyök:
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC	• a moduláris kialakítás lehetővé teszi a világítás rugalmas beállítását
Egy modul teljesítménye: 200W	• 5 év garanciával igazol kiváló minőség
Csatlakoztatható modulok száma: max 2 db	• ENEC tanúsítvány
Rögzítés: állítható dőlésszögű rögzítőkar	• fényhasznosítás 150lm/W
Lámpaház anyaga: alumínium öntvény + PC diffúzor	• víz és szilárd tárgyak behatolása elleni védelem: IP66
Világítási szög: 60°	
Mechanikai védeettségi fok: IK10	



A lámpatest és a világítási szög beállítása 150°-ban

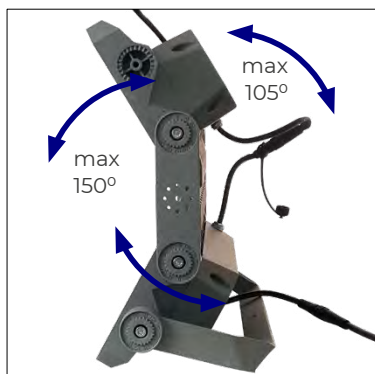


Alumínium lámpaház



Tartozékok

1. **38601** FLS BRACKET
2. **38602** FLS CON ELE

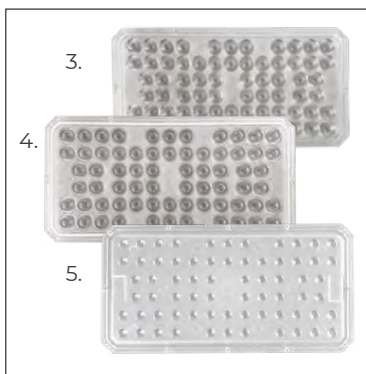

3. **38603** FLS LENS 20D
4. **38604** FLS LENS 40D
5. **38605** FLS LENS 90D





Kanlux **FL AGOR PRO** Integrált LED fényvetők



TUDJON MEG TÖBBET



cikkszám	név	teljesítmény	fényáram	színhőmérséklet	sugárzási szög
38420	FL AGOR PRO 100W NW	100W	14000lm	4000K	90°
38421	FL AGOR PRO 150W NW	150W	21000lm	4000K	90°
38422	FL AGOR PRO 200W NW	200W	28000lm	4000K	90°
38423	FL AGOR/A PRO 100W NW	100W	13500lm	4000K	X125°/Y65°
38424	FL AGOR/A PRO 150W NW	150W	20250lm	4000K	X125°/Y65°
38425	FL AGOR/A PRO 200W NW	200W	27000lm	4000K	X125°/Y65°

Műszaki adatok:
Névleges feszültség [V]: **220-240 AC**
Lámpaház anyaga és színe:
alumínium ötvözet, fekete
Védőüveg anyaga: **edzett üveg**
Mechanikai védetség fok: **IK08**

Előnyök:


- az alumíniumból és üvegből álló robusztus szerkezet tartósságot biztosít
- víz és szilárd tárgyak behatolása elleni védelem: **IP 65**
- a megerősített hűtőborda hatékonyabban vezeti el a hőt, növelve a lámpatest élettartamát
- fényhatékonyság akár **140lm/W**
- kétféle változat: **szimmetrikus és aszimmetrikus**
- túlfeszültség elleni védelem **6kV**



Szimmetrikus változat



Aszimmetrikus változat

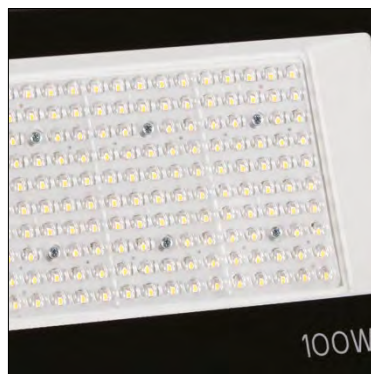

Kiegészítők:

38426 AGOR PRO GRID 100W

38427 AGOR PRO GRID 150W

38428 AGOR PRO GRID 200W





Kanlux **FL AGOR HI** Integrált LED fényvetők



TUDJON MEG TÖBBET




cikkszám	név	teljesítmény	fényáram	színhőmérséklet	sugárzási szög
33476	FL AGOR HI 240W NW	240W	36000	4000K	90°
33477	FL AGOR/A HI 240W NW	240W	32400	4000K	90°
33478	FL AGOR HI 300W NW	300W	45000	4000K	40/90°
33479	FL AGOR/A HI 300W NW	300W	40500	4000K	40/90°

- Műszaki adatok: Előnyök:
- Névleges feszültség [V]: **220-240 AC**
- Lámpaház anyaga és színe: **alumínium ötvözet, fekete**
- Védőüveg anyaga: **edzett üveg**
- Mechanikai védelemtípus: **IK08**
- az alumíniumból és üvegből álló robusztus szerkezet tartósságot biztosít
 - víz és szilárd tárgyak behatolása elleni védelem: **IP 65**
 - a megerősített hűtőborda hatékonyabban vezeti el a hőt, növelve a lámpatest élettartamát
 - fényhatékonyság akár **150lm/W**
 - kétféle változat: **szimmetrikus és aszimmetrikus**
 - túlfeszültség elleni védelem **6kV**



Szimmetrikus változat

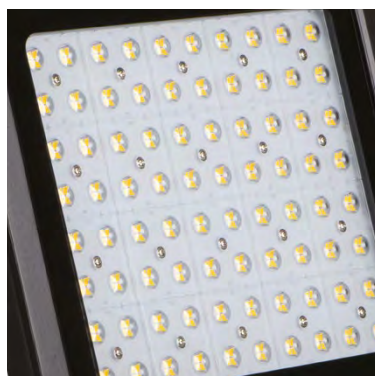

Aszimmetrikus változat



Kiegészítők:

33482 FL AGOR HI GRID 240W

33483 FL AGOR HI GRID 300W





Töltse le
PDF fájlt

