

Kanlux



**Kanlux
BLINGO UHRA**

* A SZETT NEM TARTALMAZ TÁPEGYSÉGET

Kanlux



Ra97 +
true colors

Kanlux BLINGO UHRA

CRI>97
magas
színvisszaadási
együtthatóval.

A mesterséges fény torzíthatja a fények észlelését, azonban a BLINGO UHRA panelek segítségével a felhasználók a valódi színeket láthatják. Ezek a ledpanelek rendkívül magas színvisszaadási együtthatóval ($Ra > 97$)* rendelkeznek, ami az emberi szem számára természetes színérzékelést biztosít.

*A legtöbb LED termék $Ra > 80$ színvisszaadást biztosít, a természetes fény pedig $Ra = 100$

Kanlux



LESS
blue



NATURAL &
SAFE light


Kanlux BLINGO UHRA panelek

A panelek jelentősen kevesebb kék fényt bocsátanak ki.


Ez azért fontos, mert a túl sok kék fény káros hatással van az egészségre és a közérzetre. A mesterséges kék fény negatívan befolyásolhatja a koncentrációt és a látás minőségét.

Kanlux BLINGO UHRA


A panelek teljes színspektrumú fényt bocsátanak ki, így a természetes napfényhez hasonló hatást váltanak ki, komfortos körülményeket biztosítva a minden napi tevékenységek során.



A legnépszerűbb világításvezérlési szabvány, amely lehetővé teszi egyszerű, egyben összetett világítási és integrált eszközökből álló rendszerek létrehozását. A tápegység emellett a népszerű nyomókapcsoló segítségével további eszközök nélkül képes biztosítani a fényerőszabályozási funkciót.



Az egyik alapvető fényerőszabályozó rendszer, amely 1-10V-os tekerőgombos fényerőszabályozóval működik. A világítási rendszer által biztosított fénymennyiségnek a változó beltéri körülményekhez vagy a felhasználó preferenciáihoz való igazításával egyidejűleg csökkenthető a villamosenergia-fogyasztás.



A panelek alapvető működtetése a bekapcsolt és kikapcsolt állapot szerint. Egyszerűen fogalmazva, a tápegység a „bekapcs”-„kikapcs” elv alapján működik.






**VILÁGÍTÁS-
VEZÉRLÉS**

Kanlux BLINGO UHRA Tápegységek

A TÁPEGYSÉG
RUGALMAS
KIVÁLASZTÁSA
A FELHASZNÁLÓ
IGÉNYEINEK
MEGFELELŐEN




Kanlux BLINGO UHRA




- ON/OFF (három teljesítmény 24W, 32W, 40W)
- 1-10V dimmerelhető (BOKE márka)
- DALI (BOKE márka)

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	MAX. TELJESÍTMÉNY	KIMENETI ÁRAM	TÁPEGYSÉG TÍPUSA
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	42W	1-10mA	DALI
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	40W	600-1050mA	1-10V
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	32W	850mA	ON-OFF
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	40W	1100mA	ON-OFF
37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	24W	600mA	ON-OFF







névleges feszültség: 220-240 V
anyag: műanyag
érintésvédelmi osztály: II
IP: 20

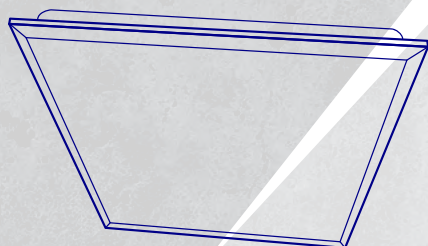


39170 BLINGO UHRA 95 60NW

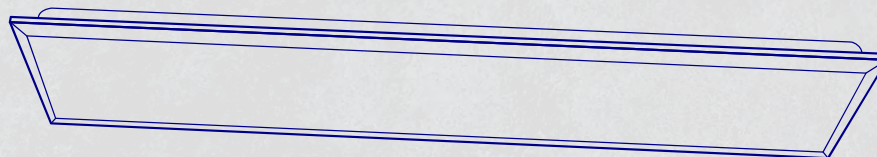

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

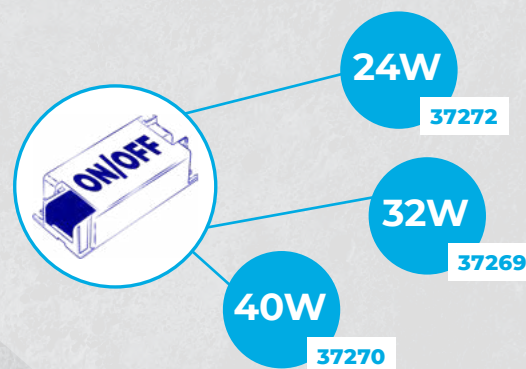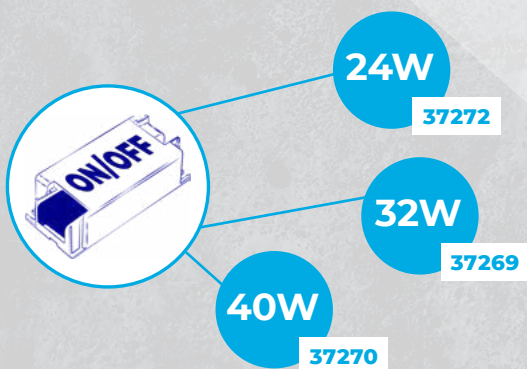


Kanlux




Kanlux BLINGO UHRA

39170 595 x 595 x 30

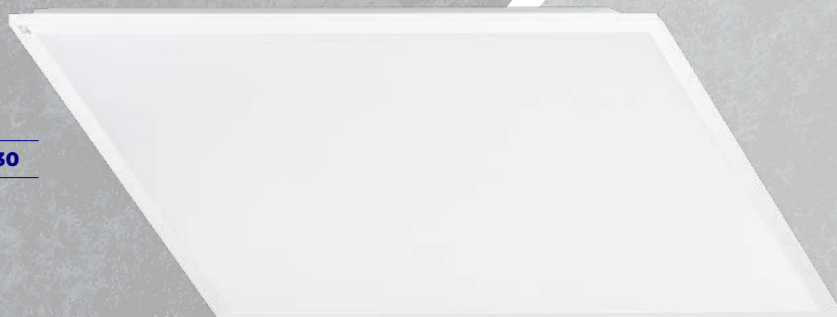

39171 295 x 1195 x 30

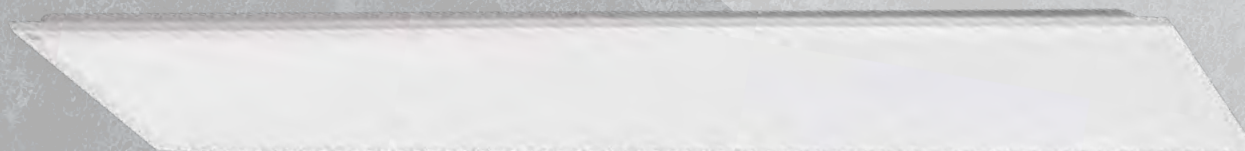

felszerelés helye: mennyezetbe süllyesztett
integrált LED fényforrás: igen
áramellátás: 600 - 1100 [mA]
világítási szög: 90°
búra típusa: mikroprizmás
lámpaház anyaga: acél
panel/keret anyaga: alumínium
csatlakozás típusa: DC dugvillás vezeték
tápellátás típusa: egyenáramú
IP védettségi fok: 20
UGR: 19 alatti

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	MAX. TELJESÍTMÉNY	MAX. FÉNYÁRAM	MEGFELELŐ ON-OFF TÁPEGYSÉG
39170	BLINGO UHRA 95 60NW	max 40W	2280 (600mA) / 3040 (850mA) / 3800 (1100mA)	driver: 37272 (600mA) / 37269 (850mA) / 37270 (1100mA)
39171	BLINGO UHRA 95 120NW	max 40W	2280 (600mA) / 3040 (850mA) / 3800 (1100mA)	driver: 37272 (600mA) / 37269 (850mA) / 37270 (1100mA)

* 5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT



Kanlux

Kanlux BLINGO UHRA


Pótolhatatlan számos
helyiségben.



Kanlux

**Kanlux
BLINGO UHRA**

Pótolhatatlan számos
helyiségben.

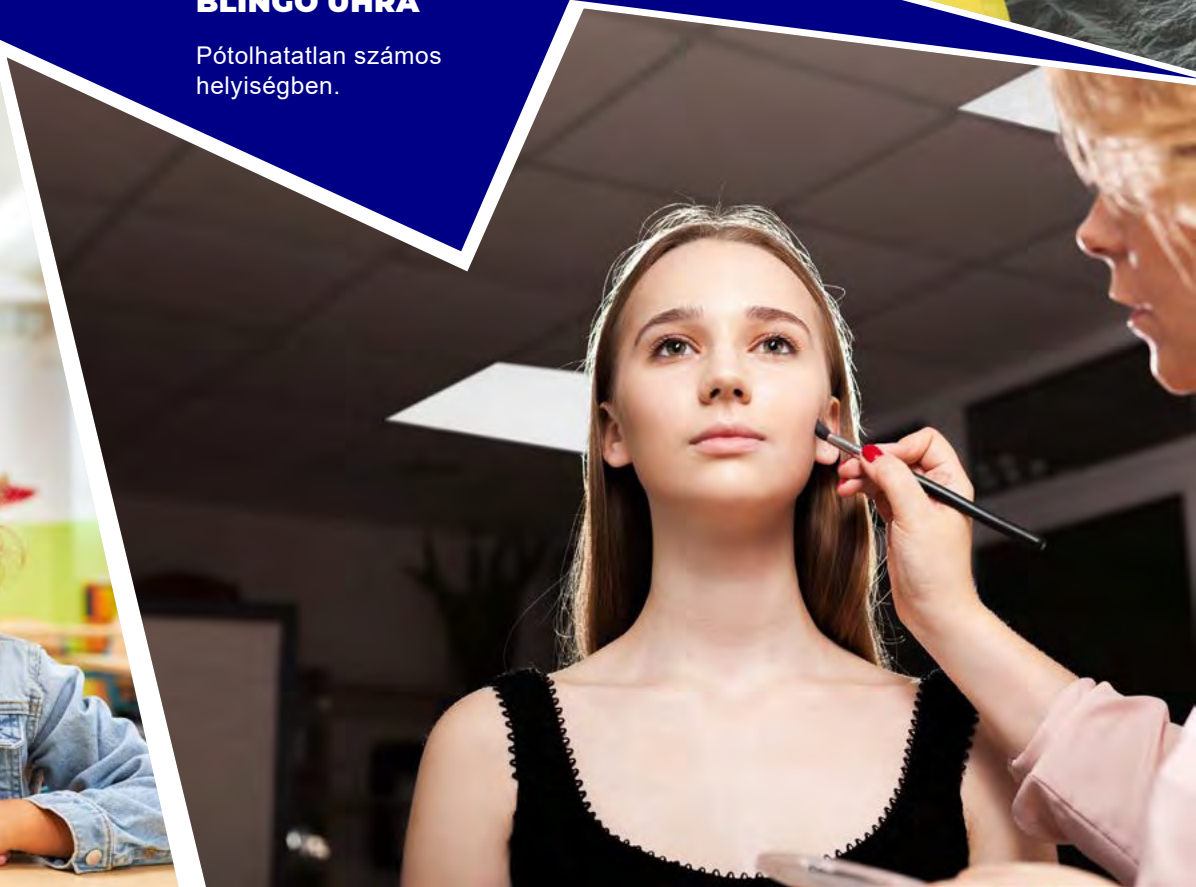

Kanlux

Kanlux BLINGO UHRA

