

Kanlux

A CSARNOKVILÁGÍTÓK
ÚJ DIMENZIÓJA

**Kanlux
HB PRO
STRONG**





Kanlux


IP
65

Kanlux HB PRO STRONG

A korszerű szerkezet
hatékonyan csökkenti a
lámpatest hőmérsékletét és
magas, IP65

**védettségi fokot
biztosít.**


IK**10**

A mechanikai sérülések elleni
IK 10 védettség védőrács
alkalmazásával érhető el
(védőrács nélkül IK08).



Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG

up to
170
lm/W

Kiváló fényhasznosítás
akár 170lm/W.



5 éves garanciával
igazolt minőség.

Kanlux



Kanlux HB PRO STRONG

SWITCH POWER

Állítható teljesítmény
100/75/50%.

1-10V DIM tápegység

A HB PRO STRONG lámpatestekbe telepített tápegység működtethető 1-10V DC szabványú fényerőszabályzókkal. Ez lehetővé teszi a fényerősség fokozatmentes állíthatóságát.

* a 27158, 27159, 27165 és 27163 cikkszámú
HB PRO STRONG modellekre vonatkozik

Kanlux

DALI
—
system

IK
10

IP
65

5
+
WARRANTY
5 years


microwave
SENSOR



HB PROSTRONG 150W DALI

— 27166 —

A tápegység a DALI protokoll (DALI2) alkalmazásával kommunikál más eszközökkel.

A lámpatest nem működik együtt a monostabil kapcsolót alkalmazó Switch-DIM/Touch-DIM rendszerrel.



HB PROSTRONG 150W SENSOR

— 27167 —

HBPHS REMOTE

— 38134 —


Az eszköz megfelelő működésének biztosításához HBPHS REMOTE [38134] távirányító szükséges.



Kanlux HB PRO STRONG távirányító funkciók

ON/OFF	A lámpatest kézi be- és kikapcsolása a mozgásérzékelő üzemmód kihagyásával.
Auto	A mozgásérzékelő üzemmód aktiválása (a lámpatest automatikus be- és kikapcsolása az érzékelési mezőben lévő tárgy mozgásának észlelése esetén).
Power	100% 80% A lámpatest teljesítményének szintje bekapcsolt üzemmódban.
Stand-by dimming level	30% 20% A lámpatest teljesítményének szintje készenléti üzemmódban.
Hold time	A lámpatest működési ideje bekapcsolt üzemmódban a tárgy eltűnése esetén az érzékelési mezőből.
Stand-by period	A lámpatest működési ideje készenléti üzemmódban a teljes kikapcsolásig. A [+∞] beállítás esetén a lámpatest addig marad készenléti üzemmódban, amíg az érzékelési mezőben lévő tárgy mozgását érzékeli, vagy a kézi be-/kikapcsolásig (nem kapcsol ki automatikusan)
Daylight threshold	A környezeti fényerősség küszöbértéke, amely alatt a lámpatestben aktiválódik a mozgásérzékelő üzemmód. [OFF] értékre állítva a mozgásérzékelési üzemmód a környezeti fényszinttől függetlenül állandóan aktiválva van.
Sensitivity	A lámpatest által érzékelt mozgásérzékelés érzékenységi szintje/tartománya.


* A távirányító bármelyik gombjának megnyomásakor a lámpatest egyszeri villogása jelzi, hogy a beállítás megfelelően beállításra került.

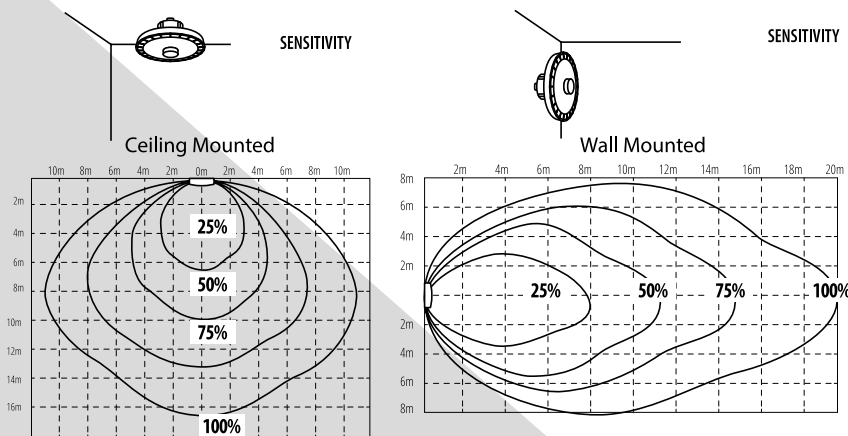

HBPHS BRACKET


— 27779 —

a HB PRO STRONG 150W D lámpatesthez
tartozó termék




HBPHS BRACKET

— 38137 —




HBPHS GRID 150W

— 38135 —

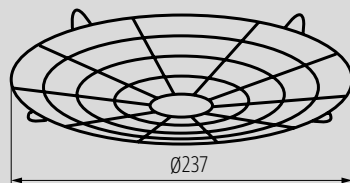

HBPHS GRID 200W

— 38136 —

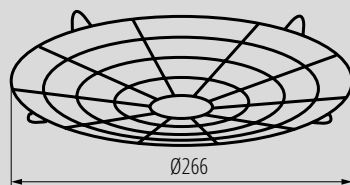


Kanlux HB PRO STRONG

Kiegészítők széles választéka: fali-
mennyezeti rögzítőkar, védőrácsok
és a lámpatest világítási szögét
módosító optikai lencsék (60° és
120°).


HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —




HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —




HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —



HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —





Kanlux

Kanlux HB PROSTRONG

Felhasználási kör:
sportcsarnokok, ipari
létesítmények,
raktárcsarnokok,
gyártócsarnokok, gyáarak.

Kanlux



ÚJDONSÁG

27166 HB PROSTRONG 150WD 150W **25 500lm** 90°

ÚJDONSÁG

27167 HB PROSTRONG 150WS 150W
112,5W
75W **25 500lm**
19 125lm
12 750lm 90°

27163 HB PRO STRONG 100W-NW 100W
75W
50W **17500lm**
13125lm
8750lm 90°

27158 HB PRO STRONG 150W-NW 150W
112,5W
75W **25 500lm**
19 125lm
12 750lm 90°

27159 HB PRO STRONG 200W-NW 200W
150W
100W **34 000lm**
25 500lm
17 000lm 90°

27779 HBPHS BRACKET Távtartó HB PRO STRONG 150W D lámpatesthez

38137 HBPHS BRACKET Távtartó HB PRO STRONG lámpatesthez

38135 HBPHS GRID 150W Védőrács HB PRO STRONG 150W lámpatesthez

38136 HBPHS GRID 200W Védőrács HB PRO STRONG 200W lámpatesthez

38139 HBPHS LENS 150W 120D Lencse HB PRO STRONG 150W lámpatesthez

38138 HBPHS LENS 150W 60D Lencse HB PRO STRONG 150W lámpatesthez

38129 HBPHS LENS 200W 120D Lencse HB PRO STRONG 200W lámpatesthez

38128 HBPHS LENS 200W 60D Lencse HB PRO STRONG 200W lámpatesthez

*AZ IK10 VÉDETTSÉGI FOK A VÉDŐRÁCS ALKALMAZÁSÁVAL ÉRHTŐ EL


lámpaház anyaga és színe: **alumínium ötvözet, fekete**
védőüveg anyaga: **polikarbonát (PC)**
színhőmérséklet: **fehér /4000K/**
fényforrás élettartama: **50000 óra**

5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHTŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT


IK10

IP65


5
WARRANTY
5 years



HB PRO STRONG 100W



HB PRO STRONG 150W



HB PRO STRONG 200W