

Kanlux

LED PANELEK

**Kanlux
BLINGO CCT**

Válassza ki a
színhőmérsékletet és
fényáramot.



Kanlux

Kanlux BLINGO CCT



5 éves garanciával alátámasztott

minőség




UGR <19 káprázási tényező



Akár 125 lm/W fényhatékonyság

Lencsés optikai szerkezet

A LED-modulokban alkalmazott lencsék által biztosított fényszórás egyenletes és sötét zónák nélküli világítást eredményez.



* 5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON TALÁLHATÓ GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

Kanlux


Kanlux BLINGO CTT

Válassza ki az Ön számára megfelelő teljesítményt és színhőmérsékletet:

VÁLASZTHATÓ TELJESÍTMÉNY:

29W-tól 35W-ig

szám	áram	teljesítmény	kapcsoló állása		fényáram		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260



VÁLASZTHATÓ SZÍNHŐMÉRSÉKLET:






Kanlux




Kanlux BLINGO CCT

Nélkülözhetetlen számos
helyiségben.



Kanlux BLINGO U29-35W CCT #PANELE LED

37277 595 x 595 x 26

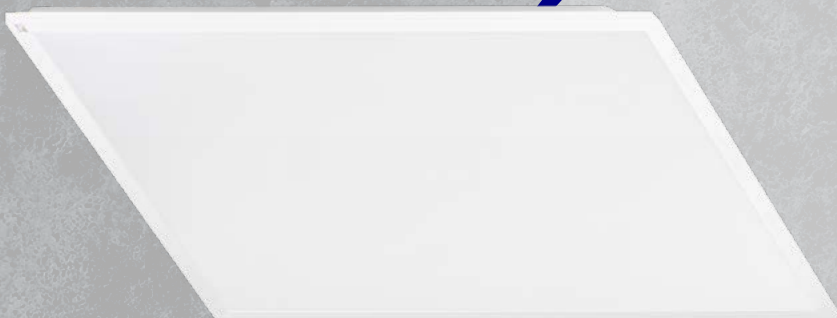

37278 295 x 1195 x 26



5
WARRANTY
5 years



CW
NW
WW



SELECT
ABLE
POWER



LOW
UGR

UP TO
125
lm/w



BACKLITE
PANEL LED

szerelési mód: mennyezetbe süllyesztett
integrált LED fényforrás: igen
tápellátás: 220-240 AC
világítási szög: 90°
búra típusa: mikroprizmás
lámpaház anyaga: acél
panel/keret anyaga: alumínium
búra anyaga: PS
áramellátás típusa: egyenáram
IP fok: 20
UGR: 19 alatt

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET
37277	BLINGO U29-35W 60CCT	max 35W	max 4360lm	3000K 4000K 6500K
37278	BLINGO U29-35W 120CCT	max 35W	max 4360lm	3000K 4000K 6500K

Kanlux

Kanlux BLINGO CCT

