


# ***Kanlux***

Kanlux  
**GIVRO LED**  
új változat



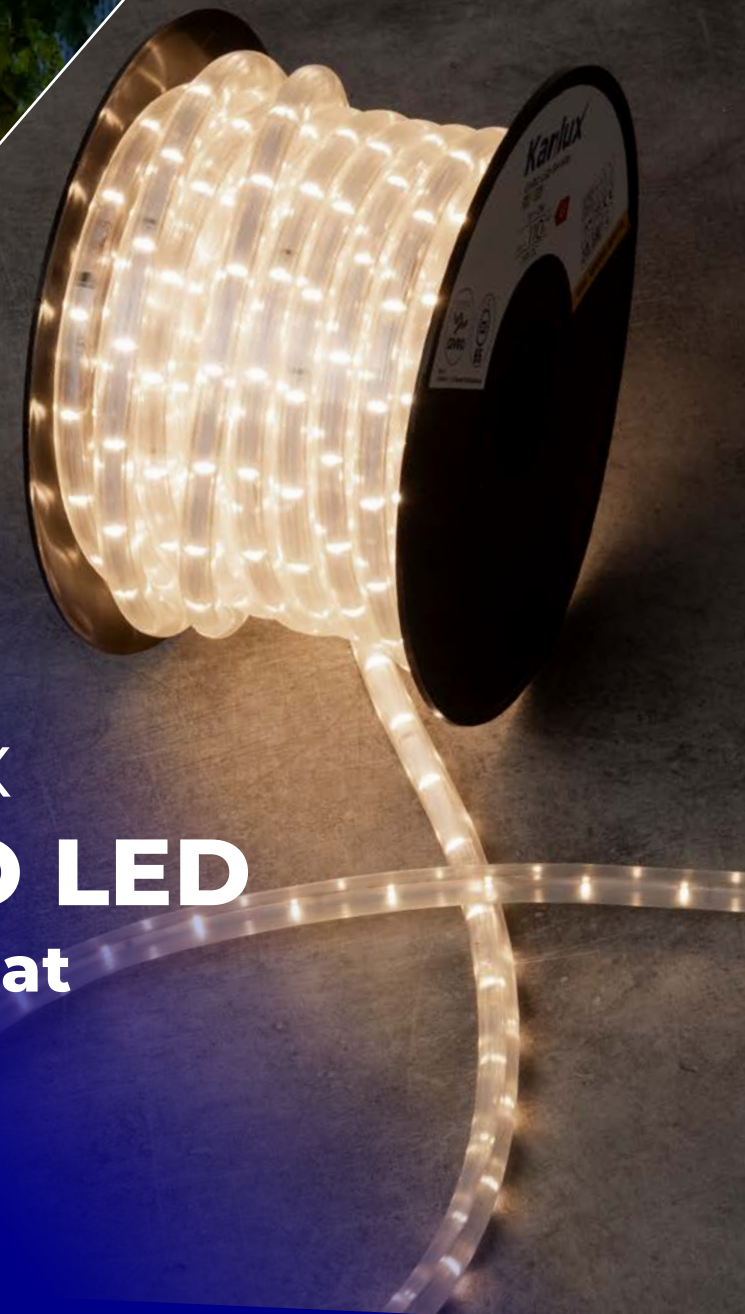

# Kanlux

## Kanlux **GIVRO LED**

### **Biztonságos.**

A **szekciók** kényelmes és a normáknak megfelelő csatlakoztatási módja **biztonságos használatot** garantál.



Ellenállás a szilárd anyagok és folyadékok behatolásával szemben: **IP 65.**

Az **UV-állóságnak** köszönhetően a GIVRO fénycsövek megőrzik eredeti paramétereiket.




**Kanlux**

## Kanlux **GIVRO LED**

**Háromféle** hosszúság:  
**15m, 30m és 50m.**

**Hat változat:**  
**meleg** (3000K), **neutrál** (4000K),  
**hideg** (6500K) és **piros, zöld és kék.**

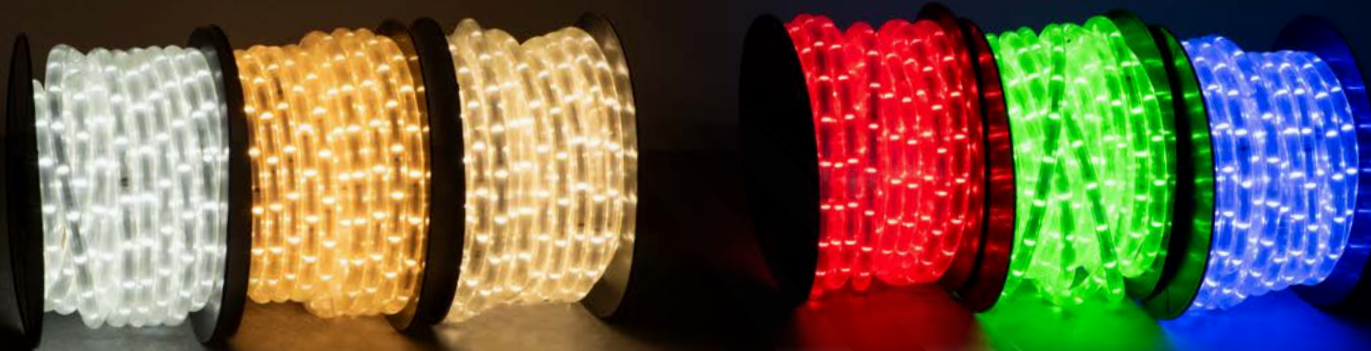



# Kanlux


## Kanlux **GIVRO LED**



Alacsony energiafogyasztás:  
**1m = 2W**



**1m = 60 LED SMD**  
Fényáram: **akár 120 lm/m**  
**WW/NW/CW** esetén



Környezeti feltételek: **-10 ÷ 35°C**  
Élettartam: **15 000 h**



## Kanlux **GIVRO LED szakaszokban**

**A sorolhatóság** lehetővé teszi több, **különböző hosszúságú GIVRO** fénycső csatlakoztatását.

**Legfeljebb 100 méter** hosszúságú fényvonal hozható létre.



A GIVRO fénycső méterenként, a vastag fekete vonallal jelölt helyen **vágható**, de a levágott, dugaljval végződő rész nem használható.

Önállóan csak a betáp felőli rész használható, és ennek a résznek a vágott végét GIVRO END CAP végzőrával kell lezárni. Ezeket a lépéseket a használati utasításban foglaltak szerint kell végrehajtani.





## Kanlux **GIVRO LED Kiegészítők**

Csatlakozó vezeték 2 változatban:

**GIVRO - PR SET** - dugvillával ellátott,  
hossza: 150 cm, max. 125W, IP44

**GIVRO-PR SET W/O PLUG** - dugvilla  
nélkül, szabad kábelvégekkel,  
hossza: 150 cm, max. 125W, IP65

**GIVRO - END CAP** - végzáró fénycsövek-  
hez (2 db/csomag)

**GIVRO - HOLDER** - fénycső tartó  
(10 db/csomag)




**Kanlux**




Kanlux **GIVRO LED**

Tökéletes megoldás  
látványos kültéri  
világítás  
létrehozásához.



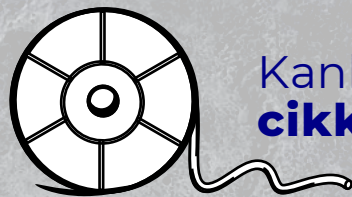

## Kanlux GIVRO LED cikkszámok



15 m

38572		<b>GIVRO LED 15M-WW</b>	3000K	1m =110lm
38575		<b>GIVRO LED 15M-NW</b>	4000K	1m =120lm
38578		<b>GIVRO LED 15M-CW</b>	6500K	1m =120lm
38581		<b>GIVRO LED 15M-RE</b>	piros	1m=6lm
38584		<b>GIVRO LED 15M-GR</b>	zöld	1m=29lm
38587		<b>GIVRO LED 15M-BL</b>	kék	1m=9,5lm

30 m

38573		<b>GIVRO LED 30M-WW</b>	3000K	1m =110lm
38576		<b>GIVRO LED 30M-NW</b>	4000K	1m =120lm
38579		<b>GIVRO LED 30M-CW</b>	6500K	1m =120lm
38582		<b>GIVRO LED 30M-RE</b>	piros	1m=6lm
38585		<b>GIVRO LED 30M-GR</b>	zöld	1m=29lm
38588		<b>GIVRO LED 30M-BL</b>	kék	1m=9,5lm

50 m

38574		<b>GIVRO LED 50M-WW</b>	3000K	1m =110lm
38577		<b>GIVRO LED 50M-NW</b>	4000K	1m =120lm
38580		<b>GIVRO LED 50M-CW</b>	6500K	1m =120lm
38583		<b>GIVRO LED 50M-RE</b>	piros	1m=6lm
38586		<b>GIVRO LED 50M-GR</b>	zöld	1m=29lm
38589		<b>GIVRO LED 50M-BL</b>	kék	1m=9,5lm

### Kiegészítők

38590	<b>GIVRO - PR SET</b>	38591	<b>GIVRO - END CAP</b>
38593	<b>GIVRO-PR SET W/O PLUG</b>	38592	<b>GIVRO - HOLDER</b>

### Műszaki adatok

**Alacsony energiafogyasztás: 1m=2W**  
 1m = 60 LED SMD  
 10m = 600 LED SMD  
 Élettartam: 15 000h

ON/OFF ciklusok száma: 17 500  
 Tápellátás: 210 DC  
 Működési körülmények: -10 ÷ 35°C  
 Energetikai osztály: G



# Kanlux



[kanlux.hu](http://kanlux.hu)

