

The image features a modern track lighting fixture with a long, illuminated rectangular light head. The fixture is mounted on a dark track against a light-colored wall. The background is composed of geometric shapes: a large blue triangle in the top-left corner and a smaller blue triangle in the bottom-left corner. The Kanlux logo is prominently displayed in the top-left blue triangle. The overall aesthetic is clean and professional, emphasizing the lighting product.

Kanlux

**TRACK LIGHT TÍPUSÚ KANLUX
LÁMPATESTEK**

A tér új
megvilágításban
2026

kanlux.hu



4 5	Kanlux ATL1 LED
6 7	Kanlux ATL2
6 7	Kanlux ATL3
6 7	Kanlux ATL4
6 7	Kanlux ATL5
8 9	Kanlux BTL LED
10 11	Kanlux BTLW LED
12 15	Kanlux HIERRO LED
16 23	Kanlux TEAR RENDSZER
24 33	Kanlux LTL
34 39	Kanlux LTL-E
40 43	Kanlux PHLOX C





○ **33130**
ATL1 18W-930-S6-W
18W 1700lm 3000K
● **33131**
ATL1 18W-930-S6-B
18W 1700lm 3000K
○ **33132**
ATL1 18W-940-S6-W
18W 1800lm 4000K
● **33133**
ATL1 18W-940-S6-B
18W 1800lm 4000K
● Ø75x115mm ■ 205x43mm



○ **33134**
ATL1 30W-930-S6-W
30W 2850lm 3000K
● **33135**
ATL1 30W-930-S6-B
30W 2850lm 3000K
○ **33136**
ATL1 30W-940-S6-W
30W 3000lm 4000K
● **33137**
ATL1 30W-940-S6-B
30W 3000lm 4000K
● Ø90x128mm ■ 250x43mm


* Cserélhető fényterelők

33143
REF ATL1-30W-S36



Kanlux ATL1 LED

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST



A Kanlux ATL1 LED sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. Adapterrel integrált tápegységgel és cserélhető fényterelővel vannak felszerelve.*

A cserélhető fényterelőnek köszönhetően különböző világítási szög érhető el: a szabványos 60° mellett opcionális világítási szögek: 15° és 36° (a fényterelő cseréjével).



FÉNYÁRAM

HATÉKONYSÁG

KÁPRÁZÁSI MUTATÓ

SZÍNVISSZAADÁSI
EGYÜTHATÓ

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

ÉLETTARTAM

GARANCIA*

LÁMPAHÁZ SZÍNE

LÁMPAHÁZ ANYAGA

1700lm-től 3000lm-ig

100 lm/W-ig

UGR<19

RA90+

3000K, 4000K

50.000 óra

5 év

fehér W, fekete B

alumínium ötvözet

* 5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



Kanlux ATL2, ATL3, ATL4, ATL5

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST

A Kanlux ATL2, ATL3, ATL4 és ATL5 sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. A lámpatestekhez cserélhető, max. 10W-os GU10 LED fényforrás alkalmazandó (nem tartozék).

TELJESÍTMÉNY

10W-ig

GARANCIA*

5 év






LÁMPAHÁZ
SZÍNE

fehér W, fekete B

LÁMPAHÁZ
ANYAGA

alumínium ötvözet

* 5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



- **33139**
ATL2 GU10-B
max 10W
- **33138**
ATL2 GU10-W
max 10W

● Ø55 x 150mm ■ 80 x max 231mm

- **33144**
ATL3 GU10-B
max 10W
- **33145**
ATL3 GU10-W
max 10W

● Ø70 ■ 70 x max 157mm

- **33146**
ATL4 GU10-B
max 10W
- **33147**
ATL4 GU10-W
max 10W

● Ø57 ■ 70 x max 160mm

- **33148**
ATL5 GU10-B
max 10W
- **33149**
ATL5 GU10-W
max 10W


● Ø57 ■ 70 x max 170mm





Kanlux BTL LED

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST



A Kanlux BTL LED sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. Adapterrel integrált tápegységgel vannak ellátva. 15°-45° tartományban állítható világítási szöggel rendelkeznek.



45°-os
világítási szög



15°-os
világítási szög

FÉNYÁRAM

1750lm-től 4000lm-ig

HATÉKONYSÁG

107 lm/W-ig

SZÍNVISSZAADÁSI
EGYÜTTTHATÓ

RA90+

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

3000K, 4000K

ÉLETTARTAM

50.000 óra

GARANCIA*

5 év

LÁMPAHÁZ SZÍNE

fehér W, fekete B

LÁMPAHÁZ ANYAGA

alumínium ötvözet

*5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



- **35651** BTL 18W-930-B
18W max. 1750lm 3000K
- **35653** BTL 18W-940-B
18W max. 1750lm 4000K
- Ø80x40mm ■ 128x43mm



- **35654** BTL 28W-930-W
28W max. 3000lm 3000K
- **35657** BTL 28W-940-B
28W max. 2800lm 4000K
- Ø110x46mm ■ 158x45mm



- **35659** BTL 38W-930-B
38W max. 3800lm 3000K
- **35660** BTL 38W-940-W
38W max. 4000lm 4000K
- Ø135x49mm ■ 158x45mm






- **35663** BTLW 18W-930-B
18W max. 1400lm 3000K
- **35662** BTLW 18W-930-W
18W max. 1450lm 3000K
- **35665** BTLW 18W-940-B
18W max. 1400lm 4000K
- **35664** BTLW 18W-940-W
18W max. 1450lm 4000K

● Ø80x40mm ■ 128x43mm



Kanlux BTLW LED

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST



A Kanlux BTLW LED sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. Adapterrel integrált tápegységgel vannak ellátva. A Kanlux BTLW LED sínre szerelhető lámpatestek széles világítási szöggel (120°) és opális búrával rendelkeznek.

FÉNYÁRAM	1400lm-től 1450lm-ig
HATÉKONYSÁG	80 lm/W-ig
SZÍNVISSZAADÁSI EGYÜTTTHATÓ	RA90+
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000K, 4000K
ÉLETTARTAM	50.000 óra
GARANCIA*	5 év
LÁMPAHÁZ SZÍNE	fehér W, fekete B
LÁMPAHÁZ ANYAGA	alumínium ötvözet

*5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



HATÉKONYSÁG	140 lm/W-ig
SZÍNVISSZAADÁSI EGYÜTTTHATÓ	Ra80, Ra90+ (rendelésre)
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000K, 3500K, 4000K
ÉLETTARTAM	50.000 óra
GARANCIA*	5 év
LÁMPAHÁZ SZÍNE	fehér W, fekete B, mix változat (rendelésre)


*5 év garancia a weboldalunkon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux HIERRO LED

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATEST

A Kanlux HIERRO LED sínre szerelhető lámpatestek a legtöbb 3-fázisú sínrendszerhez alkalmazhatók, beleértve a Kanlux TEAR rendszert. Adapterrel integrált tápegységgel és a káprázást csökkentő optikával vannak felszerelve.

Kanlux
FΔCTORY

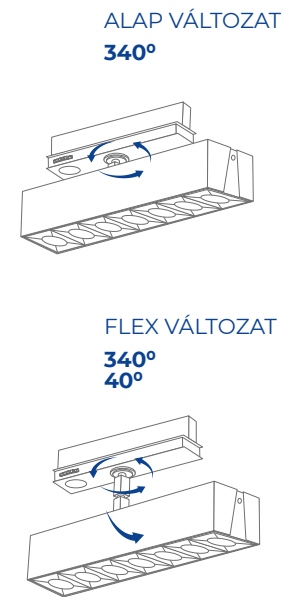

37149
HR-LH-NW-B-RM
37142
HR-LH-NW-W-RM
37147
HR-LL-NW-B-RM
37141
HR-LM-NW-W-RM
37146
HR-MH-NW-B-RM
37139
HR-MH-NW-W-RM
37118
HR-MH-WW-B-RM
37145
HR-MM-NW-B-RM
37110
HR-MM-WW-W-RM
37144
HR-SH-NW-B-RM
37137
HR-SH-NW-W-RM
37109
HR-SH-WW-W-RM
37115
HR-SL-WW-B-RM



HOSSZÚSÁG
HR-LH-WN-B-RM
TELJESÍTMÉNY

HR	HIERRO
S	290mm
M	570mm
L	850mm
L	alacsony teljesítmény
M	közepes teljesítmény
H	magas teljesítmény
NW	4000K színhőmérséklet
WW	3000K színhőmérséklet
WN	3500K színhőmérséklet
W	lámpaház színe: fehér
B	lámpaház színe: fekete
RM	sínre szerelt változat
FLEX	kiegészítő dőlésszög beállítás (egyéni rendelésre)

	TELJESÍTMÉNY	MAX. FÉNYÁRAM	HOSSZ
SL	9W	1250lm	290mm
SH	14W	1700lm	290mm
ML	18W	2450lm	570mm
MM	23W	3000lm	570mm
MH	28W	3450lm	570mm
LL	23W	3150lm	850mm
LM	32W	4200lm	850mm
LH	42W	5150lm	850mm



Kanlux
FACTORY

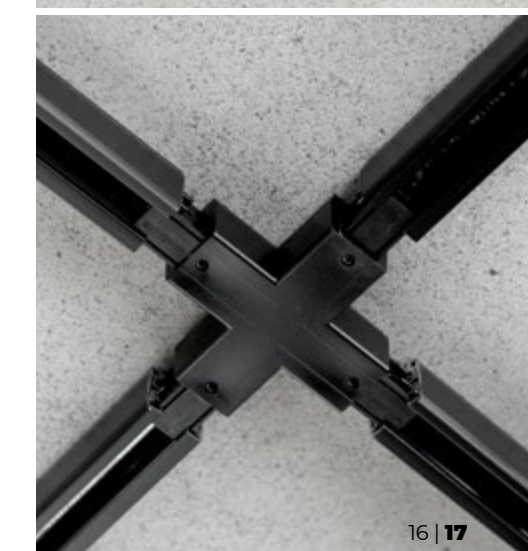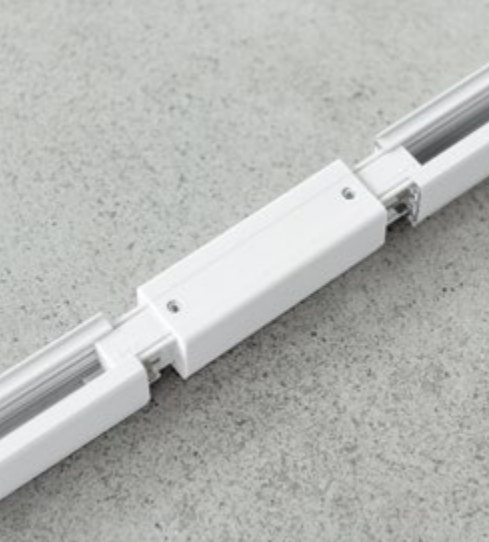

Kanlux TEAR N RENDSZER

3-FÁZISÚ SÍNES RENDSZER


A TEAR N elemek széles választékának köszönhetően a világítás a felhasználó igényeinek megfelelően alakítható ki. A TEAR N segítségével összetett rendszerek is létrehozhatók, amelyekkel kiemelhetők az egyes területek kívánt részei. A Kanlux TEAR N sínrendszer tartós és megfelelő jelölésekkel van ellátva, ami megkönnyíti a telepítést.

HÁZ SZÍNE

fehér W, fekete B
(süllyesztett változatban csak fehér színben elérhető)

ANYAG

sín: alumínium
kiegészítők: műanyag/acél

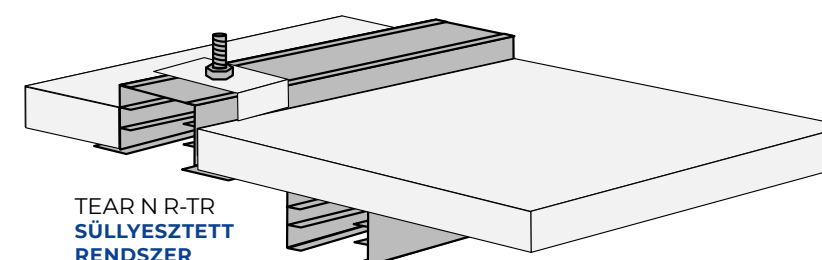

TEAR N R-TR
SÜLLYESZTETT
RENDSZER

TEAR N TR
FALON KÍVÜLI
RENDSZER




Kanlux TEAR N RENDSZER

SZÉLES KÍNÁLAT


A Kanlux TEAR N termékcsaládhoz tartozó sínek, csatlakozók és egyéb rendszerelemek használatával tetszőleges függesztett, falon kívüli vagy süllyesztett világítási rendszer létrehozható.

Minden elem kompatibilis egymással.

SÍN

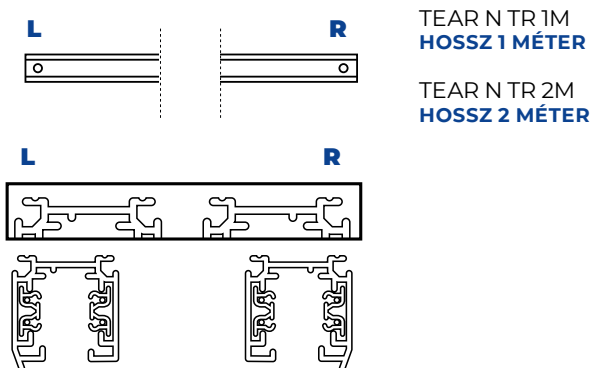


CSATLAKOZÓ


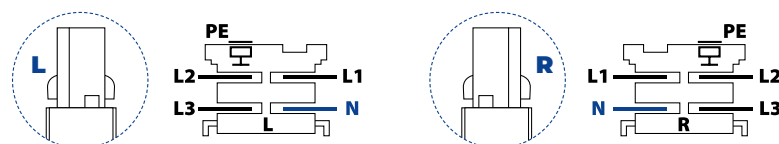


EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

A helyes telepítést a rendszerelemekeken található **L** (bal) és **R** (jobb) jelölések segítik. Egyszerűen követni kell a csatlakozási rajzot. Csatlakoztatni kell két bal oldali vagy két jobb oldali elemet.

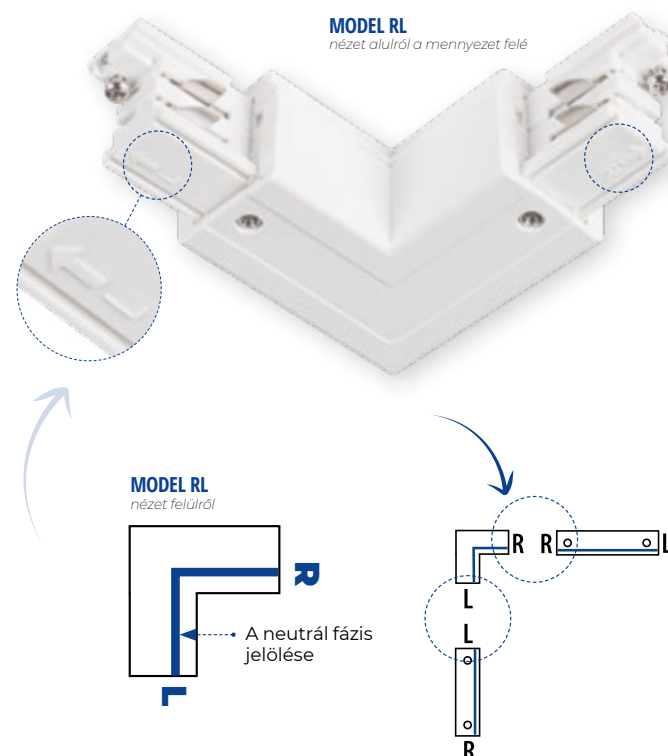

CSATLAKOZÁSI RAJZOK

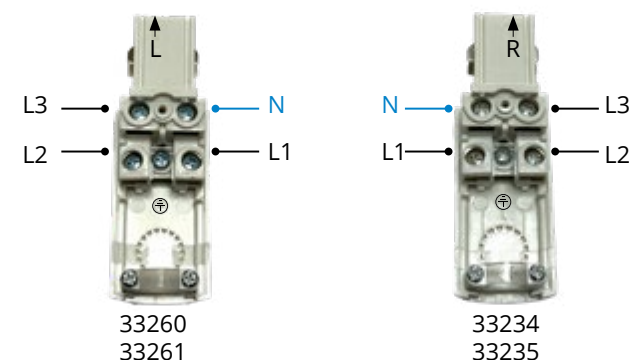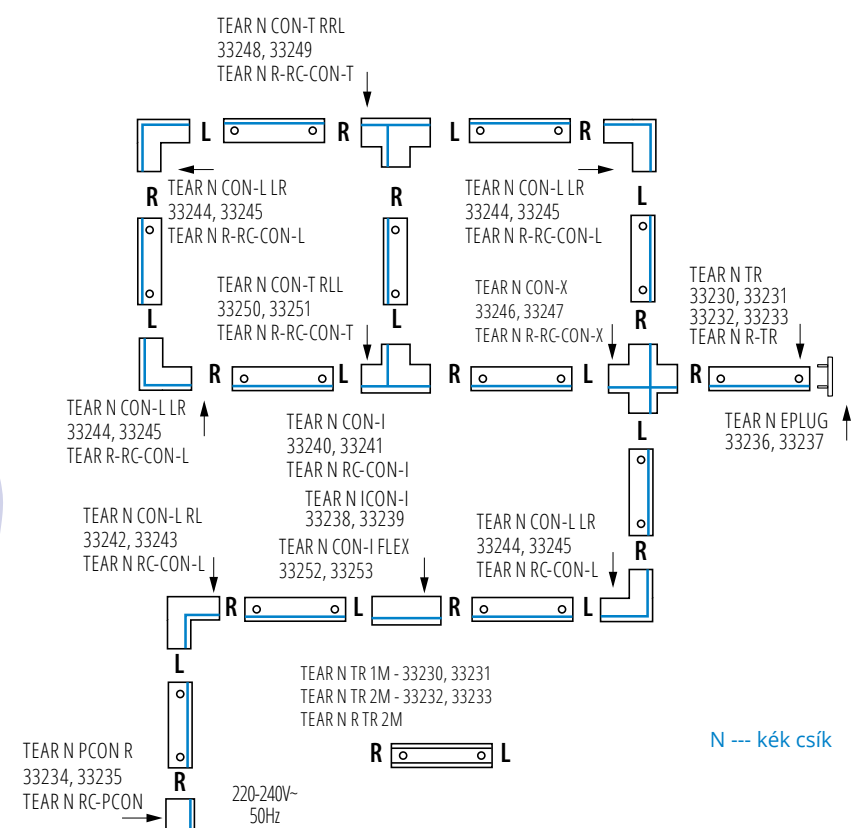




Kanlux SYSTEM TEAR N

SZÉLES KÍNÁLAT

Rugalmas és megbízható megoldás kereskedelmi területek és privát beltérek megvilágításához.






SÍNES RENDSZER ELEMEEK

- **33230** TEAR N TR 1M-W
3 fázisú sín
- **33231** TEAR N TR 1M-B
3 fázisú sín
- **33232** TEAR N TR 2M-W
3 fázisú sín
- **33233** TEAR N TR 2M-B
3 fázisú sín
- **33234** TEAR N PCON R-W
Tápcsatlakozó R csatlakozással
- **33235** TEAR N PCON R-B
Tápcsatlakozó R csatlakozással
- **33260** TEAR N PCON L-W
Tápcsatlakozó L csatlakozással
- **33261** TEAR N PCON L-B
Tápcsatlakozó L csatlakozással
- **33236** TEAR N EPLUG W
Végzáró
- **33237** TEAR N EPLUG B
Végzáró
- **33238** TEAR N ICON-I W
Egyenes csatlakozó L és R csatlakozással
- **33239** TEAR N ICON-I B
Egyenes csatlakozó L és R csatlakozással
- **33240** TEAR N CON-I W
Egyenes csatlakozó L és R csatlakozással
- **33241** TEAR N CON-I B
Egyenes csatlakozó L és R csatlakozással
- **33252** TEAR N CON-I FLEX W
Flexibilis csatlakozó L és R csatlakozással
- **33253** TEAR N CON-I FLEX B
Flexibilis csatlakozó L és R csatlakozással
- **33242** TEAR N CON-L RL-W
90° csatlakozó R és L csatlakozással
- **33243** TEAR N CON-L RL-B
90° csatlakozó R és L csatlakozással
- **33244** TEAR N CON-L LR-W
90° csatlakozó R és L csatlakozással
- **33245** TEAR N CON-L LR-B
90° csatlakozó R és L csatlakozással
- **33246** TEAR N CON-X W
„X” csatlakozó L, L, R, R csatlakozással
- **33247** TEAR N CON-X B
„X” csatlakozó L, L, R, R csatlakozással
- **33248** TEAR N CON-T RRL-W
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33249** TEAR N CON-T RRL-B
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33250** TEAR N CON-T RLL-W
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33251** TEAR N CON-T RLL-B
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33262** TEAR N CON-T LRR-W
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33263** TEAR N CON-T LRR-B
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33264** TEAR N CON-T LLR-W
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33265** TEAR N CON-T LLR-B
„T” csatlakozó R, R és L csatlakozással
- **33254** TEAR N SCLAMP W
Szerelő/merevítő fogantyú
- **33255** TEAR N SCLAMP B
Szerelő/merevítő fogantyú
- **33256** TEAR N SKIT W
Adapter tehermentesítővel és 2m huzallal
- **33257** TEAR N SKIT B
Adapter tehermentesítővel és 2m huzallal





SÜLLYESZTETT RENDSZER ELEMEEK



o **35800** TEAR N R-TR 2M-W
3 fázisú süllyesztett sín



• **35801** TEAR N R-TR 2M-B
3 fázisú süllyesztett sín



o **35790** TEAR N RC-PCON W
Áramcsatlakozás fedél



• **35791** TEAR N RC-PCON B
Áramcsatlakozás fedél



o **35794** TEAR N RC-CON-I W
Egyenes csatlakozó fedél



• **35795** TEAR N RC-CON-I B
Egyenes csatlakozó fedél



o **35792** TEAR N RC-CON-L W
90° csatlakozó fedél



• **35793** TEAR N RC-CON-L B
90° csatlakozó fedél



o **35798** TEAR N RC-CON-X W
„X” csatlakozó fedél



• **35799** TEAR N RC-CON-X B
„X” csatlakozó fedél



o **35796** TEAR N RC-CON-T W
„T” csatlakozó fedél



• **35797** TEAR N RC-CON-T B
„T” csatlakozó fedél




o **35802** TEAR N RCLIP-W
Süllyesztett rögzítőklipsz



• **35803** TEAR N RCLIP-B
Süllyesztett rögzítőklipsz

A TEAR N süllyesztett változatának megfelelő szerelését a rögzítőklipsz és a különböző fedelek könnyítik meg.

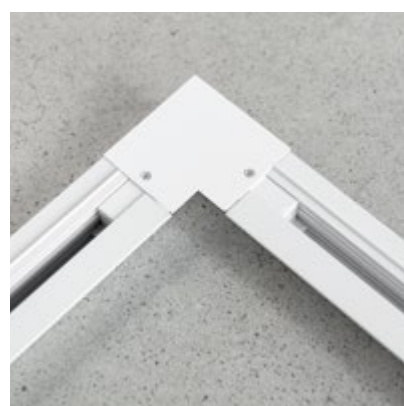

EGYÉB SÍNES RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

o **33266** TEAR N PADAPTOR-W
Adapter tehermentesítővel

• **33267** TEAR N PADAPTOR-B
Adapter tehermentesítővel

◀ A PADAPTOR adapter lehetséges felhasználása





Kanlux LTL TRACKLIGHT

ÚJ SÍNES TEAR LÁMPATEST CSALÁD





#Fényminőség

Kanlux LTL TRACKLIGHT

A teljes LTL lámpatest család integrált fényforrással és

MAGAS CRI>90 SZÍNVISSZAADÁSI EGYÜTTHATÓVAL



Változtatható teljesítmény
11,3W - 38W-IG terjedő
tartományban



Változtatható
színhőmérséklet
3000/3500/4000K



warm white
neutral white
3000K/3500K/4000K

up to
140lm/W

Integrált LED
lámpatest akár 140 lm/W
fényhatékonysággal.


5
WARRANTY
5 years

5 év garanciával
igazolt minőség.

Kanlux
LAB

Ra90+
true colors

* 5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ GARANCIÁLIS
NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

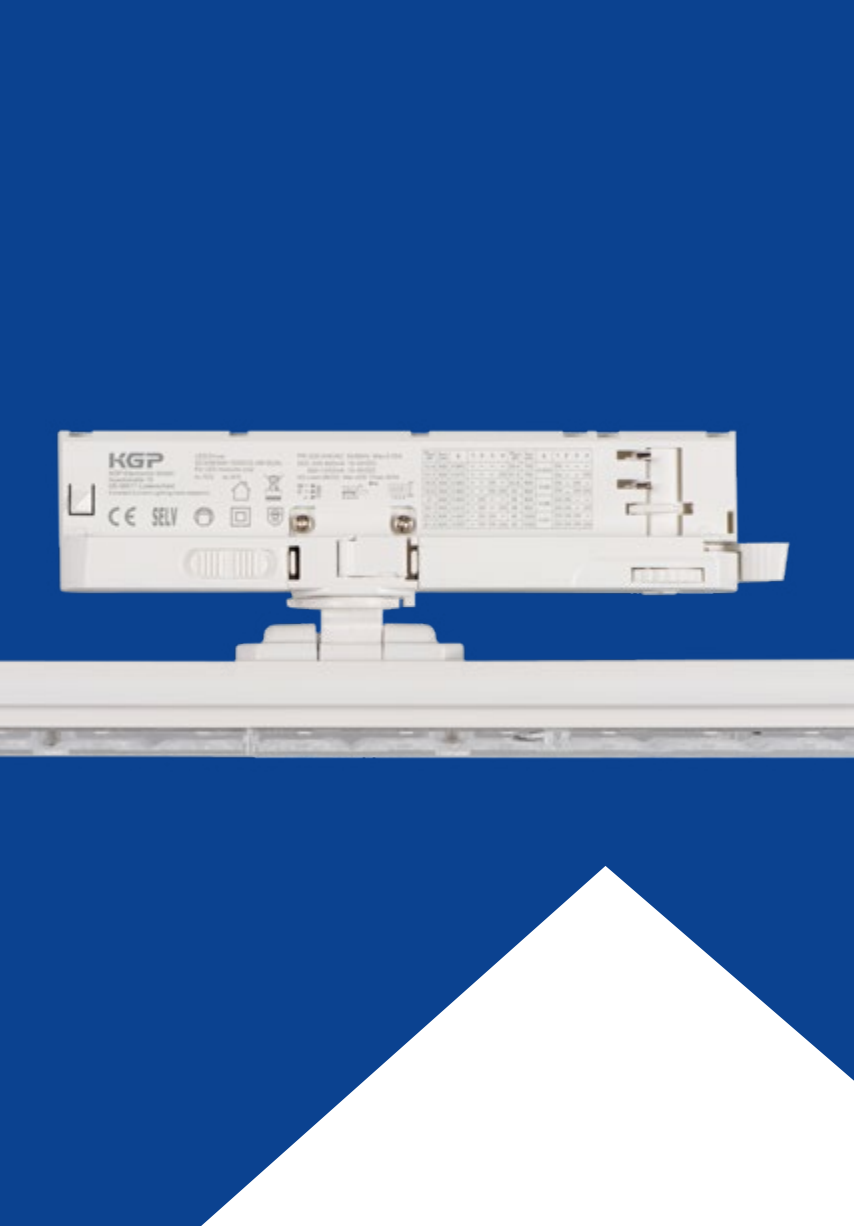

Teljesítmény és
színhőmérséklet

TARTOMÁNYOK



I _{out} [mA]	1	2	3	4	[W]	[m]	T _c
300	-	-	-	-	11,3	1505	3000k
					10,9	1565	3500k
					11,2	1590	4000k
350	-	-	-	ON	13,1	1765	3000k
					12,7	1850	3500k
					13,1	1880	4000k
400	-	-	ON	-	14,9	2015	3000k
					14,3	2115	3500k
					14,8	2150	4000k
450	-	-	ON	ON	16,7	2275	3000k
					16,2	2405	3500k
					16,7	2425	4000k
500	-	ON	-	-	18,6	2525	3000k
					17,9	2660	3500k
					18,5	2695	4000k
550	-	ON	-	ON	20,5	2780	3000k
					19,8	2915	3500k
					20,4	2965	4000k
600	-	ON	ON	-	22,1	3005	3000k
					21,3	3165	3500k
					22,1	3200	4000k
650	-	ON	ON	ON	24	3240	3000k
					23,1	3405	3500k
					23,9	3450	4000k
700	ON	-	-	-	26,1	3775	3000k
					25,2	3720	3500k
					26,1	3775	4000k
750	ON	-	-	ON	27,9	3770	3000k
					27	4045	3500k
					27,9	4010	4000k
800	ON	-	ON	-	29,6	3980	3000k
					28,5	4160	3500k
					29,5	4230	4000k
850	ON	-	ON	ON	31,4	4190	3000k
					30,3	4400	3500k
					31,3	4470	4000k
900	ON	ON	-	-	33	4390	3000k
					31,9	4610	3500k
					33	4680	4000k
950	ON	ON	-	ON	34,9	4610	3000k
					33,6	4830	3500k
					34,8	4905	4000k
1000	ON	ON	ON	-	36,4	4795	3000k
					35,1	5030	3500k
					36,3	5105	4000k
1050	ON	ON	ON	ON	38	5000	3000k
					37	5245	3500k
					38	5325	4000k

Kanlux LTL TRACKLIGHT

Lehetőség van folyamatos fényvonalak létrehozására látható szünetek nélkül az egyes modulok között. Opcionálisan választható **60°**-os szimmetrikus vagy **35°X35°**-os aszimmetrikus lencse.
A sztenderd opcióban a lámpatestek **90°**-os szimmetrikus lencsével kaphatók.






Kanlux LTL 38W-114-CCT

Nem billenthető változat, amely lefelé, közvetlenül a megvilágítandó felületre világít.



Kanlux LTL 38W-114-CCT-ADJ

A fénysugár irányítását lehetővé tevő billenthető változat.
A lámpatest szerkezete lehetővé teszi annak akár 45°-ban történő megbillentését.

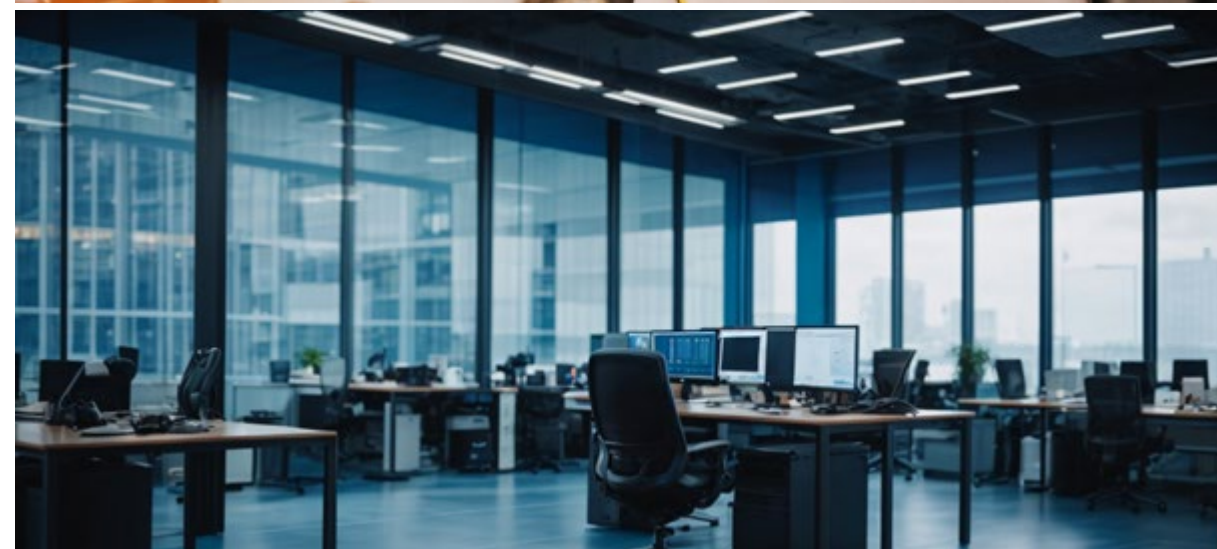

Kanlux LTL TRACKLIGHT

A lámpatest alkalmazási területei:

**BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK, BUTIKOK,
ÜZLETEK, KERESKEDELMI
FELÜLETEK, KIÁLLÍTÁSOK.**




SZÉLES KÖRŰ PROFESSZIONÁLIS
FELHASZNÁLÁS.




névleges feszültség: 220-240 V
lámpaház anyaga: műanyag
búra anyaga: polikarbonát (PC)
változtatható színhőmérséklet: 3000K, 3500K, 4000K
fényhatékonyság: akár 140lm/W
színvisszaadási együttható: CRI 90
áramütés elleni védelem osztály: I
világítási szög: 90°



					
38390	LTL 38W-114-CCT-W	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	fehér
38391	LTL 38W-114-CCT-B	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	fekete
38392	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	fehér
38393	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	fekete
38394	LTL LENS SET S 60D	lencsék – szimmetrikus szett 60 fokos szöggel (a szett 4 db-ot tartalmaz)			
38395	LTL LENS SET AS 35X35D	lencsék – aszimmetrikus szett 35x35 fokos szöggel (a szett 4 db-ot tartalmaz)			



LTL 38W-114-LED-CCT-ADJ



LTL 38W-114-LED-CCT

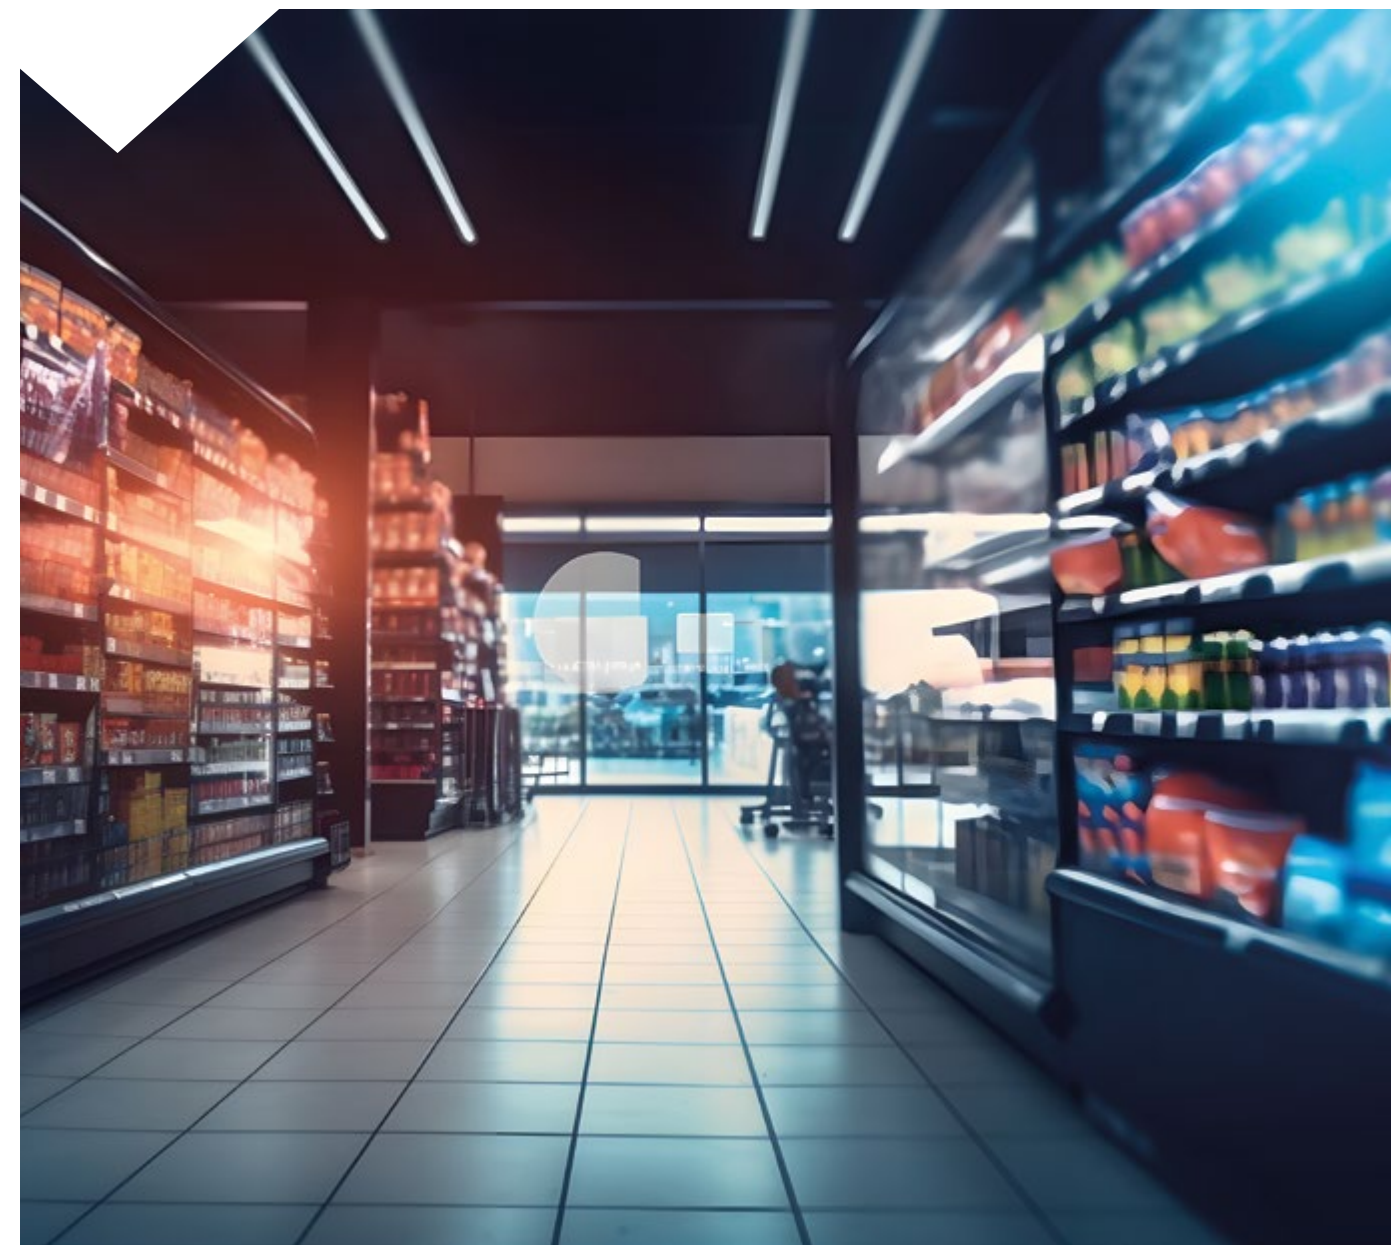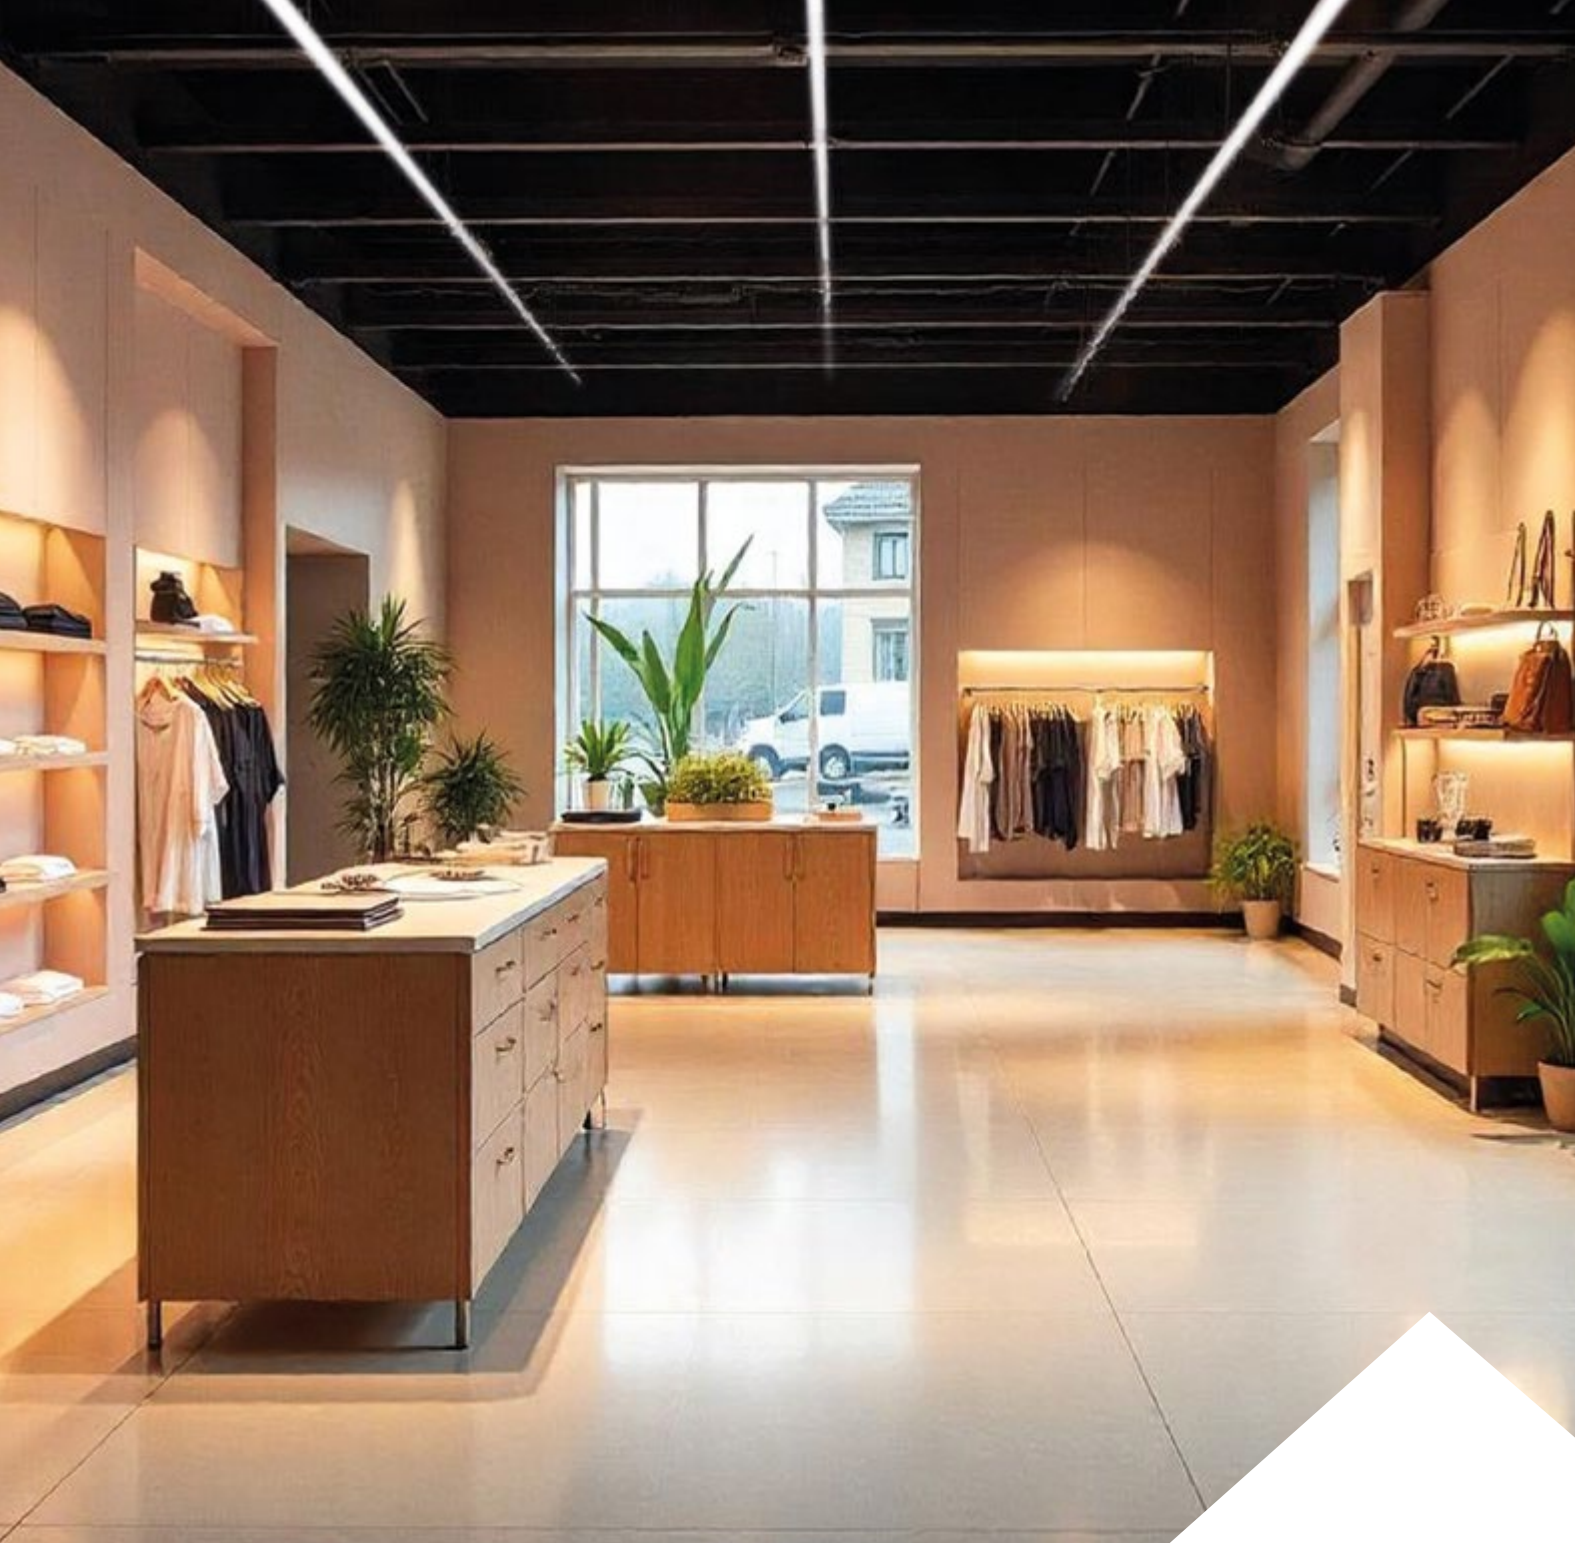

Kanlux LTL-E TRACKLIGHT

SÍNRE SZERELHETŐ LÁMPATESTCSALÁD



Kanlux LTL-E
sínre szerelhető lámpatestcsalád:

- **VÁLASZTHATÓ LÁMPAHÁZ SZÍN:**
fehér (W) és fekete (B)
- **VÁLASZTHATÓ LÁMPATEST MÉRET:**
60 cm és 120 cm




Kanlux LTL-E



Változtatható
színhőmérséklet
3000/4000/6500K




3000K



4000K



6500K

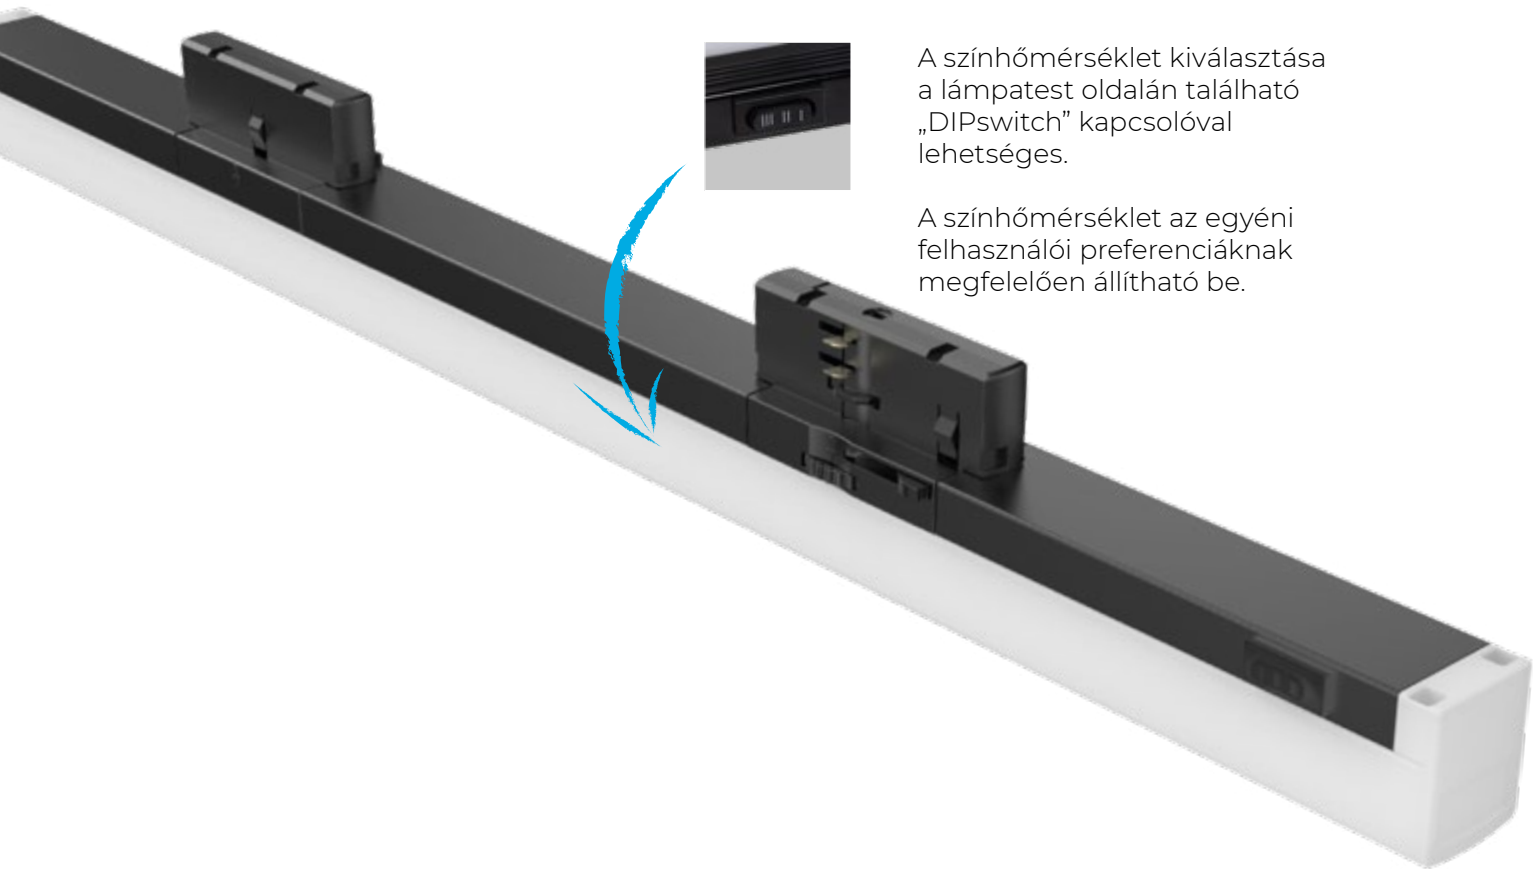

A színhőmérséklet kiválasztása a lámpatest oldalán található „DIPswitch” kapcsolóval lehetséges.

A színhőmérséklet az egyéni felhasználói preferenciáknak megfelelően állítható be.




Kétféle fényhatékonyság:

- akár 120lm/W a fehér változat esetében
- akár 100lm/W a fekete változat esetében




5 év garanciával
igazolt minőség

*5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ
JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

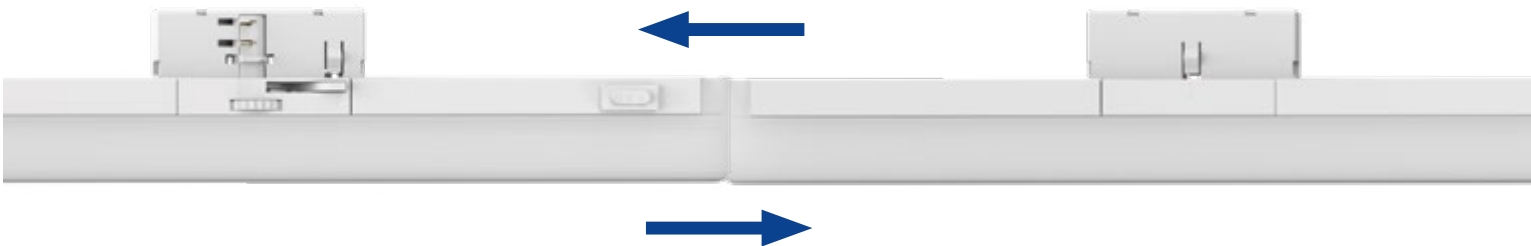

Kanlux LTL-E

A lámpatestek fényvonalba sorolhatók,
látható szünetek nélkül.

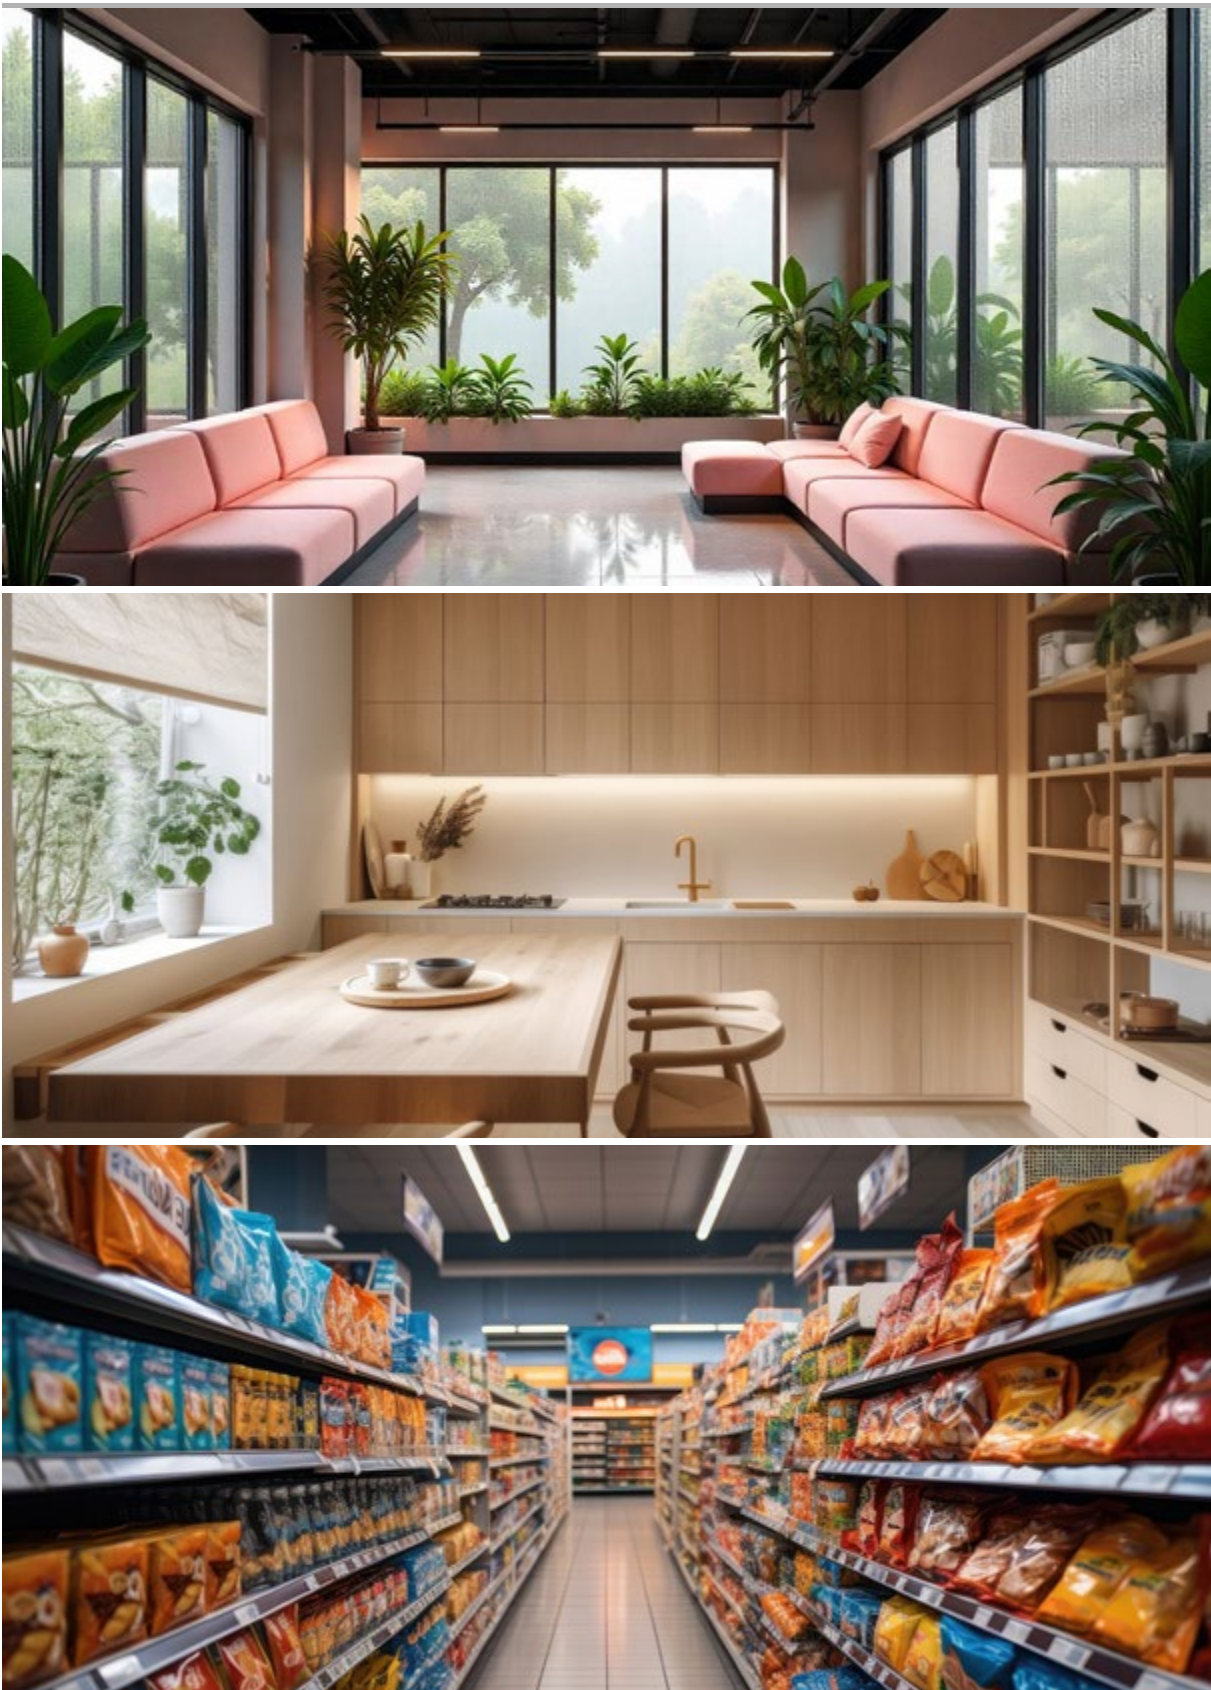

Kanlux LTL-E Tracklight


A lámpatest alkalmazási területei:

**ÜZLETEK, BUTIKOK, KIÁLLÍTÓTERMEK,
MAGÁNHÁZAK ÉS LAKÁSOK.**



névleges feszültség: 220-240 V
lámpaház anyaga: polikarbonát (PC)
búra anyaga: polikarbonát (PC)
érintésvédelmi osztály: I

				
38396 LTL-E 15W-60-CCT-W	max 15W	1650 / 1800 / 1800lm	3000 / 4000 / 6500K	fehér
38397 LTL-E 15W-60-CCT-B		1350 / 1500 / 1500lm		fekete
38398 LTL-E 24W-120-CCT-W	max 24W	2640 / 2880 / 2880lm		fehér
38399 LTL-E 24W-120-CCT-B		2160 / 2400 / 2400lm		fekete

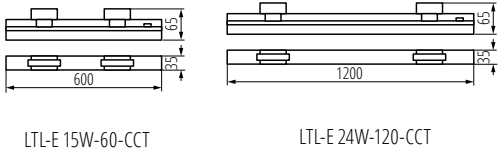



Kanlux PHLOX C

FÜGGESZTETT MENNYEZETI LÁMPATEST

Stílusos, henger alakú függesztett lámpatest, amely ötvözi a modern minimalizmust az eleganciával.

A lámpatest 2 színben elérhető:
fekete és fehér színben



Kanlux PHLOX C

ÁLLÍTHATÓ FÜGGESZTÉK



A lámpatest búrája különböző magasságra állítható (textil borítású vezeték segítségével).

A TEAR N SÍNRENDSZERHEZ ILLESZTHETŐ

A lámpatest a KANLUX TEAR N sínrendszerrel is használható a TEAR N PADAPTOR adapterrel.



☐	TEAR N PADAPTOR-W	33266
	adapter	
☒	TEAR N PADAPTOR-B	33267
	adapter	

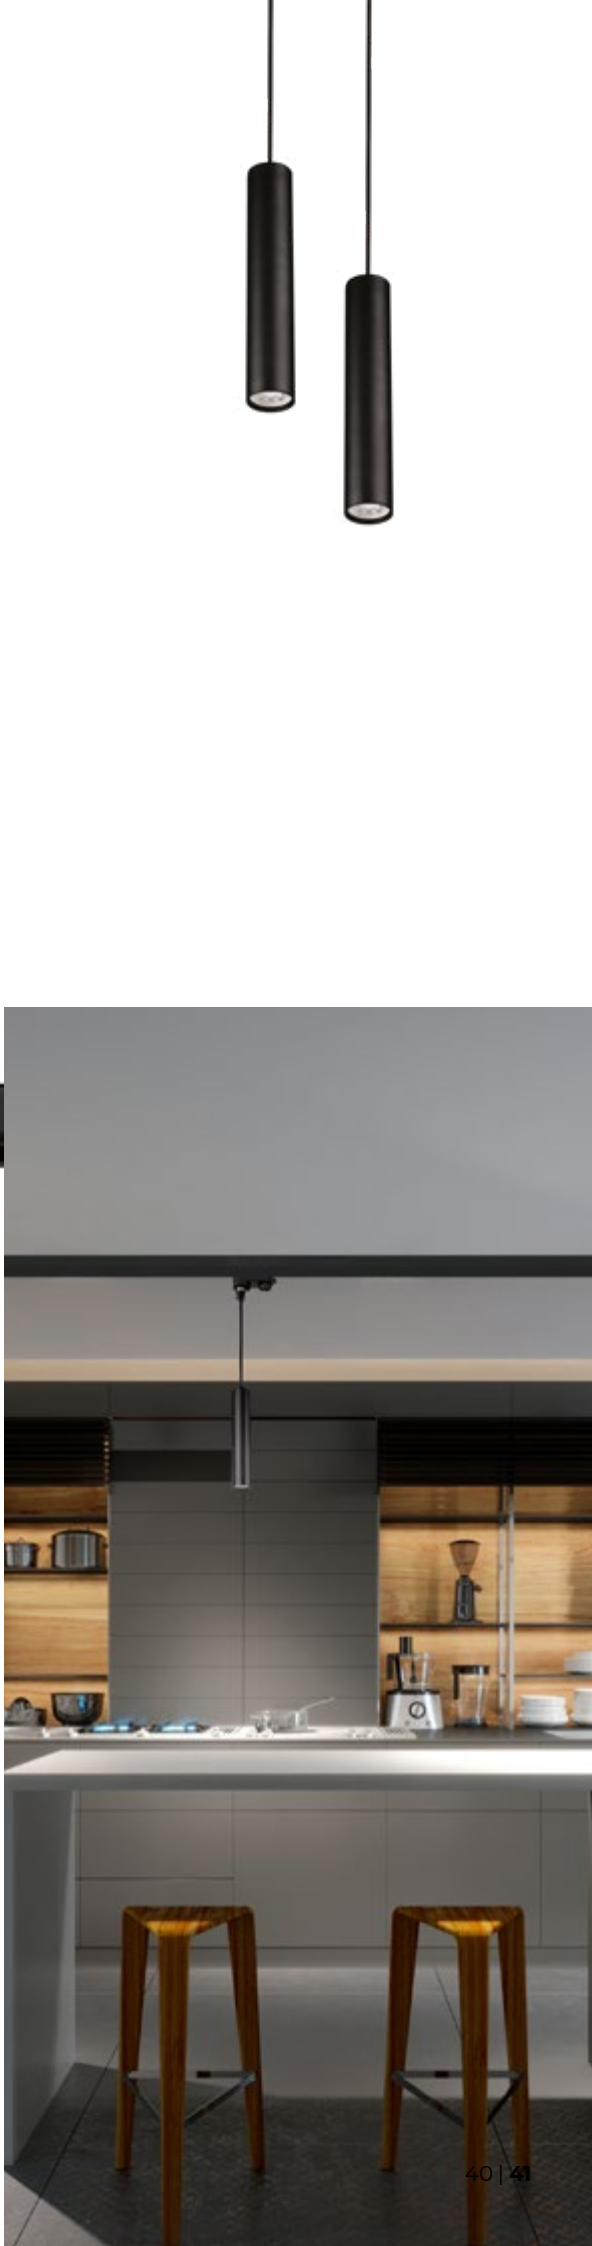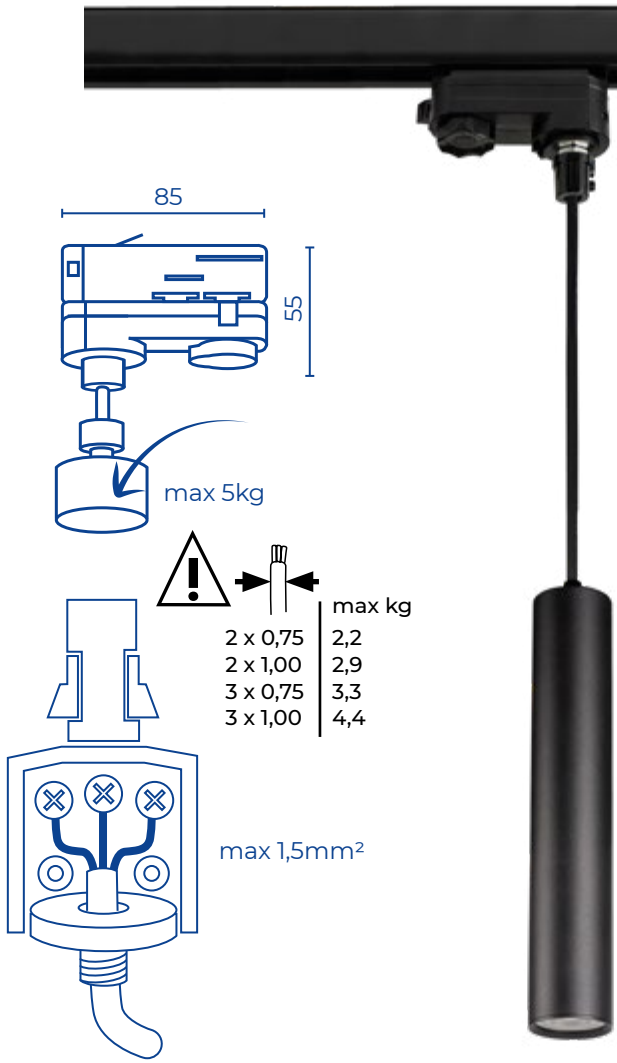



Kanlux PHLOX C

Minden helyiségbe illik.
Kiválóan alkalmazható

**KONYHASZIGETEK, ASZTALOK,
HÁLÓSZOBÁK, NAPPALIK MEGVILÁGÍTÁSÁHOZ.**




Kanlux PHLOX C



MŰSZAKI ADATOK:

Névleges teljesítmény [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Max. teljesítmény: 10W LED
Foglalat: GU10
Csatlakozási mód: csatlakozóblokk
IP fokozat: 20
Felhasználási hely: beltéri
Fényforrás tartozék: nem
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Mennyezetrózsa: fém

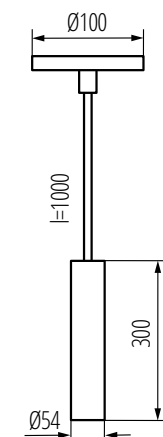

		TELJESÍTMÉNY	FOGLALAT
39040	PHLOX C GU10 B	max 10W LED	GU10
39041	PHLOX C GU10 W		



KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b

tel. +36 96 525-467

fax +36 96 319-420

e-mail: info@kanlux.hu

www.kanlux.hu