

Kanlux



Kanlux
PARCOLI
LED lámpatest



Kanlux

Kanlux **PARCOLI**



teljesítmény és színhőmérséklet

3-féle teljesítmény
egy modellben
30W / 40W / 50W

3-féle színhőmérséklet
egy modellben
3000K, 4000K, 6500K

Az opciók a lámpatesten található
DIP-kapcsolóval állíthatók, minek
köszönhetően a felhasználó a saját
igényeinek megfelelő fényt
használhatja.

✓ **minőség és garancia**

A lámpatest és az alkalmazott alkatrészek kiváló minőségét **5 év garancia** igazolja.

ENEC tanúsítvány

- a világítási paraméterek biztonságának és minőségének garanciája.



* 5 év garancia a weboldalon található jótállási nyilatkozat feltételei szerint.

✓ megbízható paraméterek

Az alumíniumból és polikarbonátból készült szerkezet biztosítja a tartósságot, a por- és vízállóságot:

IP66

Mechanikai ellenállás: **IK08**


Kanlux
LAB

IP
66


IK
08

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

Oszlop telepítése

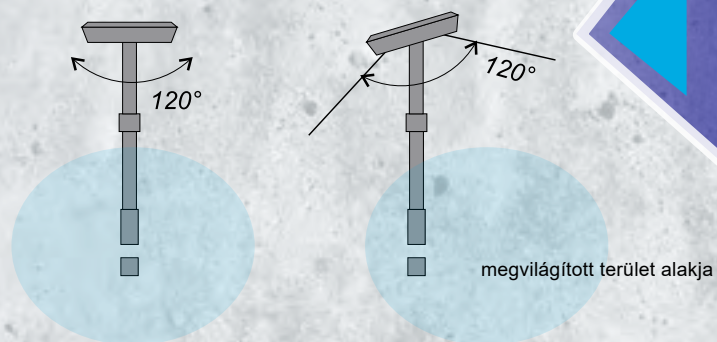


Konzol telepítése

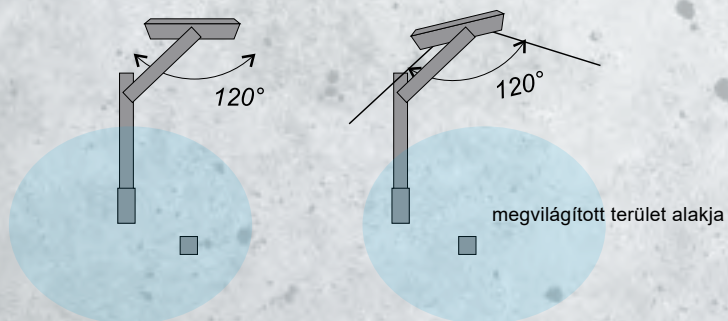

✓ a lámpatest beállítása

A beesési szög vagy a világítási szög beállításának lehetősége.

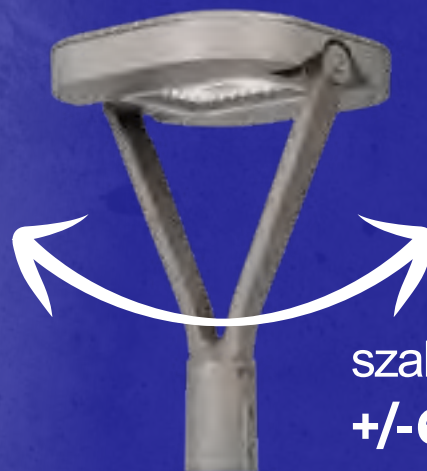

Kanlux



Professzionális alkalmazások széles köre.



36435 PARCOLI 30-50W CCT G 30W/40W/50W max 8000lm 3000/4000K/6500K C

PARCOLI 30-50W CCT G	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: **220-240 AC**

Érintésvédelmi osztály: **I**

Világítási szög: **120°**

Színhőmérséklet: **3000K/4000K/6500K**

Lámpaház anyaga: **alumínium**

Búra anyaga: **PC**

Fényhatékonyság: **160lm/W**

Mechanikus védelem: **IK08**

Por és víz elleni védelem: **IP66**

