

Kanlux



Kültéri lámpatestek

Kanlux
PRO
STREET

Kanlux

Kanlux **PRO STREET**



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP
66**

- ✓ minőség
- ✓ hatékonyság
- ✓ megtakarítás





Kanlux

Kanlux
PRO STREET

**30°-os beállítási
lehetőség**



**Sokoldalú
szerelés**

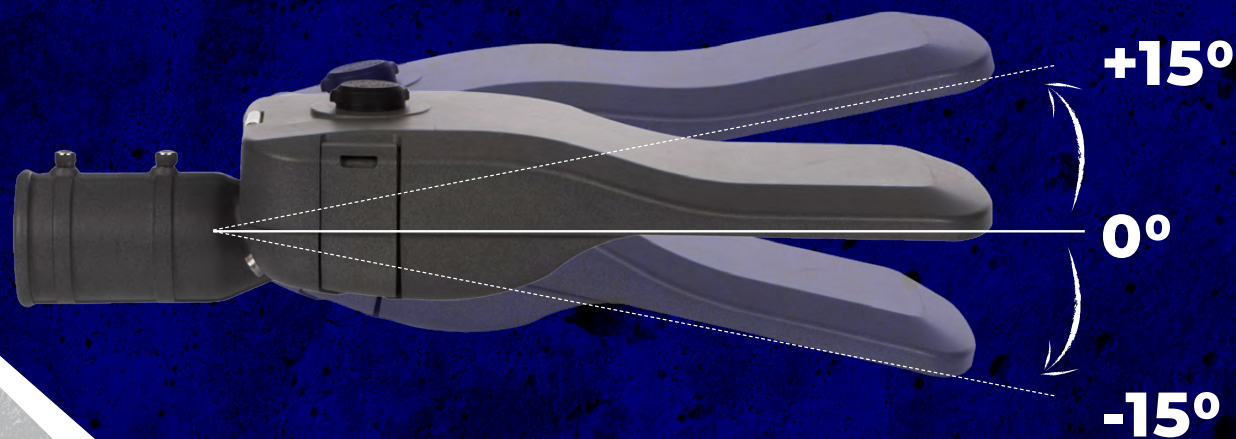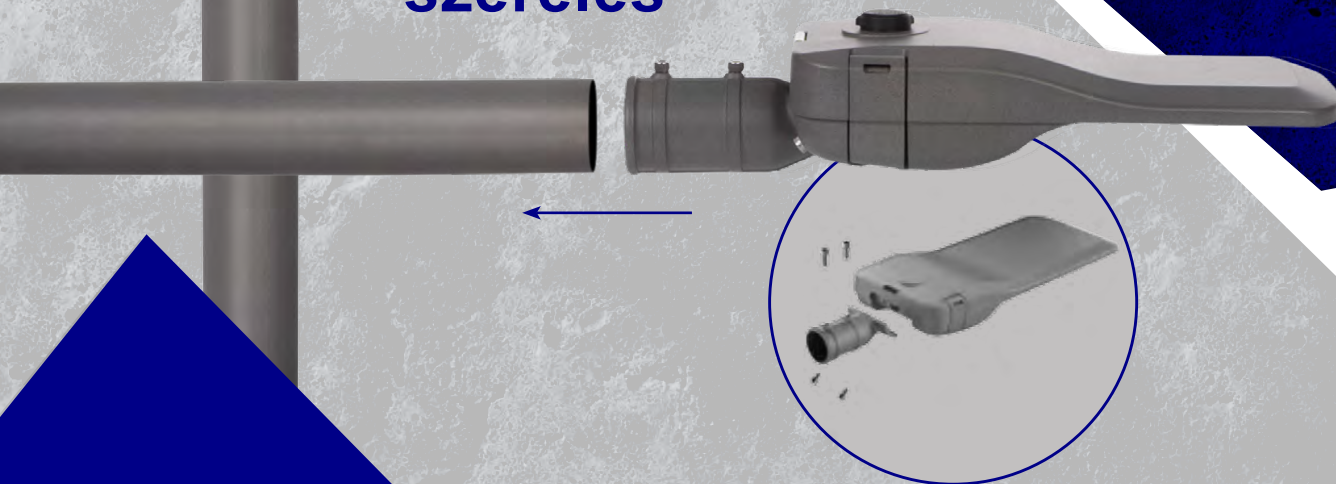

A fokozatmentes állíthatóság
lehetővé teszi a lámpatest
karra és közvetlenül **oszlopra**
történő felszerelését.

Kanlux


Kanlux **PRO STREET**

ZHAGA csatlakozóval ellátott lámpatest

(a Zhaga Book-18-nak megfelelően) -
alapkivitelben a lámpatest felső részén
található (opcionálisan az alján).

Smart City „ready”


- Zhaga csatlakozó
- DALI-2 tápegység

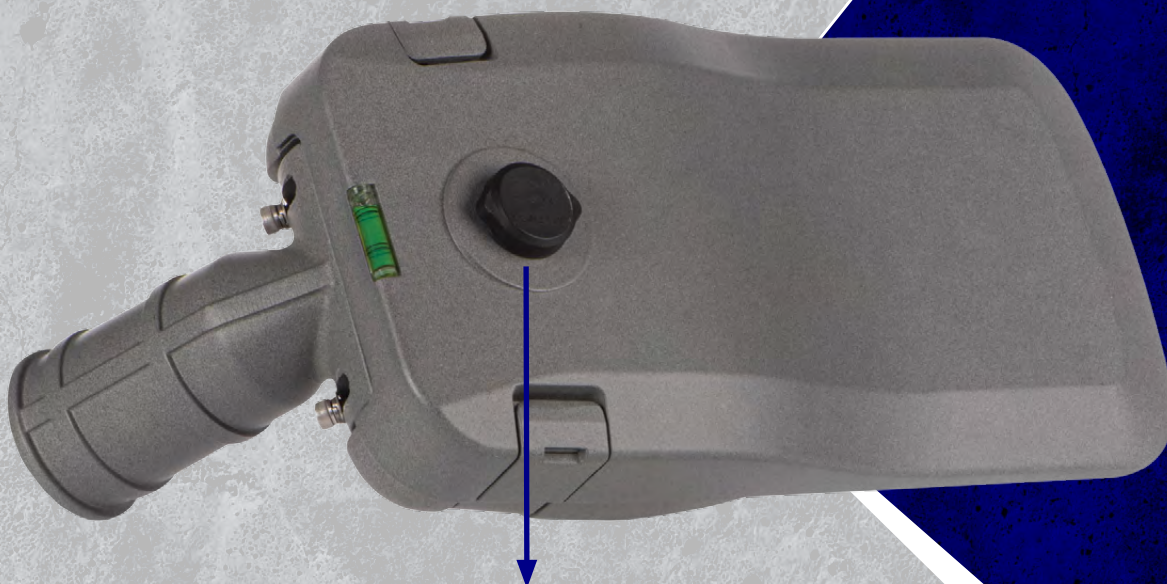

Kanlux




ÁRAMTALAMÍTÓ
RENSZER




SZERSZÁMMENTES
HOZZÁFÉRÉS A
TÁPEGYSÉGHEZ A
LÁMPATEST HÁTULJÁN
LÉVŐ KAPCSOK
SEGÍTSÉGÉVEL



LUMILEDS 5050 LED
OPTIKA (UTCAI
LÁMPATESTEKHEZ)



IK09
VÉDETTSÉGGEL
RENDELKEZŐ
EDZETT ÜVEG

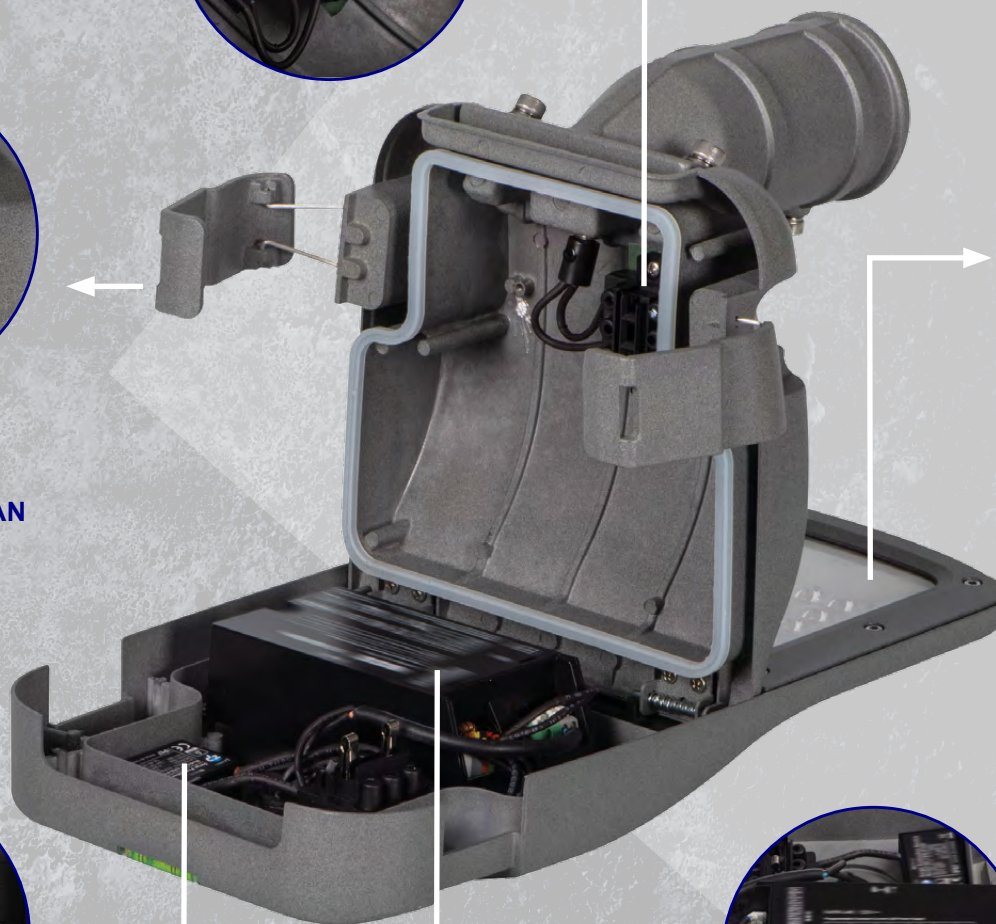

BEÉPÍTETT SPD 10KV
TÚLFESZÜLTSG VÉDELEM



PROGRAMOZHATÓ
TÁPEGYSÉGEK, DALI
OPCIÓVAL IS


Kanlux



**Ø50-Ø62
OSZLOPOK**




**A LÁMPATEST
BÁRMILYEN
VEZÉRLŐRENDSZERHEZ
ADAPTÁLHATÓ (PRO-S
S...ZH VÁLTOZAT)**

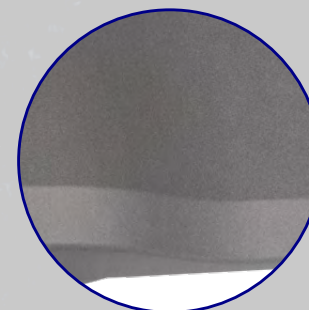

**ÖNTISZTULÓ
LÁMPAHÁZ**



**DŐLÉSSZÖG
BEÁLLÍTÁSSAL**



**MINI VÍZMÉRTÉK A LÁMPATEST
SZINTJÉNEK PONTOS
MEGHATÁROZÁSÁHOZ**




**NYOMÁSKIEGYENLÍTŐ
SZŰRŐVEL ELLÁTOTT
LÁMPATEST**

Kanlux




PRO-S S

TELJESÍTMÉNY-
TARTOMÁNY:
10W - 65W

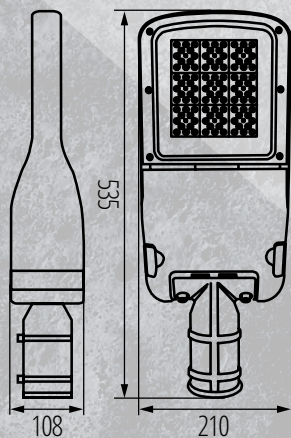

PRO-S M

TELJESÍTMÉNY-
TARTOMÁNY:
70W - 110W

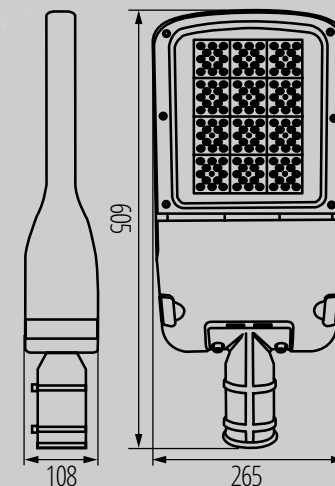

OPCIONÁLISAN A PRO-S LÁMPATESTEK NAGYOBB
MÉRETEKBEN IS RENDELHETŐK:



L (710MM X 265MM) TELJESÍTMÉNY 120W-150W



XL (760MM X 280MM) TELJESÍTMÉNY 160W - 200W

Kanlux PRO-STREET - ELÉRHETŐ MODELLEK



PRO-S S



39270	PRO-S S 10W NW	10W	1580lm
39271	PRO-S S 15W NW	15W	2440lm
39272	PRO-S S 20W NW	20W	3270lm
39273	PRO-S S 25W NW	25W	4100lm
39274	PRO-S S 30W NW	30W	4770lm
39275	PRO-S S 35W NW	35W	5600lm
39276	PRO-S S 40W NW	40W	6200lm
39277	PRO-S S 45W NW	45W	6950lm
39278	PRO-S S 50W NW	50W	7750lm
39279	PRO-S S 55W NW	55W	8230lm



PRO-S M



39280	PRO-S M 70W NW	70W	11420lm
39281	PRO-S M 75W NW	75W	12130lm
39282	PRO-S M 80W NW	80W	12830lm
39283	PRO-S M 85W NW	85W	13540lm
39284	PRO-S M 90W NW	90W	14180lm
39285	PRO-S M 95W NW	95W	14750lm
39286	PRO-S M 100W NW	100W	15500lm
39287	PRO-S M 105W NW	105W	16020lm
39288	PRO-S M 110W NW	110W	16540lm



PRO-S S - ZHAGA csatlakozó, DALI tápegység



39295	PRO-S S 40W-ZH NW	40W	6300lm
39296	PRO-S S 45W-ZH NW	45W	7080lm
39297	PRO-S S 50W-ZH NW	50W	7790lm
39298	PRO-S S 55W-ZH NW	55W	8380lm
39299	PRO-S S 60W-ZH NW	60W	9120lm
39300	PRO-S S 65W-ZH NW	65W	9670lm




39289	PRO-S S 10W-ZH NW	10W	1440lm
39290	PRO-S S 15W-ZH NW	15W	2200lm
39291	PRO-S S 20W-ZH NW	20W	3120lm
39292	PRO-S S 25W-ZH NW	25W	3880lm
39293	PRO-S S 30W-ZH NW	30W	4640lm
39294	PRO-S S 35W-ZH NW	35W	5560lm

Kanlux

Kanlux PRO STREET

Alapoptika X=150° Y=125°

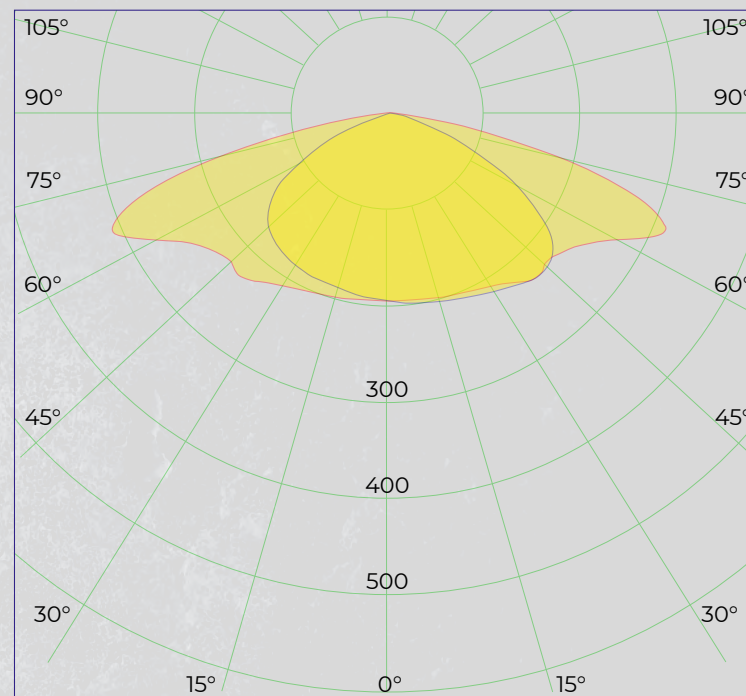

cd/klm
— C0-C180
— C90-C270

$\eta = 90 \%$

✓ opcionálisan elérhetők más eloszlással rendelkező lencsék

✓ 8-az-1-ben lencsék, PC
(kiváló minőségű, Japánban készült, áteresztőképesség >93%)

✓ ULOR = 0% (nincs fénykibocsátás a felső féltérbe)



Kanlux

Kanlux **PRO-S** - kültéri
lámpatestek új változata.

Kanlux

Kanlux PRO-S

Névleges feszültség [V]: **220-240 AC**

Színhőmérséklet: **4000K**

Érintésvédelmi osztály: **II**


Élettartam: **100000h**

Fényhasznosítás: **akár 160 lm/W**

Színvisszaadási együttható: **Ra>70**

Lámpaház anyaga: **alumínium ötvözet**

Búra anyaga: **IK09 védetségű edzett üveg**

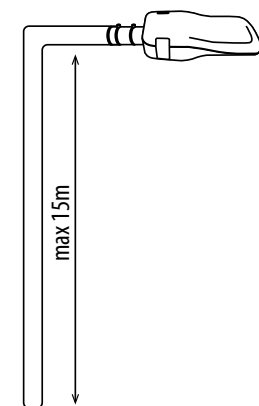

modell	teljesítmény	színhőmérséklet	oszlop átmérő	csatlakozás	vezérlés protokoll
PRO-S S	10W-tól 65W-ig	4000K (opcionálisan 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opcionálisan NEMA)	DALI DIM 1-10V
PRO-S M	70W-tól 110W-ig	4000K (opcionálisan 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opcionálisan NEMA)	DIM 1-10V (DALI opcionálisan)

Előnyök:

- **kiváló minőségű kivitelezés** és alkatrészek, **5 év garanciával** megerősítve
- **ENEC tanúsítvány**
- víz és szilárd tárgyak behatolása elleni védelem: **IP66**
- **karra és közvetlenül oszlopokra is felszerelhető**
- állítható dőlésszög
- opcionálisan nagyobb méretű **PRO-S** lámpatestek is rendelhetők:
L (710mm x 265mm) teljesítmény 120W-150W
és XL (760mm x 280mm) teljesítmény 160W - 200W
- egyéni kérésre lehetőség van a lámpatestek programozására gyárunkban, a pontos működési forgatókönyv meghatározása után



**5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ
JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT**