

Kanlux



Kanlux **XLED HP**
Különleges feladatokra
szánt fényforrás

Kanlux

XLED
XLED HP EX
E40 43W-NW



NEW

**SUPER
HIGH**
efficacy
**210^{lm}
W**

A



Egy fényforrás hosszú távon.
Hatékony világítás **50 000 órán**
keresztül



**Átlagon felüli fénykibocsátás és
hatékonyság.**
Magas fényáram: **9000lm**



**A termék IP65 védetségű fokkal
rendelkezik.**

(Kivéve a fényforrás foglalatát).

A termék kültéri használata kizárólag megfelelő védetségű
fokkal rendelkező lámpatestekben lehetséges.

Felhasználás:

**utcák, utak, járdák megvilágítása,
térvilágítás**

Kanlux

**SUPER
HIGH
efficacy**
**197^{lm}
W**

XLED
HP D46E40
38W-NW



**HIGH
efficacy**
**154^{lm}
W**

XLED
HP D90E27
26W-NW



**HIGH
efficacy**
**167^{lm}
W**

XLED
HP D90E40
36W-NW



NEW

3 éves garanciával alátámasztott tartós kivitelezés. Élettartam: 25 000 óra

A magas fényhatékonyság hatékony és gazdaságos energiafelhasználást tesz lehetővé.

A termék IP65 védeettségi fokkal rendelkezik.


(Kivéve a fényforrás foglalatát).

A termék kültéri használata kizárólag megfelelő védeettségi fokkal rendelkező lámpatestekben lehetséges.

Felhasználás:

**utcák, járdák, parkok
megvilágítása, térvilágítás**

									
37347	XLED HP D46E40 38W-NW	38	7500	4000K	E40	70	3 lata		B
37349	XLED HP EX E40 43W-NW	42,8	9000	4000K	E40	70	5 lat		A
37346	XLED HP D90E27 26W-NW	26	4000	4000K	E27	80	3 lata		D
37348	XLED HP D90E40 36W-NW	36	6000	4000K	E40	80	3 lata		C

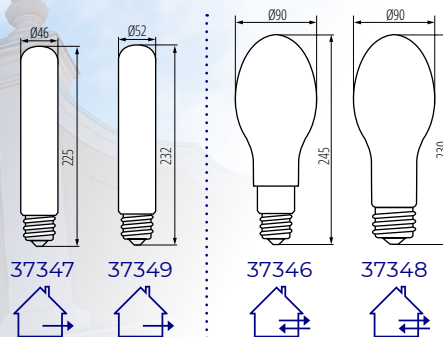

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Világítási szög: **320°**

Búra anyaga: **üveg**



Ipari felhasználásra
(gyártócsarnok,
raktárak)



PF_{>0,9}
high

