

Kanlux



LED
SZALAGOK

Használjon Kanlux LED szalagokat

válassza ki a megfelelőt

LED
COB

EGYSÉGES, FOLYAMATOS FÉNYVONAL A SÚRÚN ELHELYEZETT LEDEKNEK KÖSZÖNHETŐEN, LÁTHATÓ FÉNYPONT NÉLKÜL.

LED
SMD

A LEGGYAKORIBB TECHNOLÓGIA. LÁTHATÓ FÉNYPONTOK.

**GYÁRTÁSI
TECHNOLÓGIA**



**A 3M KÉTOLDALÚ
RAGASZTÓSZALAG**
EGYSZERŰ
TELEPÍTÉST ÉS
KIVÁLÓ RÖGZÍTÉST
GARANTÁL.

3M TAPE



AZ IP VÉDETSÉGI FOK MEGHATÁROZZA AZ ESZKÖZ SZILÁRD TÁRGYAK ÉS VÍZ BEHATOLÁSA SZEMBENI ELLENÁLLÁSÁT. AZ ELSŐ SZÁMJEGY (0-6) A SZILÁRD TÁRGYAKKAL SZEMBENI VÉDELEM SZINTJÉT, A MÁSODIK SZÁMJEGY (0-9) – A VÍZ BEHATOLÁSÁVAL SZEMBENI VÉDELEM SZINTJÉT JELZI.

**IP VÉDETSÉGI FOK -
(INGRESS PROTECTION)**

3000K

MELEG FEHÉR (2700–3000K) – BARÁTSÁGOS, PIHENTETŐ FÉNY.

4000K

SEMLEGES FEHÉR (4000–4500K) – TERMÉSZETES NAPPALI FÉNY.

6500K

HIDEG FEHÉR (6000–6500K) – VILÁGOS, ENYHÉN KÉKES VILÁGÍTÁS.

CCT

A MELEG FEHÉRTŐL A HIDEG FEHÉRIK ÁLLÍTHATÓ SZÍNHŐMÉRSÉKLET EGY SZALAGBAN.

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

TÁPELLÁTÁS

12V

NAGYOBB FESZÜLTÉSÉSEK, MÁR 2-3 MÉTER UTÁN LÁTHATÓ, RÖVIDEBB TÁPELLÁTÁSI SZAKASZOK.

24V

KISEBB FESZÜLTÉSÉSEK, EGYENLETES MEGVILÁGÍTÁS AKÁR 5 M-IG IS. HOSSZABB SZAKASZOK ÉSZLELHETŐ FÉNYERŐSSÉG-CSÖKKENÉS NÉLKÜL.

**SZÍNVISSZAADÁSI
MUTATÓ**
A NAPPÉNYHEZ
VISZONYÍTVA,
AHOL RA=100.



SZÍN



TELJES SZÍNSKÁLA.



SZÍNEK + KIEGÉSZÍTŐ FEHÉRDÍÓDA (4000K).



TELJES SZÍNSKÁLA + ÁLLÍTHATÓ FEHÉR A MELEGTŐL A HIDEGIG.



			LED/1m	Teljesítmény W/1m	IP	
COB						
WW NW CW RGB	LCOB MONO LOW POWER	Alacsony energiafogyasztás (3W/m), egyenletes fényvonal, látványos fényhatás.	12V/24V	320	3W	IP00 / IP65 5m
	LCOB MONO 12V / 24V	Folyamatos fényvonal és valós színvisszaadás. Hatékony alkalmazások.	12V 24V	320 480	8W/10W 10W	IP00 / IP65 5m 25m 50m
	LCOB L LONG	Hosszú szakaszok , egyenletes fényvonal, a végeken sem csökken a fényerő.	24V	480	7,5W	IP00 20m
	LCOB S SLIM	Ideális, ahol elegáns és diszkrét világításra van szükség.	24V	400	8W	IP00 / IP65 5m
	LCOB FC FREE CUT	A szakaszok tetszőleges hosszúságúra vágása , lehetővé teszi a legigényesebb projektek pontos kivitelezését is.	12V	528	12W	IP00 / IP65 5m
	LCOB 5 ÉV GARANCIA	Kiváló minőségű alkatrészek, 50 000 óra élettartam.	24V	528	14W	IP00 / IP65 5m
	LCOB H MAGAS HATÉKONYSÁG	Nagy teljesítményű szalagok, akár 146 lm/W fényhatékonysággal, ami több fényt és kevesebb energiafogyasztást jelent.	24V	480	14,4W	IP00 / IP65 5m
	LCOB CCT	Mindig optimális, egyenletes megvilágítás, meleg, semleges és hideg fehér színekkel, egyetlen szalagban.	12V/24V	608	7-14W	IP00 / IP65 5m
	LCOB D DIGITAL	A LED-szalag szegmensek vezérlési képeségeinek köszönhetően dinamikus fényanimációkat hozhat létre.	24V	420 576 RGB	11W 16W RGB	IP00 / IP65 5m
	LCOB MONO R / G / B	Piros, zöld, kék – egyszínű szalag, feltűnő kompozíciókhoz tervezve.	24V	480	10,5W	IP00 / IP65 5m
RGB	LCOB RGB	Egyenletes fény, amely az RGB paletta bármely színével felvidítja a teret.	24V	672	15W	IP00 / IP65 5m
	LCOB RGBW	Ez lehetővé teszi, hogy RGB színekkel és fehér NW-vel világítási elrendezéseket hozzon létre.	24V	784	19W	IP00 / IP65 5m
	LCOB RGBCCT	Egy szalag – sok funkció. Ötvözi a teljes RGB színezést a CCT színekkel.	24V	840	21W	IP00 / IP65 5m
	SMD					
WW NW CW RGB	SMD LEDS-B MONO 12V	Világítás és dekorációs szalag, amely optimális ár-érték arányt kínál.	12V	60	4,8W	IP00 / IP65 5m
	SMD L60 MONO 12V RA>90	Tökéletes színek, 3 év garancia – SMD szalagok igényes projektekhez.	12V	60	11W	IP00 / IP65 5m 30m
	SMD L120 MONO 24V	Világos, egyenletesen megvilágított 24 V-os szalag, akár 120 lm/W hatékonysággal. 3 év garancia.	24V	120	16W	IP00 / IP65 5m 30m
	SMD L120 CCT 12V	Háromféle fehér egy szalagban , amely tökéletesen visszaadja a környezet színeit (Ra ≥ 90).	12V	120	16W	IP00 5m
	SMD LEDS-B RGB 12V	RGB színpaletta , kétféle teljesítményben kapható. Sokoldalú szalagok, amelyek kellemes hangulatot teremtenek.	12V	30/60	7,2W / 14,4W	IP00 / IP65 5m
	SMD L48 RGBW 24V	Többfunkciós világítás, amely teljes RGB színpalettát kombinál praktikus, semleges fehér fénnel (4000 K).	24V	48	9W	IP00 / IP65 5m



Kanlux **LCOB MONO** **Low Power**

12V / 24V **3W** **320 LED** **IP00 / IP65** **Ra80+**




WW | NW | CW

Gazdaságos és praktikus világítási megoldás, amely jól működik ott, ahol fontos az alacsony energiafogyasztás és könnyed fényhatás. Látható pontok nélküli egyenletes fényvonalat hoz létre, biztosítva az esztétikus megjelenést bármilyen belsőépítészeti kialakításhoz.

GARANCIA
3 ÉV

LOW Power
consumption

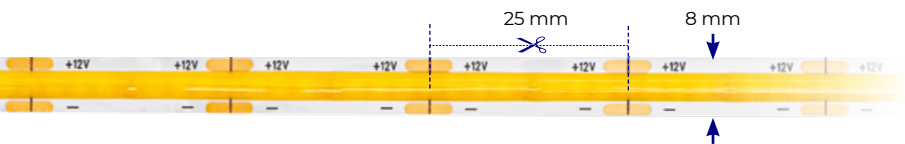

Fényáram **Tc** **IP** **Ra** **EEL** **Vágás** **Szélesség**

LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	12V 1m = 3W 1m = 320 LED	5m	1m = 288 lm	3000K	00	80	F	25 mm	8 mm
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161			1m = 316 lm	4000K	00	80	F	25 mm	8 mm
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162			1m = 276 lm	3000K	65	80	F	25 mm	8,2 mm
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163			1m = 300 lm	4000K	65	80	F	25 mm	8,2 mm



Fényáram **Tc** **IP** **Ra** **EEL** **Vágás** **Szélesség**

LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	24V 1m = 3W 1m = 320 LED	5m	1m = 288 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165			1m = 316 lm	4000K	00	80	F	50 mm	8 mm
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168			1m = 316 lm	6500K	00	80	F	50 mm	8 mm
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166			1m = 276 lm	3000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167			1m = 300 lm	4000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169			1m = 300 lm	6500K	65	80	F	50 mm	8,2 mm

TARTOZÉKOK

CSATLAKOZÓK
CON P8 → 18. old.


COB

Kanlux LCOB MONO

12V / 24V **8W / 10W** **320 / 480 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**

A COB szalagok széles választéka a profil mélységétől és a diffúzor átlátszóságától függetlenül folyamatos és lenyűgöző fényvonalat biztosít. A Ra≥90 magas színvisszaadási indexnek köszönhetően valódi színvisszaadást biztosít.

**GARANCIA
3 ÉV**




			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	12V 1m = 8W 1m = 320 LED	1m = 720 lm	3000K	00	90	G	25 mm	8 mm
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366		1m = 760 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	38909		1m = 800 lm	6500K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365		1m = 680 lm	3000K	65	90	G	25 mm	8,2 mm
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367		1m = 720 lm	4000K	65	90	G	25 mm	8,2 mm
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	38910		1m = 760 lm	6500K	65	90	F	25 mm	8,2 mm
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	12V 1m = 8W 1m = 320 LED	1m = 720 lm	3000K	00	90	G	25 mm	8 mm
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436		1m = 760 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW	39770		1m = 680 lm	3000K	65	90	G	25 mm	8,2 mm
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	39771		1m = 760 lm	4000K	65	90	F	25 mm	8,2 mm
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	39772		1m = 760 lm	6500K	65	90	F	25 mm	8,2 mm
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	38900		1m = 736 lm	3000K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	50m	1m = 800 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902		1m = 800 lm	6500K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	12V 1m = 10W 1m = 320 LED	1m = 920 lm	3000K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231		1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232		1m = 860 lm	3000K	65	90	G	25 mm	8 mm
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233		1m = 950 lm	4000K	65	90	F	25 mm	8 mm
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773		1m = 860 lm	3000K	65	90	G	25 mm	8,2 mm
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774		1m = 950 lm	4000K	65	90	F	25 mm	8,2 mm
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	25m	1m = 950 lm	6500K	65	90	F	25 mm	8,2 mm
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903		1m = 920 lm	3000K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	50m	1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905		1m = 1000 lm	6500K	00	90	F	25 mm	8 mm



			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	24V 1m = 10W 1m = 480 LED	1m = 920 lm	3000K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368		1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353		1m = 1050 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352		1m = 860 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369		1m = 920 lm	4000K	65	90	F	50 mm	8,2 mm
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354		1m = 1000 lm	6500K	65	90	F	50 mm	8,2 mm
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	24V 1m = 10W 1m = 480 LED	1m = 920 lm	3000K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433		1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434		1m = 1050 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOBB 10W/M 24IP65-WW	39776		1m = 860 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm
LCOBB 10W/M 24IP65-NW	39777		1m = 920 lm	4000K	65	90	F	50 mm	8,2 mm
LCOBB 10W/M 24IP65-CW	39778		1m = 1000 lm	6500K	65	90	F	50 mm	8,2 mm
LCOBC 10W/M 24IP00-WW	38906	50m	1m = 920 lm	3000K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	38907		1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	38908		1m = 1050 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm

TARTOZÉKOK

CSATLAKOZÓK
CON P8 → 18. old.

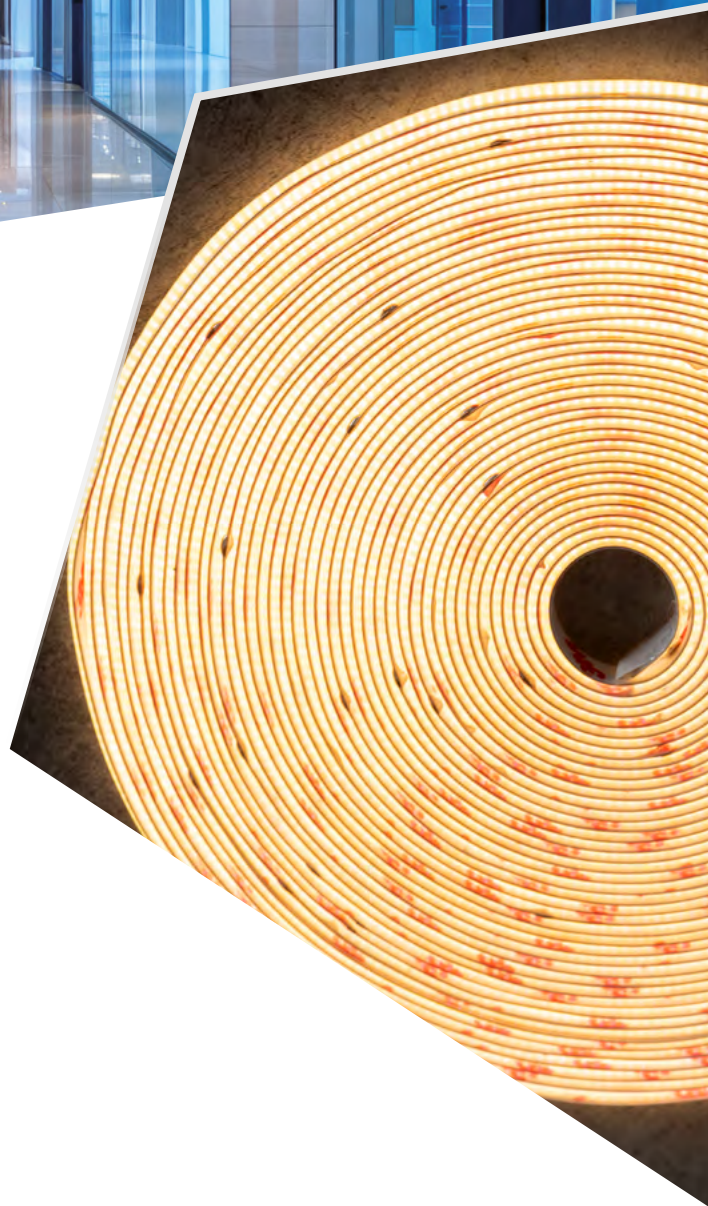

24V **7,5W** **480 LED** **IP00** **Ra90+**



GARANCIA
3 ÉV



CSATLAKOZÓK
CON P8 → 18. old.

COB

Kanlux **LCOB SLIM** NEW

24V **8W** **400 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**




WW | NW | CW

A mindössze 5 mm szélességű szalagok a legkeskenyebb profilokba és résekbe is beférnek, és látható pontok nélküli, egyenletes fényvonalat hoznak létre. Kompakt méretük ideális beszőgellések kiemelésére, dekorációs világításra és bútorok megvilágításához.

GARANCIA
3 ÉV

SLIM
design

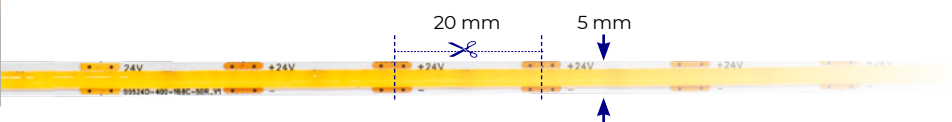

— **TARTOZÉKOK** —

CSATLAKOZÓK
CON P5 → 18. old.

				Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
LCOB S 8W/M24IP00-WW	39793	24V 1m = 8W 1m = 400 LED	5m	1m = 690 lm	3000K	00	90	G	20 mm	5 mm
LCOB S 8W/M24IP00-NW	39794			1m = 740 lm	4000K	00	90	F	20 mm	5 mm
LCOB S 8W/M24IP00-CW	39795			1m = 740 lm	6500K	00	90	F	20 mm	5 mm
LCOB S 8W/M24IP65-WW	39796			1m = 660 lm	3000K	65	90	G	20 mm	5 mm
LCOB S 8W/M24IP65-NW	39797			1m = 710 lm	4000K	65	90	G	20 mm	5 mm
LCOB S 8W/M24IP65-CW	39798			1m = 710 lm	6500K	65	90	G	20 mm	5 mm



Kanlux **LCOB FREE CUT** NEW

12V **12W** **528 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



WW | NW | CW

Bármely ponton elvágható, miközben a fényvonal folyamatos marad. Ideális megoldást jelent nem szabványos formák és hosszúságok esetén. Maximális rugalmasságot biztosít a világítás tervezésében.

GARANCIA
3 ÉV

FREE
CUT



FREE CUT
8 mm

TARTOZÉKOK

CSATLAKOZÓK
CON P8 → 18. old.



COB



Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
1m = 1020 lm	3000K	00	90	G	free cut	8 mm
1m = 1080 lm	4000K	00	90	G	free cut	8 mm
1m = 1080 lm	6500K	00	90	G	free cut	8 mm
1m = 1020 lm	3000K	65	90	G	free cut	8 mm
1m = 1080 lm	4000K	65	90	G	free cut	8 mm
1m = 1080 lm	6500K	65	90	G	free cut	8 mm

12V
1m = 12W
1m = 528 LED

5m

Kanlux LCOB 5 ÉV GARANCIA

NEW


24V 14W 528 LED IP00 / IP65 Ra90+



WW | NW | CW

Az 50 000 óra élettartamú LCOB 14W/M szalag megbízható megoldás mind kereskedelmi, mind magánprojektekhez. A sűrűn elhelyezett LED-ek (528 LED/m) biztosítják a hatékonyságot és a kiváló színvisszaadást ($Ra \geq 90$), az alkotóelemek minőségét pedig 5 év garancia igazolja.

**GARANCIA
5 ÉV**

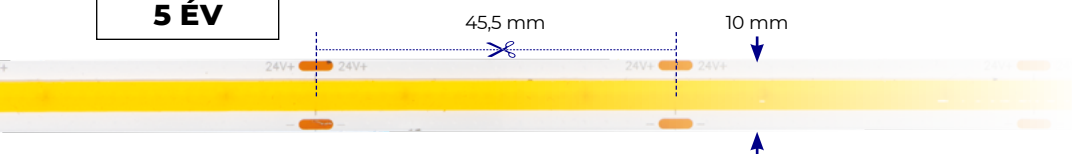

			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
LCOB 14W/M 24 IP00-WW	39410	24V 1m = 14W 1m = 528 LED	1m = 1400 lm	3000K	00	90	F	45,5 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	39411		1m = 1540 lm	4000K	00	90	F	45,5 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	39412		1m = 1540 lm	6500K	00	90	F	45,5 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24 IP65-WW	39413		1m = 1400 lm	3000K	65	90	F	45,5 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	39414		1m = 1540 lm	4000K	65	90	F	45,5 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	39415		1m = 1540 lm	6500K	65	90	F	45,5 mm	10 mm

— TARTOZÉKOK —

CSATLAKOZÓK
CON P10 → 18. old.

Kanlux LCOB MAGAS HATÉKONYSÁG

NEW

24V 14,4W 480 LED IP00 / IP65 Ra90+



WW | NW | CW

Nagy teljesítményű LED szalagok olyan helyeken való használatra, ahol az áramfogyasztás csökkentése és a nagy fényáram elérése a cél. LCOBH14.4W/M magasabb fényhatékonysággal, amely eléri a 146 lm/W-ot, biztosítva a hatékony világítást 30 000 órán keresztül.



**GARANCIA
3 ÉV**

upto
146 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
LCOBH14.4W/M24IP00-WW	39437	24V 1m = 14,4W 1m = 480 LED	1m = 1950 lm	3000K	00	90	E	50 mm	10 mm
LCOBH14.4W/M24IP00-NW	39438		1m = 2110 lm	4000K	00	90	D	50 mm	10 mm
LCOBH14.4W/M24IP00-CW	39439		1m = 2110 lm	6500K	00	90	D	50 mm	10 mm
LCOBH14.4W/M24IP65-WW	39440		1m = 1890 lm	3000K	65	90	E	50 mm	10 mm
LCOBH14.4W/M24IP65-NW	39441		1m = 2020 lm	4000K	65	90	E	50 mm	10 mm
LCOBH14.4W/M24IP65-CW	39442		1m = 2020 lm	6500K	65	90	E	50 mm	10 mm



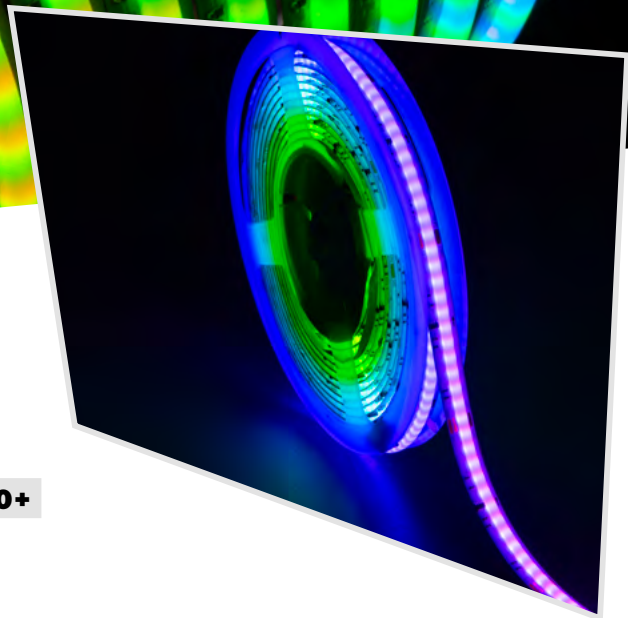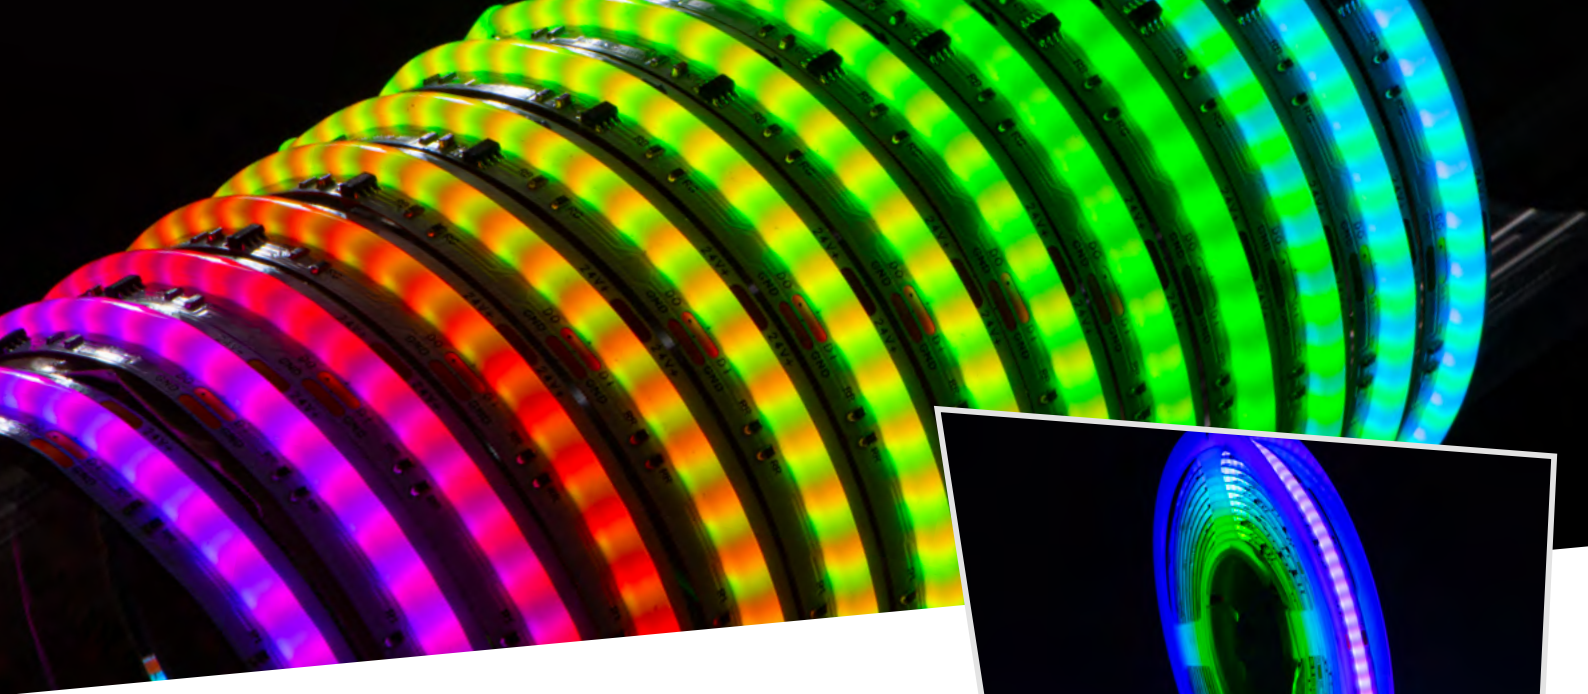

Kanlux **LCOB DIGITAL** NEW

24V **11W / 16W** **420 / 576 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



WW | NW | CW

Az LCOB DIGITAL digitális szalagok nemcsak egyenletes fényvonalat biztosítanak, hanem az egyes szakaszok teljes vezérlését is (SPI kommunikáció). Lehetővé teszik lenyűgöző animációk, fényhullámok és színátmenetek létrehozását, így ideális megoldást kínálnak multimédiás installációkhoz, rendezvényekhez és modern világítási architektúrához.



TARTOZÉKOK

VEZÉRLŐ **CTRL D** → 18. old.


TÁVIRÁNYÍTÓ **REMOTE D** → 18. old.

CSATLAKOZÓ **CON P10 CCT/D** → 18. old.

			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
LCOB D 11W/M24IP00-WW	39785	24V 1m = 11W 1m = 420 LED	1m = 1100 lm	3000K	00	90	F	100 mm	10 mm
LCOB D 11W/M24IP00-NW	39786		1m = 1150 lm	4000K	00	90	F	100 mm	10 mm
LCOB D 11W/M24IP00-CW	39787		1m = 1150 lm	6500K	00	90	F	100 mm	10 mm
LCOB D 11W/M24IP65-WW	39789		1m = 1050 lm	3000K	65	90	F	100 mm	10 mm
LCOB D 11W/M24IP65-NW	39790		1m = 1100 lm	4000K	65	90	F	100 mm	10 mm
LCOB D 11W/M24IP65-CW	39791		1m = 1100 lm	6500K	65	90	F	100 mm	10 mm



R | G | B

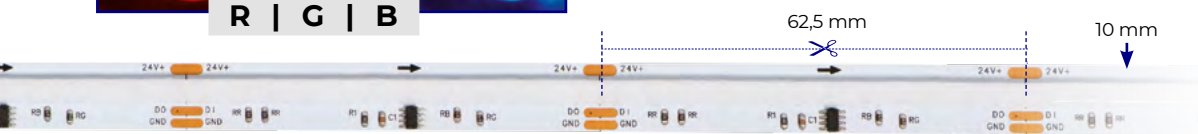

			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	24V 1m = 16W 1m = 576 LED	1m = 390 lm	RGB	00	-	-	62,5 mm	10 mm
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792		1m = 380 lm	RGB	65	-	-	62,5 mm	10 mm

COB

Kanlux LCOB MONO R/G/B NEW


24V 10,5W 480 LED IP00 / IP65



R | G | B

Megoldás azok számára, akik egyszínű 24 V-os COB LED szalagot választottak. A LED-ek sűrű elrendezésének (480 LED/m) köszönhetően folyamatos fényvonalat hoz létre. Egyenletes megvilágítást biztosít, amely hangulatos, modern vagy friss légkört teremt, a tervezési igények függvényében.

**GARANCIA
3 ÉV**

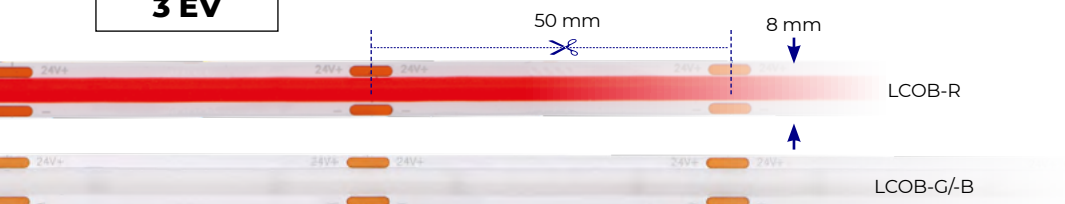

				Fényáram	Tc	IP	EEI	Vágás	Szélesség
LCOB 10,5W/M 24IP00-R	39779	24V 1m = 10,5W 1m = 480 LED	5m	1m = 200 lm	RED	00	-	50 mm	8 mm
LCOB 10,5W/M 24IP65-R	39782			1m = 190 lm	RED	65	-	50 mm	8 mm
LCOB 10,5W/M 24IP00-G	39780			1m = 950 lm	GREEN	00	-	50 mm	8 mm
LCOB 10,5W/M 24IP65-G	39783			1m = 900 lm	GREEN	65	-	50 mm	8 mm
LCOB 10,5W/M 24IP00-B	39781			1m = 140 lm	BLUE	00	-	50 mm	8 mm
LCOB 10,5W/M 24IP65-B	39784			1m = 130 lm	BLUE	65	-	50 mm	8 mm

TARTOZÉKOK
CSATLAKOZÓK
CON P8 → 18. old.

Kanlux LCOB CCT


12V / 24V 7W-14W 608 LED IP00 / IP65 Ra90+



WW | NW | CW

A meleg 2700K-tól a hideg 6500K-ig terjedő színhőmérséklet-beállításnak köszönhetően a világítás tökéletesen illeszkedik a belső térhez és a hangulathoz. A 608 LED/m sűrűségű COB technológia egyenletes fényt garántál a szalag teljes hosszúságán, látható fénypontok nélkül.

**GARANCIA
3 ÉV**

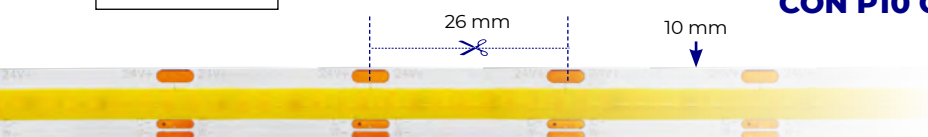

TARTOZÉKOK
CSATLAKOZÓK
CON P10 CCT → 18. old.

				Fényáram	Tc	IP	Ra	EEI	Vágás	Szélesség
LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911	12V 1m = 7W(WW), 14W (NW), 7W (CW)	5m	1m = 560 lm (WW) 1260 lm (NW) 700 lm (CW)	2700- 6500K	00	90	G	26 mm	10 mm
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912	1m = 608 LED		1m = 560 lm (WW) 1260 lm (NW) 700 lm (CW)	2700- 6500K	65	90	G	26 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24IP00-CCT	38437	24V 1m = 7W(WW), 14W (NW), 7W (CW)		1m = 560 lm (WW) 1260 lm (NW) 700 lm (CW)	2700- 6500K	00	90	G	26 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	38438	1m = 608 LED		1m = 560 lm (WW) 1260 lm (NW) 700 lm (CW)	2700- 6500K	65	90	G	26 mm	10 mm







Kanlux **LCOB RGB**

24V 15W 672 LED IP00 / IP65



A 672 dióda/m használatának köszönhetően a COB RGB LED szalag egyenletes, egyértelmű fényvonalat biztosít hosszabb szakaszokon, amely tökéletes dekorációs világításhoz. Különböző színben világíthat, és széles körű tervezési lehetőségeket kínál.

**GARANCIA
3 ÉV**

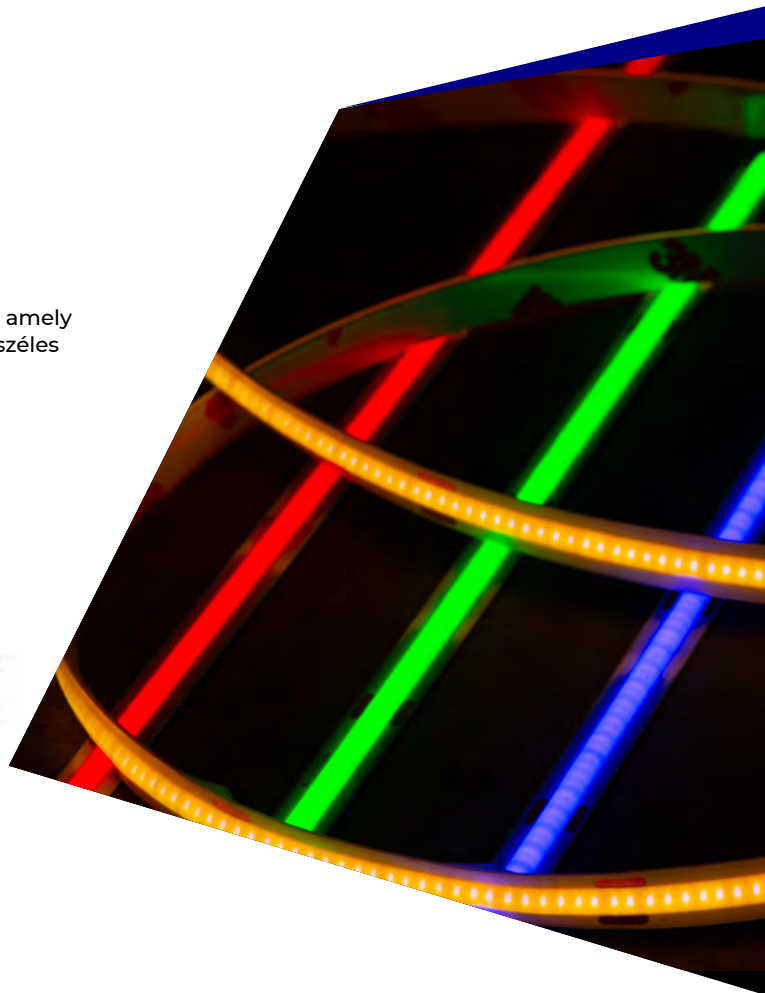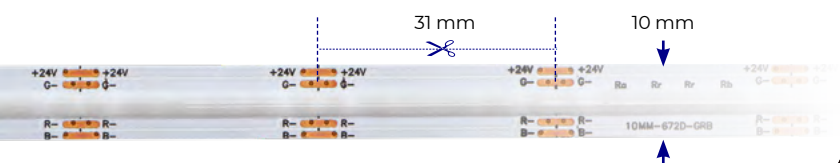

TARTOZÉKOK

CSATLAKOZÓK → 18. old.
CON P 10 RGB

COB



Fényáram

Tc

IP

Ra

EEL

Vágás

Szélesség

LCOB 15W/M 24 IP00RGB **38430**

24V

1m = 15W
1m = 672 LED

5m

1m = max
470 lm

RGB

00

-

-

31 mm

10 mm

LCOB 15W/M 24 IP65RGB **38431**

1m = max
450 lm

RGB

65

-


-

31 mm

10 mm


Kanlux LCOB RGBW

24V 19W 784 LED IP00 / IP65 Ra90+



A Kanlux LED RGBW szalag az RGB színeknek és a fehér NW (4000K) fénynek köszönhetően nagy szabadságot biztosít a fény színének kiválasztásában. Lenyűgöző, egyenletes világítást teremt beltérekben, bútorok háttérvilágításához és dekorációs effektekhez.


**GARANCIA
3 ÉV**

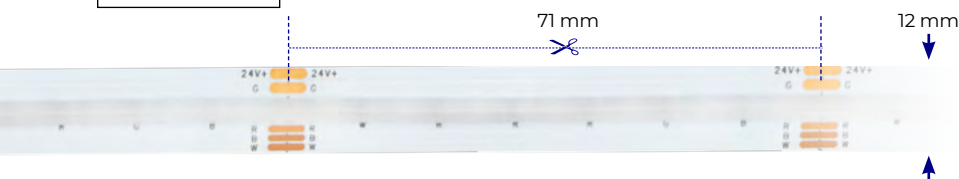

				Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	24V 1m = 19W	5m	1m = 600 lm (RGB) 1m = 420 lm (NW)	RGB + 4000K	00	90	G	71 mm	12 mm
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	1m = 5,3W (NW) 1m = 784 LED		1m = 600 lm (RGB) 1m = 420 lm (NW)	RGB + 4000K	65	90	G	71 mm	12 mm

Kanlux LCOB RGBCCT

24V 21W 840 LED IP00 / IP65 Ra90+



A szalag univerzális alkalmazási lehetőségeket kínál RGB színpalettájának és WW (3000K), [NW (4000K) és CW (6100K) fehér színeinek köszönhetően. A világítás számos célra használható, a felhasználó igényeitől vagy hangulatától függően. A COB technológiával elért egyenletes, folyamatos fényhatás természetes és elegáns megjelenést kölcsönöz.

**GARANCIA
3 ÉV**



				Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
LCOB21W/M24IP00RGBCCT	38915	24V 1m = 21W max 11W/m (RGB), 5W/m (WW), max 10W/m (CW+WW)	5m	1m = 440 lm (RGB) 1m = 340 lm (WW) 1m = 680 lm (CW+WW)	RGB + 3000-6100K	00	90	G	36 mm	12 mm
LCOB21W/M24IP65RGBCCT	38916	1m = 840 LED		1m = 440 lm (RGB) 1m = 340 lm (WW) 1m = 680 lm (CW+WW)	RGB + 3000-6100K	65	90	G	36 mm	12 mm

Kanlux LEDS-B

12V **4,8W** **60 LED** **IP00 / IP65** **Ra80+**



WW | NW | CW

A szalagok kétféle IP védettséggel (IP00 és IP65) és három színben (WW, NW, CW) elérhetők, így szabadon választhat a különböző típusú konfigurációk közül. Jellemzőjük a jó tapadás (erős, kétoldalas 3M szalag) és a rugalmasság (a megfelelő FPC laminátumok használatának köszönhetően).



TARTOZÉKOK

CSATLAKOZÓK → 18. old.
CONNECTOR 8

			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség	
LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	24516	12V 1m = 4,8W 1m = 60 LED	5m	1m = 450 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm
LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	24517			1m = 470 lm	4000K	00	80	F	50 mm	8 mm
LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	24518			1m = 500 lm	6500K	00	80	F	50 mm	8 mm
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513			1m = 400 lm	3000K	65	80	G	50 mm	8 mm
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514			1m = 440 lm	4000K	65	80	G	50 mm	8 mm
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515			1m = 450 lm	6500K	65	80	F	50 mm	8 mm



Kanlux L60

12V **11W** **60 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



WW | NW | CW

A szalagok 3 év garanciával és magas színvisszaadási mutatóval (Ra≥90) rendelkeznek. Kiválóan megfelelnek olyan alkalmazásokhoz, ahol fontos a pontos színvisszaadás. A színhőmérséklet terén háromféle fehér változat közül választhat a felhasználó: 3000K (WW), 4000K (NW) és 6000K (CW).

GARANCIA
3 ÉV



			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség	
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	12V 1m = 11W 1m = 60 LED	5m	1m = 900 lm	3000K	00	90	G	50 mm	8 mm
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303			1m = 900 lm	4000K	00	90	G	50 mm	8 mm
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304			1m = 900 lm	6000K	00	90	G	50 mm	8 mm
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308			1m = 900 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309			1m = 900 lm	4000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310			1m = 900 lm	6000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306		30m	1m = 900 lm	4000K	00	90	G	50 mm	8 mm

SMD

Kanlux L120

24V 16W 120 LED IP00 / IP65 Ra80+




WW | NW | CW

Ezek a szalagok bevilágítják a teret, miközben magas fényhatékonyságot biztosítanak (akár 120 lm/W). A 24 V-os tápellátás minimálisra csökkenti a feszültségesést, így hosszabb konfigurációk létrehozása is lehetséges, egyenletes megvilágítással a szalag teljes hosszán. A minőséget 3 év garancia igazolja.

**GARANCIA
3 ÉV**

upto
120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

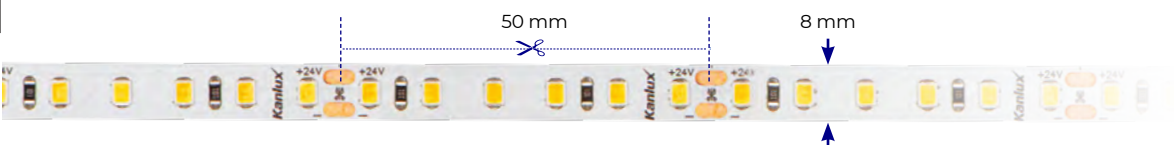

			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	24V 1m = 16W 1m = 120 LED	1m = 1760 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312		1m = 1920 lm	4000K	00	80	E	50 mm	8 mm
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314		1m = 1600 lm	3000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315		1m = 1760 lm	4000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	30m	1m = 1760 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356		1m = 1920 lm	4000K	00	80	E	50 mm	8 mm

Kanlux L120 CCT


12V 16W 120 LED IP00 Ra90+



WW | NW | CW

A Kanlux L120 CCT szalag használatával lehetőség van a színhőmérséklet 3000K és 6000K közötti változtatására, a helyzettől és a hangulattól függően. Ez egy optimális és tartós megoldás, amelyet 3 év garancia is igazol. A magas színvisszaadási mutató ($Ra \geq 90$) pedig azt jelzi, hogy a fény tökéletesen visszaadja a környezet természetes színeit.

**GARANCIA
3 ÉV**

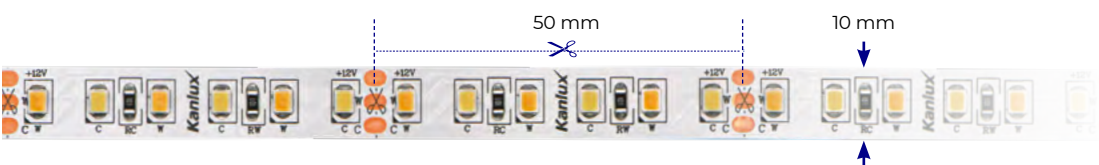

			Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	12V 1m = 8W(WW), 16W (NW), 8W (CW) 1m = 120 LED	1m = 660lm (WW) 1m = 1300lm (NW) 1m = 660lm (CW)	3000 - 6000K	00	90	G	50 mm	10 mm

				Fényáram	Tc	IP	Ra	EEI	Vágás	Szélesség
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	12V	5m	1m = max 130 lm	RGB	00	-	-	100 mm	10 mm
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	1m = max 7,2W 1m = 30 LED		1m = max 130 lm	RGB	54	-	-	100 mm	10 mm
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531			1m = max 130 lm	RGB	65	-	-	100 mm	10 mm
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	12V		1m = max 250 lm	RGB	00	-	-	50 mm	10 mm
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	1m = max 14,4W 1m = 60 LED		1m = max 240 lm	RGB	65	-	-	50 mm	10 mm


A photograph of a modern interior space, likely a lounge or waiting area. The ceiling is white with curved, recessed lighting fixtures in blue and red. The walls are dark wood paneling. There are several wooden pillars and glass doors with horizontal slats. A red sofa and two red armchairs are visible on the left side. The floor is polished and reflects the lights.

GARANCIA
3 ÉV



				Fényáram	Tc	IP	Ra	EEL	Vágás	Szélesség
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	24V 1m = 9W 1m = 48 LED	5m	1m = max 600 lm (RGBW)	RGB + 4000K	00	-	F	250 mm	10 mm
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319			1m = max 550 lm (RGBW)	RGB + 4000K	65	-	F	250 mm	10,2 mm

EGYÜTT JOBB



VÁLASSZA KI
A MEGFELELŐ
TÁPEGYSÉGET

Kanlux TRETO NEW

12V / 24V **max 200W** **IP67**

o Magas IP67 védettségi besorolású, állandó feszültségű tápegységek sorozata. A tápegység beépített vezetékkel rendelkezik, és nem alkalmas terhelés nélküli működésre.



		SEC [V]	TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (mm)
TRETO C IP67 12V 15W	39510	12 DC	max 15W	50x50x25
TRETO C IP67 24V 15W	39511	24 DC	max 15W	50x50x25
TRETO IP67 12V 40W	39512	12 DC	16 - 40W	118x35x26
TRETO IP67 24V 40W	39513	24 DC	16 - 40W	118x35x26
TRETO IP67 12V 60W	39514	12 DC	20 - 60W	163x43x33
TRETO IP67 24V 60W	39515	24 DC	20 - 60W	163x43x33
TRETO IP67 12V 100W	39516	12 DC	50 - 100W	163x43x33
TRETO IP67 24V 100W	39517	24 DC	50 - 100W	163x43x33
TRETO IP67 12V 150W	39518	12 DC	75 - 150W	190x52x37
TRETO IP67 24V 150W	39519	24 DC	75 - 150W	190x52x37
TRETO IP67 12V 200W	39520	12 DC	120 - 200W	191x68x37
TRETO IP67 24V 200W	39521	24 DC	120 - 200W	191x68x37

Kanlux POWELED

12V / 24V **max 200W** **IP00**

Elektronikus állandó feszültségű tápegység LED szalagok tápellátásához. Csatlakoztatás előtt ellenőrizni kell a tápfeszültséget és a szalag feszültségét (12 V vagy 24 V).



		SEC [V]	TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (mm)
POWELED P 12V 30W	26810	12 DC	12 - 30W	145x48x36
POWELED P 12V 60W	26811	12 DC	30 - 60W	157x54x36
POWELED P 24V 30W	26815	24 DC	9 - 30W	145x48x36
POWELED P 24V 60W	26816	24 DC	30 - 60W	157x54x36
POWELED P 12V 100W	28961	12 DC	50 - 100W	180x66x32
POWELED P 24V 100W	28962	24 DC	50 - 100W	180x66x32
POWELED P 12V 150W	28963	12 DC	75 - 150W	205x71x35
POWELED P 24V 150W	28964	24 DC	75 - 150W	205x71x35
POWELED P 12V 200W	28965	12 DC	120 - 200W	205x71x35
POWELED P 24V 200W	28966	24 DC	120 - 200W	205x71x35

Kanlux CIRCO N

12V **max 15W** **IP00**

Állandó feszültségű tápegység LED szalagokhoz. A tápegység nem alkalmas terhelés nélküli működésre.



		SEC [V]	TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (mm)
CIRCO N LED 12VDC 10W	24242	12 DC	max 10W	Ø54,5 x 23
CIRCO N LED 12VDC 15W	24243	12 DC	max 15W	Ø54,5 x 23


Kanlux DRIVE LED N

12V **max 15W** **IP00**

Kompakt állandó feszültségű tápegység LED szalagokhoz. A tápegység nem alkalmas terhelés nélküli működésre.



		SEC [V]	TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (mm)
DRIVE LED N 15W 12V	23861	12 DC	max 15W	90x40x24



VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ TÁVIRÁNYÍTÓT ÉS VEZÉRLŐT

Kanlux CTRL MONO / CCT

Vezérlő egyszínű LED-szalagokhoz és CCT-hez

Lehetővé teszi a fényerő és a színhőmérséklet beállítását.



22147
CTRL 12/24V MONO/CCT

Áram [A]: max 10
Feszültség [V]: 12DC, 24 DC

TÁVIRÁNYÍTÓ

Távírányító: 2,4 GHz RF rádióhullám

Távírányító hatótávolsága: max. 30 m

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Anyag: műanyag

***A távírányító nem tartalmaz elemeket**



				Elemes tápellátás	Méretek:
1	22144 REMOTE MONO	1 ZÓNA	-	2 x 1,5V (2 x AAA)	Ø 80 mm
2	22145 REMOTE CCT	4 ZÓNA	-	2 x 1,5V (2 x AAA)	53x110 mm
3	22136 REMOTE 4 MONO/CCT-B	4 ZÓNA	mágneses TARTÓ	2 x 1,5V (2 x AAA)	38x140 mm
4	22137 REMOTE O 1 MONO/CCT-B	1 ZÓNA	mágneses TARTÓ	3V (1 x CR20232)	Ø 60 mm
5	22138 REMOTE L 1 MONO/CCT-W	1 ZÓNA	mágneses TARTÓ	3V (1 x CR20232)	86x86 mm



1



2



3



4



5

Kanlux CTRL RGB

Vezérlő egyszínű LED szalagokhoz és RGBW/RGB CCT LED-ekhez.

Lehetővé teszi a fényerő, a szín és a színhőmérséklet beállítását, valamint a világítási mód kiválasztását.



22148
CTRL 12/24V RGBW CCT

Áram [A]: max 10
Feszültség [V]: 12DC, 24 DC

TÁVIRÁNYÍTÓ

Távírányító: 2,4 GHz RF rádióhullám

Távírányító hatótávolsága: max. 30 m

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Anyag: műanyag

***A távírányító nem tartalmaz elemeket**



NEW

			Elemes tápellátás	Méretek:	
1	22134 REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	8 ZÓNA	mágneses TARTÓ	2 x 1,5V (2 x AAA)	45x145 mm
2	22135 REMOTE 4 RGBW/CCT-B	4 ZÓNA	mágneses TARTÓ	2 x 1,5V (2 x AAA)	45x140 mm
3	22146 REMOTE RGBW	4 ZÓNA	-	2 x 1,5V (2 x AAA)	53x120 mm




1



2



3

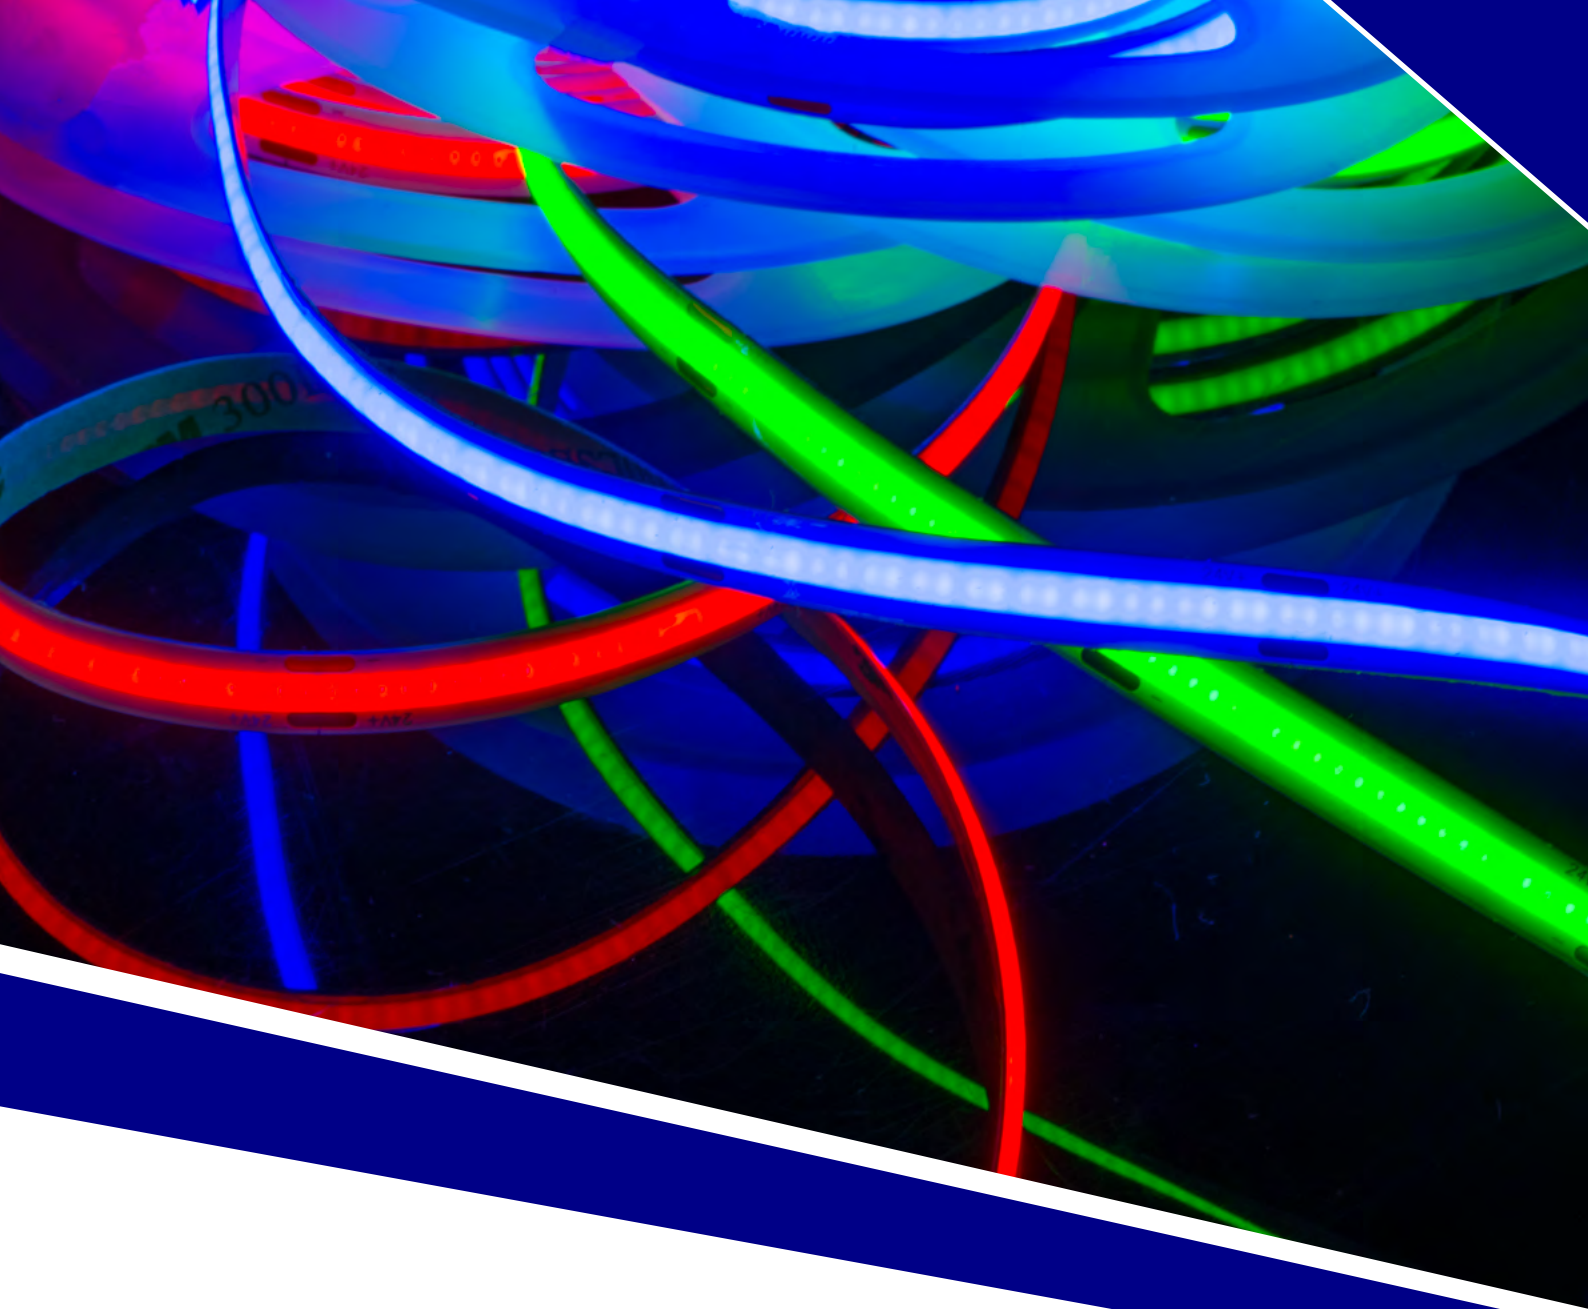

A Kanlux egy lengyel vállalat, amely globális szinten is jelen van. Az egyik vezető európai vállalattá nőttünk ki a világítástechnikai szektorban. Termékeinket több mint 40 országban értékesítjük világszerte. **Nagy tapasztalattal** rendelkezünk és **hosszútávú együttműködésre** törekszünk partnereinkkel. A Kanlux termékek rendkívül megbízhatóak, és probléma felmerülése esetén csapatunk gyorsan megoldást talál.

A legtöbb Kanlux LED-szalagra **kiterjesztett 3 vagy 5 éves garancia** vonatkozik. Kiválóan megfelelnek olyan alkalmazásokhoz, ahol fontos a megbízhatóság, a hosszú élettartam és a magas esztétikai érték.

Kanlux LAB

Minden termékünket gondosan ellenőrizzük és alaposan tesztelésnek vetjük alá a Kanlux laboratóriumában. Minden ügyfelünk biztos lehet benne, hogy olyan terméket kap, amely megfelel az elvárásainak.



TUDJON MEG
TÖBBET

[kanlux.hu](https://www.kanlux.hu)