

Kanlux



ÚJ SÍNES TEAR LÁMPATEST CSA
LÁD


Kanlux
LTL TRACKLIGHT

Kanlux

Kanlux LTL TRACKLIGHT

A teljes LTL lámpatest család integrált fényforrással és

**magas CRI>90
színvisszaadási
együtthatóval
rendelkezik.**



Kanlux

LAB

Ra90+
true colors

#Fényminőség

Kanlux

Kanlux **LTL TRACKLIGHT**

Változtatható teljesítmény
11,3W – 38W-ig terjedő
tartományban



Változtatható
színhőmérséklet
3000/3500/4000K



warm white
neutral white



3000K/3500K/4000K

up to

140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

Integrált **LED**
lámpatest akár **140 lm/W**
fényhatékonysággal.




5 év garanciával
igazolt minőség.

* 5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ GARANCIÁLIS
NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

Kanlux



Teljesítmény és színhőmérséklet tartományok

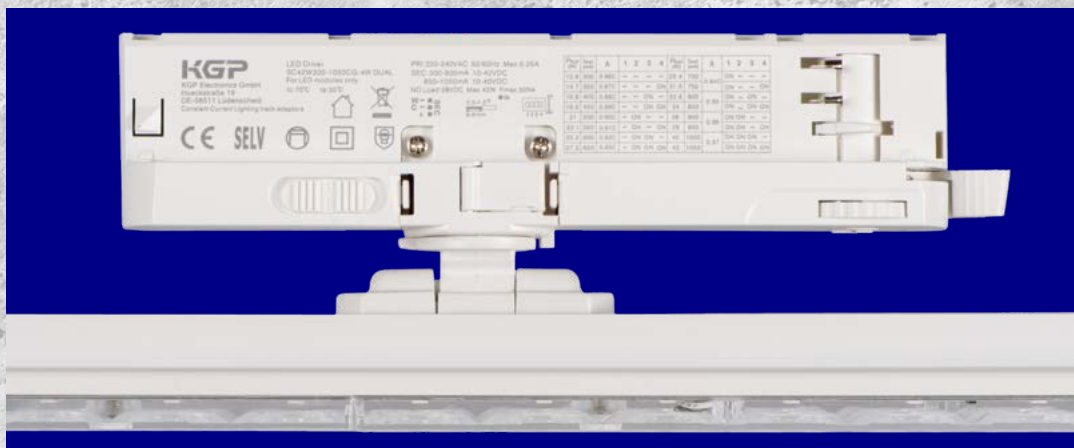

I _{out} [mA]	1	2	3	4	[W]	[lm]	T _c
300	-	-	-	-	11,3	1505	3000k
	-	-	-	-	10,9	1565	3500k
	-	-	-	-	11,2	1590	4000k
350	-	-	-	ON	13,1	1765	3000k
	-	-	-	ON	12,7	1850	3500k
	-	-	-	ON	13,1	1880	4000k
400	-	-	ON	-	14,9	2015	3000k
	-	-	ON	-	14,3	2115	3500k
	-	-	ON	-	14,8	2150	4000k
450	-	-	ON	ON	16,7	2275	3000k
	-	-	ON	ON	16,2	2405	3500k
	-	-	ON	ON	16,7	2425	4000k
500	-	ON	-	-	18,6	2525	3000k
	-	ON	-	-	17,9	2660	3500k
	-	ON	-	-	18,5	2695	4000k
550	-	ON	-	ON	20,5	2780	3000k
	-	ON	-	ON	19,8	2915	3500k
	-	ON	-	ON	20,4	2965	4000k
600	-	ON	ON	-	22,1	3005	3000k
	-	ON	ON	-	21,3	3165	3500k
	-	ON	ON	-	22,1	3200	4000k
650	-	ON	ON	ON	24	3240	3000k
	-	ON	ON	ON	23,1	3405	3500k
	-	ON	ON	ON	23,9	3450	4000k
700	ON	-	-	-	26,1	3775	3000k
	ON	-	-	-	25,2	3720	3500k
	ON	-	-	-	26,1	3775	4000k
750	ON	-	-	ON	27,9	3770	3000k
	ON	-	-	ON	27	4045	3500k
	ON	-	-	ON	27,9	4010	4000k
800	ON	-	ON	-	29,6	3980	3000k
	ON	-	ON	-	28,5	4160	3500k
	ON	-	ON	-	29,5	4230	4000k
850	ON	-	ON	ON	31,4	4190	3000k
	ON	-	ON	ON	30,3	4400	3500k
	ON	-	ON	ON	31,3	4470	4000k
900	ON	ON	-	-	33	4390	3000k
	ON	ON	-	-	31,9	4610	3500k
	ON	ON	-	-	33	4680	4000k
950	ON	ON	-	ON	34,9	4610	3000k
	ON	ON	-	ON	33,6	4830	3500k
	ON	ON	-	ON	34,8	4905	4000k
1000	ON	ON	ON	-	36,4	4795	3000k
	ON	ON	ON	-	35,1	5030	3500k
	ON	ON	ON	-	36,3	5105	4000k
1050	ON	ON	ON	ON	38	5000	3000k
	ON	ON	ON	ON	37	5245	3500k
	ON	ON	ON	ON	38	5325	4000k

Kanlux

Kanlux **LTL TRACKLIGHT**

Lehetőség van folyamatos fényvonalak létrehozására látható szünetek nélkül az egyes modulok között.

Opcionálisan választható **60°**-os szimmetrikus vagy **35°x35°**-os aszimmetrikus lencse.

A sztenderd opcióban a lámpatestek **90°**-os szimmetrikus lencsével kaphatók.



Kanlux

Kanlux **LTL 38W-114-CCT**

Nem billenthető változat, amely lefelé, közvetlenül a megvilágítandó felületre világít.

Kanlux **LTL 38W-114-CCT-ADJ**

A fénysugár irányítását lehetővé tevő billenthető változat.
A lámpatest szerkezete lehetővé teszi annak akár 45°-ban történő megbillentését.



Kanlux

Kanlux LTL Tracklight

A lámpatest alkalmazási területei:

**bevásárlóközpontok, butikok,
üzletek, kereskedelmi
felületek, kiállítások.**



Kanlux




Széles körű professzionális felhasználás.


Kanlux




38390	LTL 38W-114-CCT-W	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	fehér
38391	LTL 38W-114-CCT-B	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	fekete
38392	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	fehér
38393	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	fekete
38394	LTL LENS SET S 60D		lencsék – szimmetrikus szett 60 fokos szöggel (a szett 4 db-ot tartalmaz)		
38395	LTL LENS SET AS 35X35D		lencsék – aszimmetrikus szett 35x35 fokos szöggel (a szett 4 db-ot tartalmaz)		

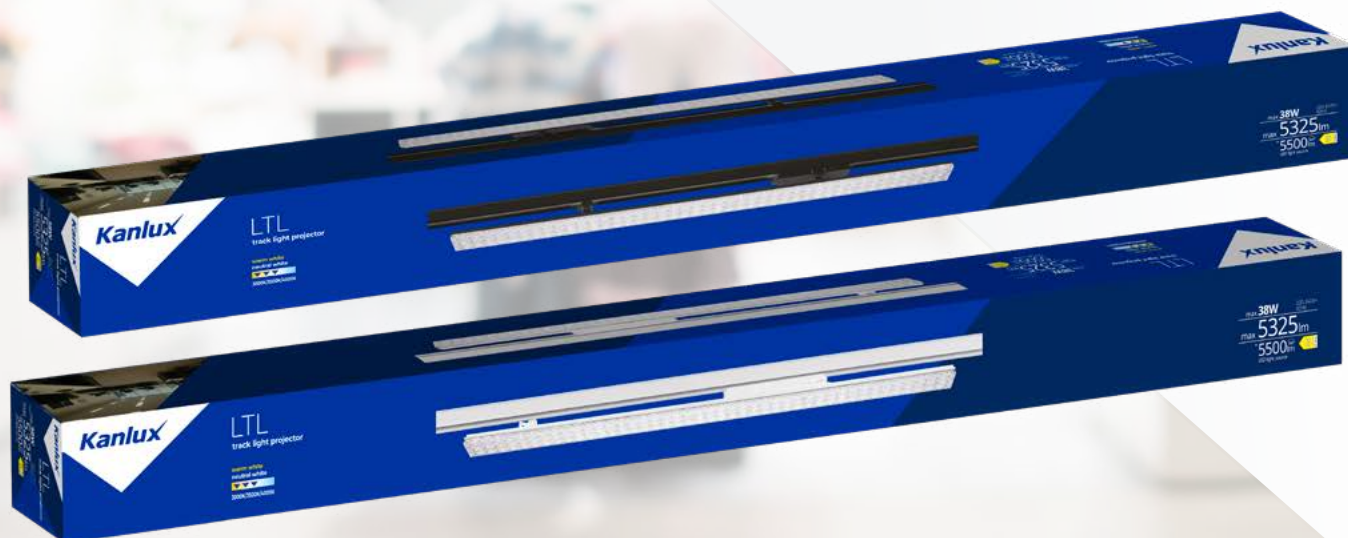

névleges feszültség: 220-240 V
lámpaház anyaga: műanyag
búra anyaga: polikarbonát (PC)
változtatható színhőmérséklet: 3000K, 3500K, 4000K
fényhatékonyság: akár 140lm/W
színvisszaadási együttható: CRI 90
áramütés elleni védelem osztály: I
világítási szög: 90°



LTL 38W-114-LED-CCT-ADJ



LTL 38W-114-LED-CCT

5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ
GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT